
BRIO CROSS

NOVO

ELEKTRONIČKI UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE ELEKTRIČNOM PUMPOM




Hidraulička instalacija

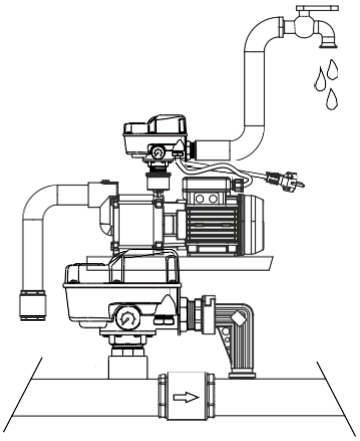


Instalacija s premosnicom za velike protoke

>150 l/min


Led «Status»




Napajanje ON, pumpa OFF



Pumpa ON



Rad na suho



Čekanje u automatskom resetu

Značajke

• .

• Automatizira pokretanje električne pumpe nakon pada tlaka (otvaranje slavina) i njeno zaustavljanje kada se protok tekućine prekine na maksimalnoj razini tlaka električne pumpe (zatvaranje slavina).
• U potpunosti zamjenjuje tradicionalni sustav vode s tlačnom sklopkom i tlačnim spremnikom.
• Automatsko resetiranje do 10 pokušaja.
• 24-satna anti-block zaštita.
• Zaštita od rada na suho.
• Podesivi početni tlak.
• Lako zamjenjiva elektronička tiskana ploča.
• Nema potrebe za održavanjem.
• Instalacija u by-pass modu.
• Padovi tlaka: 0,4 bara pri 100 lt/min
• Minimalni protok ≈ 2,0 lt/min.
• Hidraulični priključak od 90 stupnjeva za brzu i jednostavnu instalaciju u svakoj situaciji

.

Opcionalno – na zahtjev

•Izvedba s električnim kabelima za motor i mrežni priključak.
• Hidraulički priključci s okretnom maticom 1"F za cijevni spoj.
• Specijalni plastični spojevi za brzu ugradnju.

.

www.dabaloprema.hr




Pripremljene stezaljke za el. kabele

Automatsko resestiranje do 10 pokušaja
24 – satna anti-block zaštita

Nova elektronika


Podesivi tlak pokretanja od 1,0 do 3,5 bara

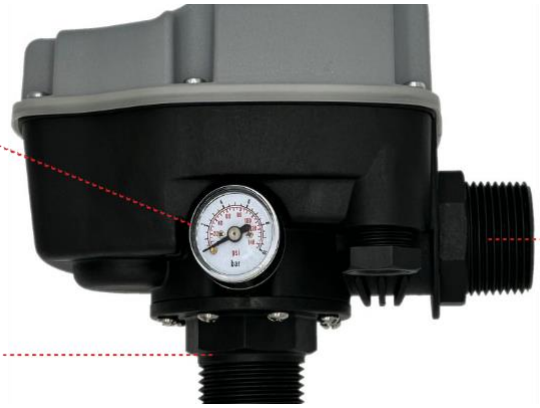

Integrirani manometar 0-10 bara

Ugradnja pod pravim kutom

Nepovratni ventil koji se može pregledati

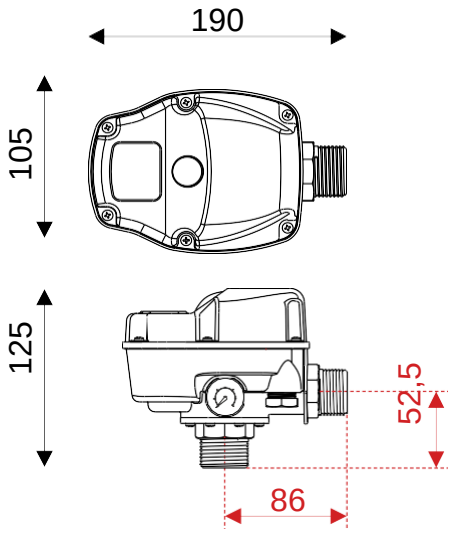

TEHNIČKI PODACI

Napajanje	115-230Vac ±15% 50/60Hz
Maksimalna nazivna struja	12A (2HP) 1500 W
Raspon početnog tlaka	1÷3,5 bar (1,5 bar tvorničke postavke)
Maksimalni dozvoljeni talk	10 bar
Stupanj zaštite	IP 65
Temperatura tekućine	5°C÷55°C
Temperatura okoline	5°C÷45°C
Hidraulični priključak	1" M

www.dabaloprema.hr