pioggia carnevali s.p.a

Katalog

CARMOBIL




www.orion-pi

SERIJA 400/18



MODEL

SERIJA	TIP	RASPRSKIVAČ	CRIJEVO	KOD
400	40/125	J42S	Ø 50	72050118

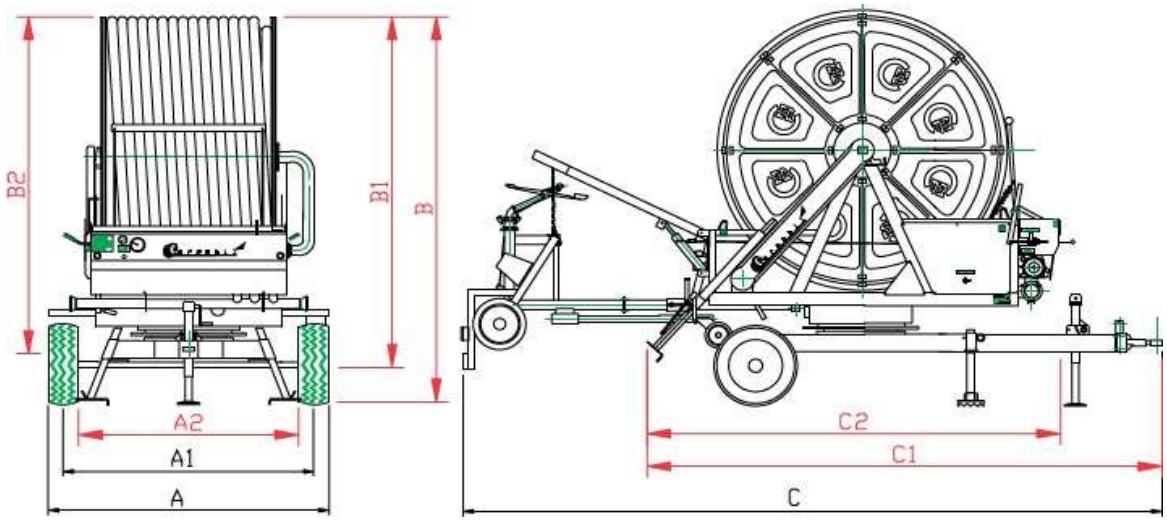

DIMENZIJE I MASA

SERIJA	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	C2	KG.
400	1230	-	-	1010	-	-	2740	1730	-	235

Mehanički uređaj za navodnjavanje CARMOBIL s fiksnom platformom

Oprema: Pocinčana čelična konstrukcija i bubanj za namatanje zaštićen premazima, s 2 kotača - Parcijalna protočna turbina - Jednobrzinski zupčani prijenosnik - Namotna šipka s pužnim navojem - Ručni *by-pass* - Hidro-ventil za zatvaranje ulaza vode - Manometar - H.P. napojno crijevo od 4 metra sa ž/ž spojnicama - Linearni reduktor ili sferno muško crijevo - Kolica za rasprskivač na kotačima - Rasprskivač sa setom mlaznica - Zaštita od nezgode - Priručnik za rukovanje i održavanje - C.E. certifikat sukladnosti

PRIBOR

OPIS	COD.
Ventil za ispust vode na kraju navodnjavanja	**760601**

PERFORMANSE


Tubo *Tuyau Pipe*	Boccaglio *Buse - Nozzle*		Pressione - Pression - Pressure: In Macchina in base alla lunghezza del tubo						Irrigatore *Arroseur - Sprinkler*	Portata *Debit Rate Flow*		Gittata max	Larghezza irrigatore: In aria calma *En air calme In still air*	Larghezza irrigatore: Consigliata *Conseillée Suggested*	Altezza di pioggia in mm *Hauter de pluie in mm Rain quantiy in mm* — Velocità di avanzamento n/h. *Vitesse d'avancement m/h. - Rain quantity*						Superficie irrigata *FRANCESE irrigated surface*		
mm	mm								atm	lt./min	m3/h		m	m	15	20	25	30	40	50	HA		
			A	B	C	D	E	F													A	B	C
		m	125																				
40	8	BAR	2,3						1,50	49	2,952	15	30	26	7,7						0,32		
			3,7						2,00	56	3,35	17	34	29	7,7	5,7					0,3		
			4,0						2,50	60	3,60	18	36	30,6	7,8	5,8	4,7				0,3		
	10	BAR	3,4						2,00	84	5,04	19,5	39	33,15	10,1	7,6	6,0	5,0	3,8		0,4		
			5,0						3,00	109	6,552	21	42	35,7	12,2	9,1	7,3	6,1	4,5	3,6	0,4		
			6,0						3,50	124	7,416	22	44	37,4	13,2	9,93	7,9	6,6	4,9	3,9	0,4		
	12	BAR	5,7						2,50	136	8,172	20	40	34	16,0	12,0	9,6	8,0	6,0	4,8	0,4		
			6,4						3,00	156	9,36	22	44	37,4	16,7	12,5	10,0	8,3	6,2	5,0	0,4		
			8,0						4,00	180	10,8	23	46	39,1	18,4	13,8	11,0	9,2	6,9	5,5	0,4		

SERIJA 500/17



MODELI

SERIJA	TIP	RASPRSKIVAČ	CRIJEVO	KOD
500	50/150	J48S	Ø 50	72050017
	63/100	J48S / HIDRA	Ø 50	72050517
	63/100	NIAGARA 40/SINKRO	Ø 50	72051017

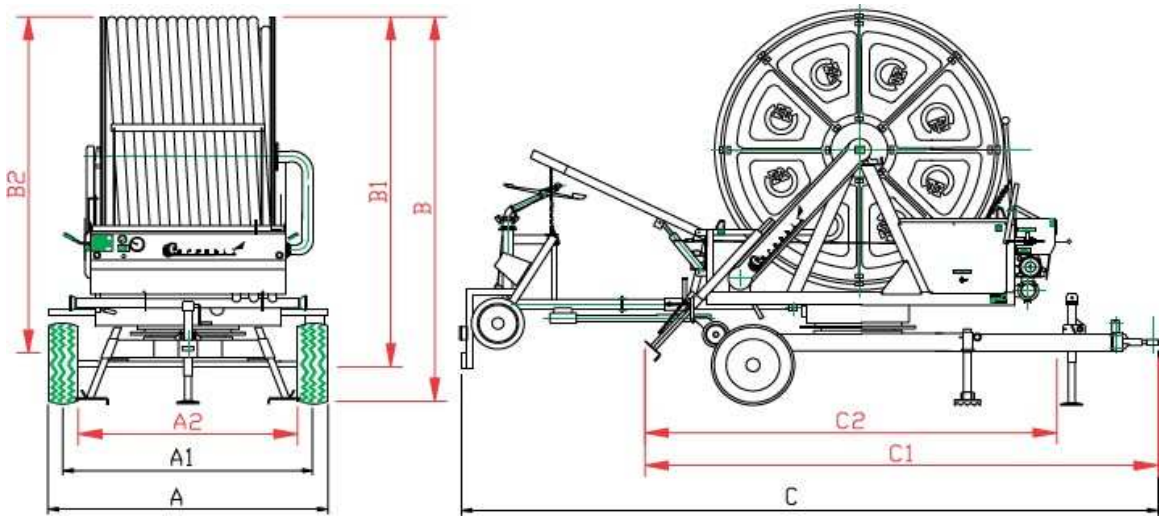

DIMENZIJE I MASA

SERIJA	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	C2	KG.
500	1330	1230	-	1470	-	-	2820	1670	-	350-400

Mehanički uređaj za navodnjavanje CARMOBIL s fiksnom platformom Oprema:

Čelična konstrukcija na 2 kotača i bubanj za namatanje, sve zaštićeno premazima - Parcijalna protočna turbina - Jednobrzinski zupčani prijenosnik - Namotna šipka s pužnim navojem - Ručni by-pass - Manometar - H.P. napojno crijevo od 4 metra sa ž/ž spojnicama - Linearni reduktor ili sferno muško crijevo - Kolica za rasprskivač na kotačima (tip T500P samo za model 63/100) - Rasprskivač sa setom mlaznica - Zaštita od nezgode - Priručnik za rukovanje i održavanje - C.E. certifikat sukladnosti

PRIBOR

OPIS	COD.
Ventil za ispust vode na kraju navodnjavanja	**760600**
Ventil za mehanički prekid dotoka	**760701**

PERFORMANSE

Tubo *Tuyau Pipe*	Boccaglio *Buse - Nozzle*		Pressione - Pression - Pressure: In Macchina in base alla lunghezza del tubo						Irrigatore *Arroseur - Sprinkler*	Portata *Debit Rate Flow*		Gittata max	Larghezza irrigatore: In aria calma *En air calme In still air*	Larghezza irrigatore: Consigliata *Conseillée Suggested*	Altezza di pioggia in mm *Hauter de pluie in mm Rain quantiy in mm* — Velocità di avanzamento m/h. *Vitesse d'avancement m/h. - Rain quantity m/h*						Superficie irrigata *SURFACE IRRIGUEE irrigated surface*		
mm	mm								atm	lt./min	m3/h		m	m	15	20	25	30	40	50	HA		
			A	B	C	D	E	F													A	B	C
		m.	150																				
50	10	BAR	2,3						3,00	138	8,3	24	48	40,8	13,5	10,1	8,1				0,6		
			3,7						4,00	159,6	9,6	26	52	44,2	14,4	10,8	8,6				0,6		
			4,0						5,00	180	11,1	28	56	47,6	15,1	11,3	9,0	7,5			0,7		
	12	BAR	3,4						2,50	168	10,1	23	46	39,1	17,2	12,9	10,3	8,5	6,4		0,5		
			5,0						3,00	184,8	11,1	25	50	42,5	17,4	13,0	10,4	8,6	6,5	5,2	0,6		
			6,0						4,00	210	12,6	30	60	51	16,5	12,4	9,8	8,2	6,2	4,9	0,7		
	14	BAR	5,7						2,50	217,8	13,0	25	50	42,5	20,5	15,4	12,3	10,2	7,7	6,1	0,6		
			6,4						3,00	240	14,4	29	58	49,3	19,5	14,6	11,7	9,7	7,3	5,8	0,7		
			8,0						4,00	277,8	16,6	33	66	56,1	19,8	14,9	11,9	9,9	7,4	5,9	0,8		
		m.	100																				
63	14	BAR	5,4						4,0	270	16,2	32	64	54,4	19,9	14,9	11,9				0,544		
			6,1						4,5	282	16,92	33	66	56,1	20,1	15,1	12,1				0,561		
			6,6						5,0	294	17,64	33	66	56,1	21,0	15,7	12,6	10,5			0,561		
	16	BAR	6,6						4,0	348	20,88	34	68	57,8	24,1	18,1	30,9	12,0	9,0		0,578		
			7,3						4,5	360	21,6	35	70	59,5	24,2	18,2	14,5	12,1	9,1	7,3	0,595		
			8,1						5,0	378	22,68	35	70	59,5	25,4	19,1	15,2	12,7	9,5	7,6	0,595		
	18	BAR	7,3						4,0	408	24,48	35	70	59,5	27,4	20,6	16,5	13,7	10,3	8,2	0,595		
			8,3						4,5	432	25,92	36	72	61,2	28,2	21,2	16,9	14,1	10,6	8,5	0,612		
			9,2						5,0	456	27,36	37	74	62,9	29,0	21,7	17,4	14,5	10,9	8,7	0,629		


SERIJA 650/12



NOVO

MODELI

SERIJA	TIP	RASPRSKIVAČ	CRIJEVO	KOD
650/12	50/240	J48S	Ø 60	72070005
	63/200	HIDRA	Ø 60	72070009
	63/250	HIDRA	Ø 60	72070015
	63/280	HIDRA	Ø 60	72070020
	63/300	HIDRA	Ø 60	72070025
	63/320	HIDRA	Ø 60	72070030
	70/210	NIAGARA 40/SINKRO	Ø 60	72070035
	75/200	NIAGARA 40/SINKRO	Ø 60	72070040
	75/250	NIAGARA 40/SINKRO	Ø 60	72070045

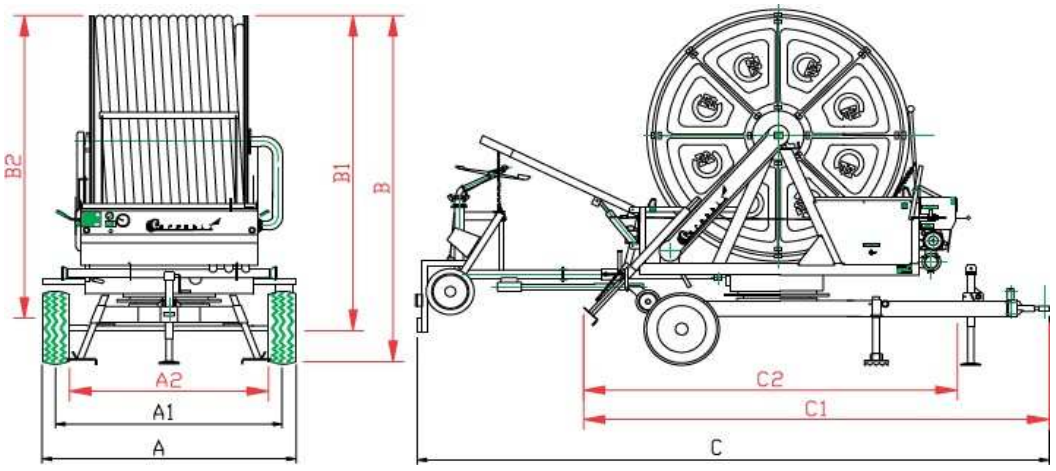

DIMENZIJE I MASA

SERIJA	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	C2	KG.
650/12	1460	1430	-	1900	1650	-	4360	3000	-	900-1000

Mehanički uređaj za navodnjavanje CARMOBIL s fiksnom platformom Oprema:

Pocinčana čelična konstrukcija i bubanj za namatanje zaštićen bojanjem - Parcijalna turbina prirubljena na zupčani prijenosnik - Jednobrzinski zupčani prijenosnik - Ručni ili automatski by-pass - Uređaj s PTO za interventno namatanje crijeva - Variator brzine - Manometar i brojač metara - Mehanički podizač kolica - Mehaničke uporne stope sprijeda - Parkirni mehanizam na kormilu - H.P. napojno crijevo od 4 metra sa ž/ž spojnicama - Linearni reduktor ili sferno muško crijevo - Kolica za rasprskivač, pocinčana, s 3 kotača i promjenjivim tragom - Rasprskivač sa setom mlaznica - Zaštita od nezgode - Priručnik za rukovanje i održavanje - C.E. certifikat sukladnosti

PRIBOR

OPIS	COD.
50 cm. Nastavak rasprskivača samo s utezima	**220806**
2 betonska utega od 16 kg s potpornjem za kolica uključena u seriji	**760520**
Klizna streha tip fe s 3 prilagodive mlaznice	**770301**
Ventil, drenaža vode na kraju programa	**760602**
Ventil za prekid dotoka	**760700**
Svjetleća šipka s kopčama za montiranje	**760905**

PERFORMANSE


Tubo *Tuyau Pipe*	Boccaglio *Buse - Nozzle*		Pressione - Pression - Pressure: In Macchina in base alla lunghezza del tubo						Pressione: Irrigatore *Arroseur - Sprinkler*	Portata *Debit Rate Flow*		Gittata max	Larghezza irrigatore: In aria calma *En air calme In still air*	Larghezza irrigatore: Consigliata *Conseilée Suggested*	Altezza di pioggia in mm *Hauter de pluie in mm Rain quantiy in mm*: Velocità di avanzamento m/h. *Vitesse d'avancement m/h. - Rain quantity m/h*						Superficie irrigata *SURFACE IRRIGUEE irrigated surface*		
mm	mm								atm	lt./min	m3/h		m	m	15	20	25	30	40	50	HA		
			A	B	C	D	E	F													A	B	C
		m.	200																				
63	14	BAR	6,5						4,00	270	16,2	24	48	40,8	26,5	19,9	15,8				0,816		
			7,2						4,50	282	16,92	26	52	44,2	25,5	19,1	15,3				0,884		
			7,7						5,00	294	17,64	28	56	47,6	24,7	18,5	14,8	12,3			0,952		
	16	BAR	7,4						4,00	348	20,88	23	46	39,1	35,6	26,7	21,4	17,8	13,3		0,782		
			8,3						4,50	360	21,6	25	50	42,5	33,9	25,4	20,3	16,9	12,7	10,2	0,85		
			8,9						5,00	378	22,68	30	60	51	29,6	22,2	17,7	14,8	11,1	8,9	1,02		
	18	BAR	8,3						4,00	408	24,48	25	50	42,5	38,4	28,8	23,0	19,2	14,4	11,5	0,85		
			8,9						4,50	432	25,92	29	58	49,3	35,1	26,3	21,0	17,5	13,1	10,5	0,986		
			9,9						5,00	456	27,36	33	66	56,1	32,5	24,4	19,5	16,2	12,2	9,8	1,122		

SERIJA 750/15



MODELI

SERIJA	TIP	RASPRSKIVAČ	CRIJEVO	KOD
750/15	70/300	NIAGARA 40/SINKRO	Ø 80	726005
	70/400	NIAGARA 40/SINKRO	Ø 80	726010
	75/300	NIAGARA 40/SINKRO	Ø 80	726015
	75/330	NIAGARA 40/SINKRO	Ø 80	726020
	75/350	NIAGARA 40/SINKRO	Ø 80	726025
	82/220	NIAGARA 40/SINKRO	Ø 80	726030
	82/260	NIAGARA 40/SINKRO	Ø 80	726035
	82/300	NIAGARA 40/SINKRO	Ø 80	726040
	90/200	NIAGARA 40/RANGER	Ø 80	726045
	90/220	NIAGARA 40/RANGER	Ø 80	726050
	90/240	NIAGARA 40/RANGER	Ø 80	726055

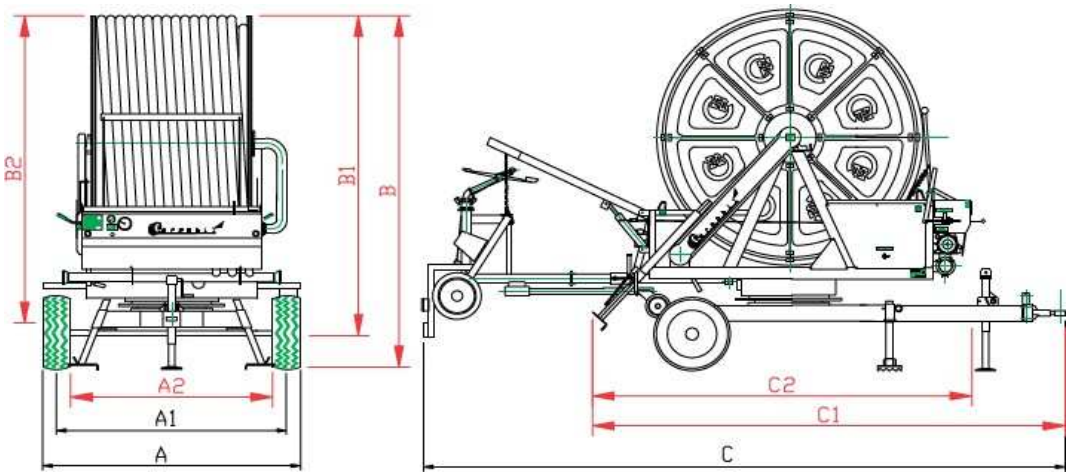

DIMENZIJE I MASA

SERIJA	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	C2	KG.
750/15	**2150**	**2050**	**2050**	**2670**	**2420**	**2200**	**5450**	**3630**	**2720**	**1450-1650**

Mehanički uređaj za navodnjavanje CARMOBIL s okretnom platformom Oprema:

Čelična konstrukcija i bubanj za namatanje, vruće pocinčani - Parcijalna protočna turbina s by-pass-om - Zupčani prijenosnik s 4 brzine - Uređaj s PTO za interventno namatanje crijeva - Kompenzator brzine - Manometar i brojač metara - Hidraulički podizač kolica - Mehaničke uporne stope sprijeda - H.P. napojno crijevo od 4 metra sa ž/ž spojnicama - Priključak za liniju/napajanje (prema vrsti spojnice i promjeru) ili obično sferno (m) kopčanje - Kolica za rasprskivač s 3 kotača - Produžetak za rasprskivač, L= 50 cm (prirubnički) - 2 utega - Rasprskivač sa setom mlaznica - Zaštita od nezgode - Priručnik za rukovanje i održavanje - C.E. certifikat sukladnosti

PRIBOR

OPIS	COD.
Vodilica za vinograde primjenjiva na standardna koliva	**770401**
Klizna streha s prilagodivim mlaznicama	**770300**
Ventil za ispust vode na kraju navodnjavanja	**760600**
Ventil, drenaža vode na kraju programa	**760600**
Ventil za mehanički prekid dotoka	**760701**
Hidrauličko dizalo za kolica i klizne papuče	**761080**
Dupli prirubnički zasun	**220750**
Prirubnički priključak s 3 ženske kuke za brzo rastavljanje rasprskivača	**770420**
Nastavak od 2 m s veznim šipkama za standardna kolica	**761000**
Mehanički kolut za crijevo pogonjen dizel motorom	**760968**
Hidraulički kolut za crijevo pogonjen dizel motorom	**760969**
Električni starter za dizel motore	**760966**
Zaustavni ventil u slučaju nestanka vode	**760801**
Svjetleća šipka s kopčama za montiranje	**760905**
Galvanizacija role	**770810**
Homologacija za cestu	**770701**

PERFORMANSE


Tubo *Tuyau Pipe*	Boccaglio *Buse - Nozzle*		Pressione - Pression - Pressure: In Macchina in base alla lunghezza del tubo						Irrigatore *Arroseur - Sprinkler*	Portata *Debit Rate Flow*		Gittata max	Larghezza irrigatore: In aria calma *En air calme Instillair*	Larghezza irrigatore: Consigliata *Conseillée Suggested*	Altezza di pioggia in mm *Hauter de pluie in mm Rain quantiy in mm*: Velocità di avanzamento m/h. *Vitesse d'avancement m/h. - Rain quantity m/h*						Superficie irrigata *SURFACE IRRIGUEE irrigated surface*		
mm	mm								atm	lt./min	m3/h		m	m	15	20	25	30	40	50	HA		
			A	B	C	D	E	F													A	B	C
		m.	**300**	**330**	**350**																		
75	16	BAR	5,6	5,7	5,9				4,00	336	20,16	35	70	59,5	22,6	16,9	13,55				1,78	2,0	2,1
			6,0	6,2	6,3				4,50	354	21,24	37	74	62,9	22,5	16,9	13,50				1,88	2,07	2,2
			6,9	7,0	7,1				5,00	378	22,68	38,5	77	65,45	23,1	17,3	13,86	11,55			1,96	2,15	2,3
	18	BAR	6,3	6,4	6,5				4,00	408	24,48	37	74	62,9	25,9	19,5	15,6	12,97	9,72		1,88	2,07	2,2
			6,9	7,2	7,4				4,50	432	25,92	39	78	66,3	26,1	19,5	15,6	13,03	9,8	7,8	1,98	2,18	2,3
			7,7	8,0	8,2				5,00	468	28,08	40	80	68	27,5	20,6	16,51	13,76	10,3	8,3	2,04	2,244	2,4
	20	BAR	7,1	7,4	7,6				4,00	504	30,24	39,5	79	67,15	30,0	22,5	18,0	15,0	11,3	9,0	2,01	2,21	2,4
			7,8	8,2	8,7				4,50	534	32,0	41	82	69,7	30,6	23,0	18,4	15,32	11,5	9,2	2,09	2,30	2,4
			9,4	9,3	10,1				5,00	564	33,84	42	84	71,4	31,6	23,7	19,0	15,79	11,8	9,5	2,14	2,35	2,5
		m.	**260**	**300**																			
82	14	BAR	5,9	6,2					4,0	408	24,48	37	74	62,9	25,9	19,5	15,6				1,63	1,88	
			6,6	6,9					4,5	432	25,92	39	78	66,3	26,1	19,5	15,6				1,72	1,98	
			7,3	7,7					5,0	468	28,08	40	80	68	27,5	20,6	16,5	13,8			1,76	2,04	
	16	BAR	6,5	6,9					4,0	504	30,2 4	39	78	66,3	30,4	22,8	24,8	15,2	11,4		1,72	1,98	
			7,3	7,8					4,5	534	32,0	41	82	69,7	30,6	23,0	18,4	15,3	11,5	9,2	1,81	2,09	
			8,1	8,6					5,0	570	34,2	42	84	71,4	31,9	23,9	19,2	16,0	12,0	9,6	1,85	2,14	
	18	BAR	7,5	8,0					4,0	612	36,72	40	80	68	36,0	27,0	21,6	18,0	13,5	10,8	1,78	2,04	
			8,4	9,0					4,5	654	39,24	42	84	71,4	36,6	27,5	22,0	18,3	13,7	11,0	1,85	2,14	
			9,3	10,0					5,0	690	41,4	44	88	74,8	36,9	27,7	22,1	18,4	13,8	11,1	1,94	2,24	
		m.	**200**																				
90	14	BAR	5,2						3,0	530	31,8	38	76	64,6	32,8	24,6	19,7				1,67		
			6,0						4,0	613	36,78	42	84	71,4	34,3	25,8	20,6				1,85		
			6,9						5,0	687	41,22	46	92	78,2	35,1	26,4	21,1	17,6			2,03		
	16	BAR	5,3						3,0	634	38,04	40	80	68	37,3	28,0	25,4	18,6	14,0		1,76		
			5,9						4,0	730	43,8	45	90	76,5	38,2	28,6	22,9	19,1	14,3	11,5	1,98		
			7,7						5,0	817	49,02	49	98	83,3	39,2	29,4	23,5	19,6	14,7	11,8	2,16		
	18	BAR	5,6						3,0	748	44,88	41	82	69,7	42,9	32,2	25,8	21,5	16,1	12,9	1,81		
			6,5						4,0	804	48,24	47	94	79,9	40,3	30,2	24,2	20,1	15,1	12,1	2,07		
			8,2						5,0	958	57,48	52	104	88,4	43,3	32,5	26,0	21,7	16,3	13,0	2,29		

SERIJA 830



MODELI

SERIJA	TIP	RASPRSKIVAČ	CRIJEVO	KOD
830	75/400	NIAGARA 40 / SINKRO TWIN 101	Ø 100	728311
	75/450	NIAGARA 40 / SINKRO TWIN 101	Ø 100	728312
	82/320	NIAGARA 40 / SINKRO TWIN 101	Ø 100	728301
	82/360	NIAGARA 40 / SINKRO TWIN 101	Ø 100	728302
	82/400	NIAGARA 40 / SINKRO TWIN 101	Ø 100	728303
	82/440	NIAGARA 40 / SINKRO TWIN 101	Ø 100	728313
	90/260	NIAGARA 60 / RANGER TWIN 140	Ø 100	728304
	90/300	NIAGARA 60 / RANGER TWIN 140	Ø 100	728305
	90/350	NIAGARA 60 / RANGER TWIN 140	Ø 100	728306
	90/380	NIAGARA 60 / RANGER TWIN 140	Ø 100	728314
	100/210	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 100	728307
	100/250	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 100	728308
	100/270	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 100	728309
	100/300	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 100	728310
	110/200	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 100	728315
	110/250	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 100	728316

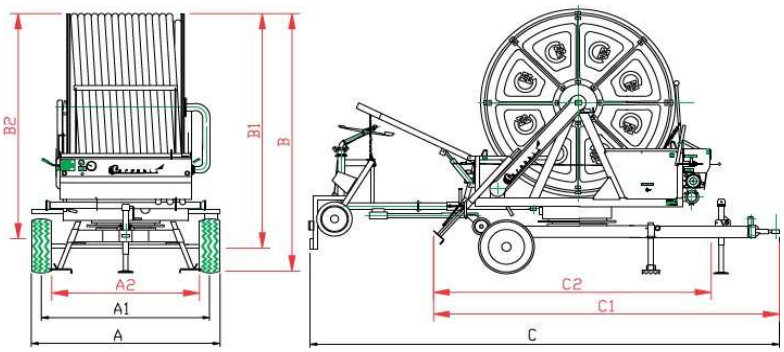

DIMENZIJE I MASA

SERIJA	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	C2	KG.
830	2120	2020	1870	2600	2350	2100*	4600	3600	2150	2000-2100

Mehanički uređaj za navodnjavanje CARMOBIL s okretnom platformom Oprema:

Vruće pocinčana čelična konstrukcija i bubanj za namatanje zaštićen premazima - Parcijalna protočna turbina s by-pass-om - Zupčani prijenosnik s 4 brzine - Uređaj s PTO za interventno namatanje crijeva - Kompenzator brzine - Manometar i brojač metara - Hidraulički podizač kolica - Mehaničke uporne stope sprijeda - H.P. napojno crijevo od 4 metra sa ž/ž spojnicama - Priključak za liniju/napajanje (prema vrsti spojnice i promjeru) ili obično sferno (m) kopčanje - Kolica za rasprskivač s 3 kotača i promjenjivim tragom - Produžetak za rasprskivač, L= 50 cm (prirubnički) - 2 utega - Rasprskivač sa setom mlaznica - Zaštita od nezgode - Priručnik za rukovanje i održavanje - C.E. certifikat sukladnosti

PRIBOR

OPIS	COD.
Hidraulička rotacija	761061
Hidraulička dizalica zamjenjuje standardnu	761063
Hidraulička rotacija tornja - papuče/dizalo kolica- rudder jack with 3 poluge razvodnika i traktorskom brzom priključnom spojkom	761070
Odvojiva pumpa zamjenjuje standarne traktorske brze spojnice	761020
Hidro-balastni tank za standarna kolica	770402
4 nagibna kotača za standarna kolica	770403
Nastavak od 2 m s veznim šipkama za standarna kolica	761000
Decentralizirana kolica	760490
Mehanički kolut za crijevo pogonjen dizel motorom	760961
Hidraulički kolut za crijevo pogonjen dizel motorom	760969
Elektronski starter za dizel motore	760966
Zaustavni ventil u slučaju nestanka vode	760801
Dupla uška za vuču- jedna montirana (dn51 engleski tip) nije dobr a za homologaciju ceste	770540
Naredba podizanja kolica aktivira se crijevima za brzo spajanje s 1 polugom	761072

Sekundarni rasprskivač s 1"1/2 ventilom (montaža na kolicima)	**770400**
Dupli prirubnički zasun (montaža ispod rasprskivača)	**220750**
Nr.2 Directional discs	**760530**
Par četki za directional discs	**760535**
Prirubnički priključak s 3 ženske kuke za brzo rastavljanje rasprskivača	**770420**
Klizna streha s prilagodivim mlaznicama	**770304**
Ventil za ispust vode na kraju navodnjavanja	**760602**
Ventil za mehanički prekid dotoka	**760710**
Galvanizacija role	**770800**
Svjetleća šipka s kopčama za montiranje	**760905**
Homologacija za cestu	**770701**

PERFORMANSE


Tubo *Tuyau Pipe*	Boccaglio *Buse - Nozzle*		Pressione - Pression - Pressure: In Macchina in base alla lunghezza del tubo						Irrigatore *Arroseur - Sprinkler*	Portata *Debit Rate Flow*		Gittata max	Larghezza irrigatore: In aria calma *En air calme In still air*	Larghezza irrigatore: Consigliata *Conseillée Suggested*	Altezza di pioggia in mm *Hauter de pluie in mm Rain quantiy in mm*: Velocità di avanzamento m/h. *Vitesse d'avancement m/h. - Rain quantity m/h*						Superficie irrigata *SURFACE IRRIGUEE irrigated surface*		
mm	mm								atm	lt./min	m3/h		m	m	15	20	25	30	40	50	HA		
			A	B	C	D	E	F													A	B	C
		m.	**320**	**360**	**400**																		
82	18	BAR	6,3	6,6	7,0				4,0	408	24,48	37	74	62,9	25,9	19,5	15,6				2,01	2,26	2,51
			7,0	7,4	7,7				4,5	432	25,92	39	78	66,3	26,1	19,5	15,6				2,12	2,38	2,65
			7,9	8,2	8,6				5,0	468	28,08	40	80	68	27,5	20,6	16,5	13,8			2,17	2,44	2,72
	20	BAR	7,0	7,5	7,9				4,0	504	30,24	40	80	68	29,6	22,2	17,8	14,8	11,1		2,17	2,44	2,72
			8,0	8,5	8,9				4,5	534	32,0	41	82	69,7	30,6	23,0	18,4	15,3	11,5	9,2	2,23	2,50	2,78
			8,84	9,3	9,8				5,0	570	34,2	42	84	71,4	31,9	23,9	19,2	16,0	12,0	9,6	2,28	2,57	2,85
	22	BAR	8,3	8,8	9,3				4,0	612	36,72	40	80	68	36,0	27,0	21,6	18,0	13,5	10,8	2,17	2,44	2,72
			9,3	9,9	10,5				4,5	654	39,24	42	84	71,4	36,6	27,5	22,0	18,3	13,7	11,0	2,28	2,57	2,85
			10,3	10,9	11,6				5,0	690	41,4	44	88	74,8	36,9	27,7	22,1	18,4	13,8	11,1	2,39	2,69	3,0
		m.	**260**	**300**	**350**																		
90	22	BAR	4,5	4,7	4,9				3,0	522	31,32	38	76	64,6	32,3	24,2	19,4				1,67	1,93	2,26
			6,0	6,3	6,7				4,0	612	36,72	41	82	69,7	35,1	26,3	21,1				1,81	2,09	2,43
			7,4	7,8	8,3				5,0	684	41,04	44	88	74,8	36,6	27,4	21,9	18,3			1,94	2,244	2,61
	24	BAR	6,4	6,8	7,2				4,0	726	43,6	45	90	76,5	38,0	28,5	25,9	19,0	14,2		1,98	2,295	2,67
			7,4	7,8	8,4				4,5	768	46,1	47	94	79,9	38,4	28,8	23,1	19,2	14,4	11,5	2,07	2,39	2,79
			8,5	9,1	9,8				5,0	816	49,0	49	98	83,3	39,2	29,4	23,5	19,6	14,7	11,8	2,16	2,49	2,91
	26	BAR	7,3	7,8	8,4				4,0	804	48,2	49	98	83,3	38,6	29,0	23,2	19,3	14,5	11,6	2,16	2,49	2,91
			9,0	9,7	10,4				5,0	930	55,8	52	104	88,4	42,1	31,6	25,2	21,0	15,8	12,6	2,29	2,65	3,09
			10,1	10,8	11,6				6,0	1098	65,9	55	110	93,5	47,0	35,2	28,2	23,5	17,6	14,1	2,43	2,80	3,27
		m.	**210**	**250**	**270**	**300**																		
100	26	BAR	6,1	6,5	6,7	7,0			4,0	804	48,24	49	98	83,3	38,6	29,0	23,2				1,74	2,08	2,24	2,49
			7,5	8,0	8,3	8,6			5,0	930	55,80	52	104	88,4	42,1	31,6	25,2				1,85	2,21	2,38	2,65
			8,9	9,5	9,8	10,2			6,0	1098	65,88	55	110	93,5	47,0	35,2	28,2	23,5			1,96	2,33	2,52	2,80
	28	BAR	6,7	7,2	7,4	7,8			4,0	990	59,4	51	102	86,7	45,7	34,3	27,1	22,8	17,1		1,82	2,16	2,34	2,60
			7,9	8,5	8,8	9,2			5,0	1110	66,6	54	108	91,8	48,4	36,3	29,0	24,2	18,1	14,5	1,92	2,29	2,47	2,75
			9,3	10,0	10,3	10,8			6,0	1200	72	58	116	98,6	48,7	36,5	29,2	24,3	18,3	14,6	2,07	2,46	2,66	2,95
	30	BAR	8,5	9,3	9,7	10,3			4,0	1260	75,6	55	110	93,5	53,9	40,4	32,3	27,0	20,2	16,2	1,96	2,33	2,52	2,80
			9,2	10,0	10,4	11,0			5,0	1320	79,2	57	114	96,9	54,5	40,9	32,7	27,2	20,4	16,3	2,03	2,42	2,61	2,90
			10,2	11,0	11,4	12,0			6,0	1392	83,52	60	120	102	54,6	40,9	32,8	27,3	20,5	16,4	2,14	2,55	2,75	3,06

SERIJA 850/16



MODELI

SERIJA	TIP	RASPRSKIVAČ	CRIJEVO	KOD
850/16	90/380	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 100	728600
	90/400	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 100	728605
	90/420	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 100	728610
	90/440	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 100	728615
	90/480	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 100	728620
	100/320	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 100	728625
	100/350	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 100	728630
	100/400	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 100	728635
	100/450	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 100	728640
	110/270	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 100	728645
	110/300	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 100	728650
	110/340	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 100	728655
	110/400	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 100	728660
	120/230	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 100	728665
	120/270	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 100	728670
	125/220	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 100	728675

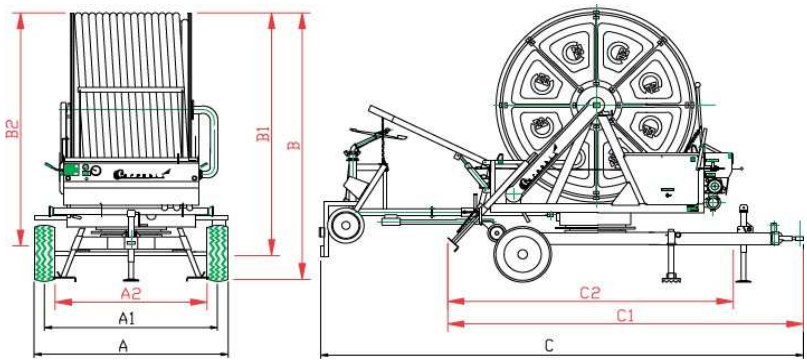

DIMENZIJE I MASA

SERIJA	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	C2	KG.
850/16	**2340**	**2240**	**1900**	**3050**	**2800**	**2650***	**5000**	**3200**	**2500**	**2400-2700**

Mehanički uređaj za navodnjavanje CARMOBIL s okretnom platformom Oprema:

Vruće pocinčana čelična konstrukcija i bubanj za namatanje zaštićen premazima - Parcijalna protočna turbina s by-pass-om - Zupčani prijenosnik s 4 brzine - Uređaj s PTO za interventno namatanje crijeva - Kompenzator brzine - Variator brzine - Manometar i brojač metara - Hidraulički podizač kolica - Mehaničke uporne stope sprijeda - H.P. napojno crijevo od 4 metra sa ž/ž spojnicama - Priključak za liniju/napajanje (prema vrsti spojnice i promjeru) ili obično sferno (m) kopčanje - Kolica za rasprskivač s 3 kotača i promjenjivim tragom - Produžetak za rasprskivač, L= 50 cm (prirubnički) - 2 utega - Rasprskivač sa setom mlaznica - Zaštita od nezgode - Priručnik za rukovanje i održavanje - C.E. certifikat sukladnosti

PRIBOR

OPIS	COD.
Hidraulička rotacija	**761061**
Hidraulička dizalica zamjenjuje standardnu	**761063**
Hidraulička rotacija tornja - papuče/dizalo kolica-rudder jack with 3 poluge razvodnika i traktorskom brzom priključnom spojkom	**761070**
Odvojiva pumpa zamjenjuje standarne traktorske brze spojnice	**761020**
4 nagibna kotača za standarna kolica	**770409**
2 kotača od lijevanog željeza zamjenjuju 2 standarna kotača na kolicima s 4 kotača	**770405**
Nastavak od 2 m s veznim šipkama za standarna kolica	**761000**
Decentralizirana kolica	**760490**
Sekundarna premosnica za tekuće gnojivo	**770671**
Mehanički kolut za crijevo pogonjen dizel motorom	**760961**
Hidraulički kolut za crijevo pogonjen dizel motorom	**760969**
Elektronski starter za dizel motore	**760966**

Zaustavni ventil u slučaju nestanka vode	**760801**
Dupla uška za vuču- jedna montirana (dn51 engleski tip) nije dobr a za homologaciju ceste	**770540**
Naredba podizanja kolica aktivira se crijevima za brzo spajanje s 1 polugom	**761072**
Kompresor za brzo pražnjenje PE crijeva	**756901**
Sekundarni rasprskivač s 1"1/2 ventilom (montaža na kolicima)	**770400**
Dupli prirubnički zasun (montaža ispod rasprskivača)	**220750**
2 usmjerena diska	**760530**
Par četki za directional discs	**760535**
Prirubnički priključak s 3 ženske kuke za brzo rastavljanje rasprskivača	**770420**
Klizna streha s prilagodivim mlaznicama	**770304**
Ventil za ispust vode na kraju navodnjavanja	**760602**
Ventil za mehanički prekid dotoka	**760710**
Svjetleća šipka s kopčama za montiranje	**760905**
Homologacija za cestu	**770701**

PERFORMANSE

Tubo Tuyau Pipe	Boccaglio Buse - Nozzle		Pressione - Pression - Pressure: In Macchina in base alla lunghezza del tubo						Irrigatore Arroseur - Sprinkler	Portata Debit Rate Flow		Gittata max	Larghezza Irrigatore: In aria calma Endroit calme h 4 ft air	Larghezza Irrigatore: Consigliata Conseillée Suggested	Altezza di pioggia in mm Hauter de pluie in mm Rain quantity in mm: Velocità di avanzamento m/h. Vitesse d'avancement m/h. - Rain quantity m/h						Superficie Irrigata SURFACE IRRIGUEE irrigated surface		
mm	mm								atm	lt./min	m3/h		m	m	15	20	25	30	40	50	HA		
			A	B	C	D	E	F													A	B	C
		m.	350	400	440																		
90	22	BAR	6,7	7,5	7,8				4,0	612	36,72	41	82	69,7	35,1	26,3	21,1	17,6	13,2	10,5	2,43	2,78	3,06
			7,4	8,2	8,5				4,5	648	38,9	42	84	71,4	36,3	27,2	21,8	18,2	13,6	10,9	2,49	2,85	3,14
			8,2	9,2	9,6				5,0	684	41,0	44	88	74,8	36,6	27,4	21,9	18,3	13,7	11,0	2,61	2,99	3,29
	24	BAR	7,3	8,0	8,4				4,0	726	43,56	45	90	76,5	38,0	28,5	22,8	19,0	14,2	11,4	2,67	3,06	3,36
			8,35	9,2	9,7				4,5	768	46,1	47	94	79,9	38,4	28,8	23,1	19,2	14,4	11,5	2,79	3,19	3,51
			9,8	10,6	11,6				5,0	816	48,96	49	98	83,3	39,2	29,4	23,5	19,6	14,7	11,8	2,91	3,33	3,66
	26	BAR	8,4						4,0	804	48,24	49	98	83,3	38,6	29,0	23,2	19,3	14,5	11,6	2,91	3,33	3,66
			10,5						5,0	930	55,8	52	104	88,4	42,1	31,6	25,2	21,0	15,8	12,6	3,09	3,53	3,88
			11,6						6,0	1098	65,88	55	110	93,5	47,0	35,2	28,2	23,5	17,6	14,1	3,27	3,74	4,1
		m.	320	350	400																		
100	26	BAR	6,7	7,0	7,4				4,0	804	48,24	49	98	83,3	38,6	29,0	23,2	19,3	14,5	11,6	2,66	2,91	3,33
			8,4	8,7	9,2				5,0	930	55,8	52	104	88,4	42,1	31,6	25,2	21,0	15,8	12,6	2,82	3,09	3,53
			10,1	10,5	11,1				6,0	1098	65,9	55	110	93,5	47,0	35,2	28,2	23,5	17,6	14,1	2,99	3,27	3,74
	28	BAR	7,7	8,0	8,6				4,0	990	59,4	51	102	86,7	45,7	34,3	27,4	22,8	17,1	13,7	2,77	3,03	3,46
			8,6	9,5	10,1				5,0	1110	66,6	54	108	91,8	48,4	36,3	29,0	24,2	18,1	14,5	2,93	3,21	3,67
			10,8	11,3	12,0				6,0	1200	72,0	58	116	98,6	48,7	36,5	29,2	24,3	18,3	14,6	3,15	3,45	3,94
	30	BAR	10,2	10,7	11,5				5,0	1260	75,6	55	110	93,5	53,9	40,4	32,3	27,0	20,2	16,2	2,99	3,27	3,74
			10,9	11,5	12,3				5,5	1320	79,2	57	114	96,9	54,5	40,9	32,7	27,2	20,4	16,3	3,10	3,39	3,87
			11,9	12,5	13,4				6,0	1392	83,5	60	120	102	54,6	40,9	32,8	27,3	20,5	16,4	3,26	3,57	4,08
		m.	270	300	340																		
110	28	BAR	7,2	7,4	7,8				5,0	1110	66,6	54	108	91,8	48,4	36,3	29,0	24,2	18,1	14,5	2,47	2,75	3,12
			8,4	8,6	8,9				6,0	1200	72,0	58	116	98,6	48,7	36,5	29,2	24,3	18,3	14,6	2,66	2,95	3,35
			9,53	9,81	10,2				7,0	1260	75,6	59,5	119	101,15	49,8	37,4	29,9	24,9	18,7	14,9	2,73	3,03	3,43
	30	BAR	7,53	7,81	8,2				5,0	1260	75,6	55	110	93,5	53,9	40,4	24,7	27,0	20,2	16,2	2,52	2,80	3,17
			8,9	9,3	9,5				6,0	1392	83,52	60	120	102	54,6	40,9	32,8	27,3	20,5	16,4	2,75	3,06	3,46
			10,3	10,6	11,1				7,0	1530	91,8	62	124	105,4	58,1	43,5	34,8	29,0	21,8	17,4	2,84	3,16	3,58
	32	BAR	8,3	8,7	9,3				5,0	1440	86,4	57	114	96,9	59,4	44,6	35,7	29,7	22,3	17,8	2,61	2,90	3,29
			9,9	10,3	10,9				6,0	1590	95,4	61	122	103,7	61,3	46,0	36,8	30,7	23,0	18,4	2,79	3,11	3,52
			11,2	11,7	12,3				7,0	1728	103,7	64	128	108,8	63,5	47,6	38,1	31,8	23,8	19,1	2,93	3,26	3,69
		m.	270																				
120	32	BAR	8,1						5,0	1433	86,0	56	112	95,2	60,2	45,2	36,1	30,1	22,6	18,1	2,57		
			9,1						6,0	1570	94,2	59	118	100,3	62,6	47,0	37,6	31,3	23,5	18,8	2,70		
			10,3						7,0	1694	101,6	62	124	105,4	64,3	48,2	38,6	32,1	24,1	19,3	2,84		
	34	BAR	8,2						5,0	1619	97,1	57	114	96,9	66,8	50,1	27,2	33,4	25,1	20,0	2,61		
			9,8						6,0	1774	106,4	61	122	103,7	68,4	51,3	41,1	34,2	25,7	20,5	2,80		
			11,5						7,0	1913	114,8	64	128	108,8	70,3	52,7	42,2	35,2	26,4	21,1	2,93		


SERIJA 900



MODELI

SERIJA	TIP	RASPRSKIVAČ	CRIJEVO	KOD
900	90/400	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72091009
	90/450	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72091209
	100/330	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72092009
	100/350	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72092109
	100/370	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72092209
	100/400	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72092309
	100/430	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72092409
	110/250	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72092509
	110/280	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72093009
	110/320	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72093509
	110/350	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72094009
	110/380	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72094209
	110/400	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72094309
	120/300	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72094509
	120/350	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72094609
	125/250	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72095009

	125/280	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72095509
	125/320	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72095609
	125/350	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72095709

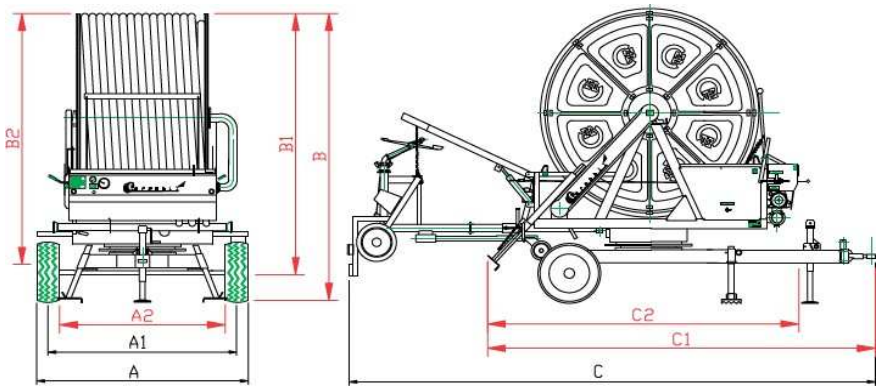

DIMENZIJE I MASA

SERIJA	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	C2	KG.
900	2440	2380	2300	3510	3100*	2830**	6860	4700	3490	3000-3200

Mehanički uređaj za navodnjavanje CARMOBIL s okretnom platformom Oprema:

Čelična konstrukcija i bubanj za namatanje, vruće pocinčani - Parcijalna protočna turbina s by-pass-om - Zupčani prijenosnik s 4 brzine - Uređaj s PTO za interventno namatanje crijeva - Kompenzator brzine - Manometar i brojač metara - Hidraulički podizač kolica - Mehaničke uporne stope sprijeda - H.P. napojno crijevo od 4 metra sa ž/ž spojnicama - Priključak za liniju/napajanje (prema vrsti spojnice i promjeru) ili obično sferno (m) kopčanje - Kolica za rasprskivač s 3 kotača - Produžetak za rasprskivač, L= 50 cm (prirubnički) - 2 cementna utega - Rasprskivač sa setom mlaznica - Zaštita od nezgode - Priručnik za rukovanje i održavanje - C.E. certifikat sukladnosti

PRIBOR

OPIS	COD.
Hidraulička rotacija tornja - papuče/dizalo kolica-rudder jack with 4 poluge razvodnika i traktorskom brzom priključnom spojkom	761085
Hidrauličke prednje papuče aktivirane ručnom pumpom	761075
Odvojiva pumpa zamjenjuje standarne traktorske brze spojnice	761020
Nastavak od 2 m s veznim šipkama za standarna kolica	761000
Hidraulički kolut za crijevo pogonjen dizel motorom	760967
Kompresor za brzo pražnjenje PE crijeva	756901
Sekundarni rasprskivač s 1"1/2 ventilom (montaža na kolicima)	770400
Dupli prirubnički zasun (montaža ispod rasprskivača)	220750

Gun cart s 4 balansirajuća kotača i malim kotačem	**760466**
2 čelična utega za kolica s 4 kotača	**760522**
Nr.2 Directional discs	**760530**
Par četki za directional discs	**760535**
Prirubnički priključak s 3 ženske kuke za brzo rastavljanje rasprskivača	**770420**
Klizna streha s prilagodivim mlaznicama	**770304**
Sekundarna premosnica za tekuće gnjojivo	**760674**
Ventil za ispust vode na kraju navodnjavanja	**760605**
Ventil za mehanički prekid dotoka	**760715**
2 balansirajuća utega s 2 kotača tipa 10.75/15 zamjenjuju standarne kotače	**770510**
Svjetleća šipka s kopčama za montiranje	**760905**
Homologacija za cestu	**770702**

PERFORMANSE

Tubo *Tuyau Pipe*	Boccaglio *Buse - Nozzle*		Pressione - Pression - Pressure: In Macchina in base alla lunghezza del tubo						Irrigatore *Arroseur - Sprinkler*	Portata *Debit Rate flow*		Gittata max	Larghezza irrigatore: In aria calma *En air calme In still air*	Larghezza irrigatore: Consigliata *Conseillée Suggested*	Altezza di pioggia in mm *Hauter de pluie in mm Rain quantiy in mm*: Velocità di avanzamento m/h. *Vitesse d'avancement m/h. - Rain quantity m/h*						Superficie irrigata *SURFACE IRRIGUEE irrigated surface*		
mm	mm								atm	lt./min	m3/h		m	m	15	20	25	30	40	50	HA		
			A	B	C	D	E	F													A	B	C
		m.	400	450																			
90	20	BAR	6,9	7,3					4,0	504	30,24	40	80	68	29,6	22,2	17,8	14,8	11,1	8,9	2,72	3,06	
			7,6	8,0					4,5	534	32,0	41	82	69,7	30,6	23,0	18,4	15,3	11,5	9,2	2,788	3,1365	
			8,5	8,9					5,0	570	34,2	42	84	71,4	31,9	23,9	19,2	16,0	12,0	9,6	2,856	3,213	
	22	BAR	7,5	7,9					4,0	612	36,72	41	82	69,7	35,1	26,3	21,1	17,6	13,2	10,5	2,788	3,1365	
			8,2	6,7					4,5	648	38,9	42	84	71,4	36,3	27,2	21,8	18,2	13,6	10,9	2,856	3,213	
			9,2	9,7					5,0	684	41,01	44	88	74,8	36,6	27,4	21,9	18,3	13,7	11,0	2,992	3,366	
	24	BAR	8,0	8,5					4,0	726	43,56	45	90	76,5	38,0	28,5	22,8	19,0	14,2	11,4	3,06	3,4425	
			9,2	9,8					4,5	768	46,08	47	94	79,9	38,4	28,8	23,1	19,2	14,4	11,5	3,196	3,6	
			10,6	11,3					5,0	816	48,96	49	98	83,3	39,2	29,4	23,5	19,6	14,7	11,8	3,332	3,7485	
		m.	330	350	380	400	430														A	B	C	D	E
100	26	BAR	6,8	7,0	7,2	7,4	7,7		4,0	804	48,24	49	98	83,3	38,6	29,0	23,2	19,3	14,5	11,6	2,74	2,91	3,16	3,33	3,58
			8,4	8,7	8,9	9,2	9,4		5,0	930	55,8	52	104	88,4	42,1	31,6	25,2	21,0	15,8	12,6	2,91	3,09	3,35	3,5	3,8
			10,2	10,5	10,9	11,1	11,5		6,0	1098	65,9	55	110	93,5	47,0	35,2	28,2	23,5	17,6	14,1	3,08	3,27	3,55	3,7	4,0
	28	BAR	7,7	8,0	8,3	8,6	8,9		4,0	990	59,4	51	102	86,7	45,7	34,3	27,4	22,8	17,1	13,7	2,86	3,03	3,29	3,5	3,7
			9,2	9,5	9,8	10,1	10,5		5,0	1110	66,6	54	108	91,8	48,4	36,3	29,0	24,2	18,1	14,5	3,02	3,21	3,48	3,7	3,9
			11,0	11,3	11,7	12,0	12,5		6,0	1200	72,0	58	116	98,6	48,7	36,5	29,2	24,3	18,3	14,6	3,25	3,45	3,74	3,9	4,2
	30	BAR	10,3	10,7	11,1	11,5	12,0		5,0	1260	75,6	55	110	93,5	53,9	40,4	32,3	27,0	20,2	16,2	3,08	3,27	3,55	3,7	4,0
			11,1	11,5	12,0	x	x		5,5	1320	79,2	57	114	96,9	54,5	40,9	32,7	27,2	20,4	16,3	3,19	3,39	3,68	3,9	4,2
			12,1	12,5	13,0				6,0	1392	83,5	60	120	102	54,6	40,9	32,8	27,3	20,5	16,4	3,36	3,57	3,87	4,1	4,4
		m.	250	280	320	350	380	400													A	B	C	D	E	F
110	28	BAR	7,0	7,3	7,6	7,83	8,3	8,5	5,0	1110	66,6	54	108	91,8	48,4	36,3	29,0	24,2	18,1	14,5	2,29	2,57	2,93	3,21	3,48	3,67
			8,2	8,4	8,8	9,1	9,8	10	6,0	1200	72,0	58	116	98,6	48,7	36,5	29,2	24,3	18,3	14,6	2,46	2,76	3,15	3,45	3,74	3,94
			9,3	9,6	10,0	10,3	x	x	7,0	1260	75,6	59	118	100,3	50,2	37,7	30,1	25,1	18,8	15,1	2,50	2,80	3,20	3,51	3,81	4,01
	30	BAR	7,32	7,6	8,0	8,3	8,9	9,2	5,0	1260	75,6	55	110	93,5	53,9	40,4	32,3	27,0	20,2	16,2	2,33	2,61	2,99	3,27	3,55	3,74
			8,7	9,0	9,5	9,8	10,7	10,8	6,0	1392	83,52	60	120	102	54,6	40,9	32,8	27,3	20,5	16,4	2,55	2,85	3,26	3,57	3,87	4,08
			10,0	10,4	10,9	11,2	x	x	7,0	1530	91,8	62	124	105,4	58,1	43,5	34,8	29,0	21,8	17,4	2,63	2,95	3,37	3,68	4,00	4,21
	32	BAR	8,1	8,5	9,0	9,3	9,4	10,1	5,0	1440	86,4	57	114	96,9	59,4	44,6	35,7	29,7	22,3	17,8	2,42	2,71	3,10	3,39	3,68	3,87
			9,6	10,0	10,6	11,0	11,4	12,4	6,0	1590	95,4	61	122	103,7	61,3	46,0	36,8	30,7	23,0	18,4	2,59	2,90	3,21	3,62	3,94	4,14
			10,9	11,3	12,0	12,5	x	x	7,0	1728	103,7	64	128	108,8	63,5	47,6	38,1	31,8	23,8	19,1	2,72	3,04	3,48	3,80	4,13	4,35
		m.	300	350																	A	B	C		
120	30	BAR	7,5	7,9					5,0	1260	75,6	55	110	93,5	53,9	40,4	32,3	27,0	20,2	16,2	2,80	3,27	3,12		
			8,6	9,1					6,0	1392	83,52	60	120	102	54,6	40,9	32,8	27,3	20,5	16,4	3,06	3,57	3,35		
			10,2	10,8					7,0	1500	90,0	65	130	110,5	54,3	40,7	32,6	27,1	20,4	16,3	3,31	3,86	3,43		
	32	BAR	7,9	8,4					5,0	1440	86,4	57	114	96,9	59,4	44,6	24,2	29,7	22,3	17,8	2,90	3,39	3,17		
			9,1	9,6					6,0	1590	95,4	61	122	103,7	61,3	46,0	36,8	30,7	23,0	18,4	3,11	3,62	3,46		
			10,8	11,5					7,0	1728	103,7	64	128	108,8	63,5	47,6	38,1	31,8	23,8	19,1	3,26	3,80	3,58		
	34	BAR	8,9	9,5					5,5	1704	102,2	64	128	108,8	62,6	47,0	37,6	31,3	23,5	18,8	3,26	3,80	3,29		
			9,8	10,5					6,0	1800	108,0	60	120	102	70,6	52,9	42,4	35,3	26,5	21,2	3,06	3,57	3,52		
			11,2	12,0					7,0	1938	116,3	63	126	107,1	72,4	54,3	43,4	36,2	27,1	21,7	3,21	3,74	3,69		
		m.	250	280	320	350															A	B	C	D	
125	32	BAR	7,3	7,6	8,0	8,3			5,0	1440	86,4	54	108	91,8	62,7	47,1	37,6	31,4	23,5	18,8	2,29	2,6	2,93	3,21	
			8,2	8,5	8,8	,9,0			6,0	1590	95,4	58	116	98,6	64,5	48,4	38,7	32,3	24,2	19,4	2,46	2,8	3,15	3,45	
			9,4	9,7	10,1	10,4			7,0	1728	103,7	59,5	119	101,15	68,3	51,3	41,0	34,2	25,6	20,5	2,52	2,8	3,23	3,54	
	34	BAR	7,8	9,1	8,5	8,8			5,5	1704	102,24	55	110	93,5	72,9	54,7	25,8	36,4	27,3	21,9	2,33	2,6	2,99	3,27	
			8,7	8,9	9,4	9,7			6,0	1800	108	60	120	102	70,6	52,9	42,4	35,3	26,5	21,2	2,55	2,9	3,26	3,57	
			10,0	11,0	10,9	11,3			7,0	1938	116,28	62	124	105,4	73,5	55,2	44,1	36,8	27,6	22,1	2,63	3,0	3,37	3,68	
	36	BAR	9,1	9,5	10,0	10,4			6,0	1950	117	57	114	96,9	80,5	60,4	48,3	40,2	30,2	24,1	2,42	2,7	3,10	3,39	
			9,9	10,3	10,8	11,3			6,5	2082	124,92	61	122	103,7	80,3	60,2	48,2	40,2	30,1	24,1	2,59	2,9	3,31	3,62	
			10,7	11,1	11,7	12,1			7,0	2172	130,3	64	128	108,8	79,9	59,9	47,9	39,9	29,9	24,0	2,72	3,0	3,48	3,80	


SERIJA 1200/6



MODELI

SERIJA	TIP	RASPRSKIVAČ	CRIJEVO	KOD
1200/16	100/450	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 140	Ø 120	721300
	100/500	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 140	Ø 120	721305
	110/400	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 140	Ø 120	721310
	110/450	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 140	Ø 120	721315
	110/500	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 140	Ø 120	721320
	110/600	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 140	Ø 120	721325
	120/420	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	721330
	120/470	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	721335
	120/520	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	721340
	125/360	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	721345
	125/380	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	721350
	125/430	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	721355
	125/480	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	721360
	125/550	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	721365
	135/370	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	721370

	135/430	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	721375
	140/250	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	721380
	140/280	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	721385
	140/320	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	721390
	140/350	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	721395
	140/400	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	721398

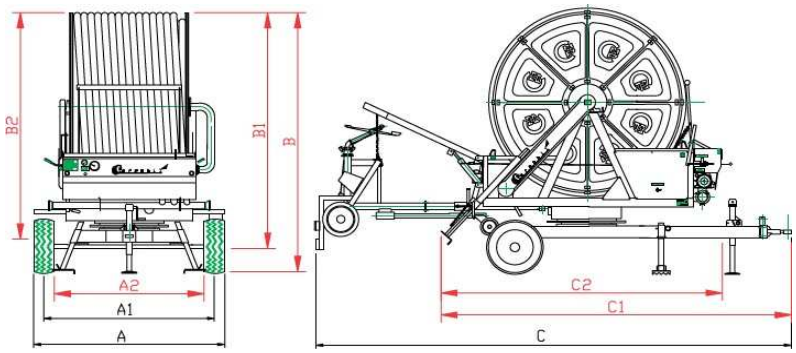

DIMENZIJE I MASA

SERIJA	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	C2	KG.
1200/16	2510	2420	2320	3980	3510*	3230**	6930	4650	3690	4200-4400

Mehanički uređaj za navodnjavanje CARMOBIL s okretnom platformom Oprema:

Čelična konstrukcija i bubanj za namatanje*, vruće pocinčani - Parcijalna protočna turbina s by-pass-om - Zupčani prijenosnik s 2 brzine - Uređaj s PTO za interventno namatanje crijeva - Kompenzator brzine - Manometar i brojač metara - Hidraulički podizač kolica - Mehaničke uporne stope sprijeda - H.P. napojno crijevo od 4 metra sa ž/ž spojnicama - Priključak za liniju/napajanje (prema vrsti spojnice i promjeru) ili obično sferno (m) kopčanje - Kolica za rasprskivač s 3 kotača, pocinčana - Produžetak za rasprskivač, L= 50 cm (prirubnički) - 2 cementna utega - Rasprskivač sa setom mlaznica - Zaštita od nezgode - Priručnik za rukovanje i održavanje - C.E. certifikat sukladnosti * modeli 110/600 – 125/480 – 120/540 – 135/370 - 140/350: bubanj za namatanje zaštićen premazima (nije pocinčan)

PRIBOR

OPIS	COD.
Hidraulička rotacija tornja - papuče/dizalo kolica-rudder jack with 4 poluge razvodnika i traktorskom brzom priključnom spojkom	**761085**
Odvojiva pumpa zamjenjuje standarne traktorske brze spojnice	**761020**
Nastavak od 2 m s veznim šipkama za standarna kolica	**761000**
Hydraulic reel recoil driven by diesel engine with electric startes and computer	**760967**
Kompresor za brzo pražnjenje PE crijeva	**756901**
Sekundarni rasprskivač s 1"1/2 ventilom (montaža na kolicima)	**770400**
Dupli prirubnički zasun (montaža ispod rasprskivača)	**220755**
Gun cart s 4 balansirajuća kotača i malim kotačem	**760472**
2 čelična utega za kolica s 4 kotača	**760522**
Nr.2 Directional discs	**760530**
Par četki za directional discs	**760535**
Prirubnički priključak s 3 ženske kuke za brzo rastavljanje rasprskivača	**770420**
Klizna streha s prilagodivim mlaznicama	**770304**
Sekundarna premosnica za tekuće gnjojivo	**760674**
Ventil za ispust vode na kraju navodnjavanja	**760605**
Ventil za mehanički prekid dotoka	**760715**
2 balansirajuća utega s 2 kotača tipa 13.0/55-17 zamjenjuju standarne kotače	**770545**
Dupli set lanaca za kolut za crijevo	**761090**
Svjetleća šipka s kopčama za montiranje	**760905**
Homologacija za cestu	**770702**

PERFORMANSE

Tubo *Tuyau Pipe*	Boccaglio *Buse - Nozzle*		Pressione - Pression - Pressure: In Macchina (in base alla lunghezza del tubo)						Pressione - Pression - Pressure: Irrigatore *Arroseur - Sprinkler*	Portata *Debit Rate Flow*		Gittata max	Larghezza irrigatore: In aria calma *En air calme In still air*	Larghezza irrigatore: Consigliata *Conseillée Suggested*	Altezza di pioggia in mm *Hauter de pluie in mm Rain quantity in mm*: Velocità di avanzamento m/h. *Vitesse d'avancement m/h. - Rain quantity m/h*						Superficie irrigata *SURFACE IRRIGUEE irrigated surface*					
mm	mm								atm	lt/min	m3/h		m	m	15	20	25	30	40	50	HA					
			A	B	C	D	E	F													A	B	C	D	E	F
		m.	450	500																						
100	26	BAR	6,4	6,8					3,0	732	43,92	42	84	71,4	41,0	30,8	24,6	20,5	15,4	12,3	3,2	3,57				
			8,6	9,1					4,0	846	50,8	47	94	79,9	42,4	31,8	25,4	21,2	15,9	12,7	3,6	4,0				
			10,1	10,7					5,0	946	56,8	52	104	88,4	42,8	32,1	25,7	21,4	16,1	12,8	4,0	4,42				
	28	BAR	7,7	8,2					3,0	848	50,88	44	88	74,8	45,3	34,0	27,2	22,7	17,0	13,6	3,4	3,74				
			9,6	10,2					4,0	981	58,9	51	102	86,7	45,3	33,9	27,2	22,6	17,0	13,6	3,9	4,33				
			11,9	12,7					5,0	1096	65,76	56	112	95,2	46,1	34,5	27,6	23,0	17,3	13,8	4,3	4,76				
	30	BAR	9,5	10,2					3,0	974	58,44	46	92	78,2	49,8	37,4	29,9	24,9	18,7	14,9	3,5	3,91				
			12,0	12,9					4,0	1127	67,62	52	104	88,4	51,0	38,2	30,6	25,5	19,1	15,3	4,0	4,4				
			13,2	14,0					5,0	1260	75,6	57	114	96,9	52,0	39,0	31,2	26,0	19,5	15,6	4,4	4,84				
		m.	400	450	500	600																				
110	26	BAR	5,4	5,5	5,6	6,0			3,0	732	43,92	49	98	83,3	35,2	26,4	21,1	17,6	13,2	10,5	3,3	3,74	4,16	4,99		
			7,0	7,3	7,3	7,5			4,0	846	50,8	52	104	88,4	38,3	28,7	23,0	19,1	14,4	11,5	3,5	3,97	4,42	5,3		
			7,7	8,0	8,3	8,8			5,0	946	56,8	55	110	93,5	40,5	30,4	24,3	20,2	15,2	12,1	3,7	4,20	4,67	5,6		
	28	BAR	6,0	6,1	6,4	6,8			3,0	848	50,9	51	102	86,7	39,1	29,3	23,5	19,6	14,7	11,7	3,5	3,90	4,33	5,2		
			7,7	8,0	8,3	8,8			4,0	981	58,9	54	108	91,8	42,7	32,1	25,6	21,4	16,0	12,8	3,7	4,13	4,59	5,5		
			9,1	9,5	9,8	10,5			5,0	1096	65,8	58	116	98,6	44,5	33,3	26,7	22,2	16,7	13,3	3,9	4,43	4,93	5,9		
	30	BAR	6,7	7,0	7,3	7,9			3,0	974	58,4	55	110	93,5	41,7	31,3	25,0	20,8	15,6	12,5	3,7	4,20	4,67	5,6		
			8,2	8,5	8,8	9,5			4,0	1127	67,6	57	114	96,9	46,5	34,9	27,9	23,3	17,4	14,0	3,9	4,36	4,84	5,8		
			9,6	10,0	10,3	11,1			5,0	1260	75,6	60	120	102	49,4	37,1	29,6	24,7	18,5	14,8	4,1	4,59	5,1	6,1		
		m.	420	470	540																A	B	C	D	E	F
120	28	BAR	7,7	7,9	8,3				4,0	981	58,86	51	102	86,7	45,3	33,9	27,2	22,6	17,0	13,6	3,6	4,07	4,68			
			9,4	9,7	10,1				5,0	1096	65,8	56	112	95,2	46,1	34,5	27,6	23,0	17,3	13,8	4,0	4,47	5,14			
			10,6	10,9	11,4				6,0	1202	72,1	58	116	98,6	48,8	36,6	29,3	24,4	18,3	14,6	4,1	4,63	5,32			
	30	BAR	8,5	8,8	9,2				4,0	1127	67,62	52	104	88,4	51,0	38,2	30,6	25,5	19,1	15,3	3,7	4,15	4,77			
			9,7	10,0	10,5				5,0	1260	75,6	57	114	96,9	52,0	39,0	31,2	26,0	19,5	15,6	4,1	4,55	5,23			
			9,2	11,3	11,8				6,0	1381	82,86	60	120	102	54,2	40,6	32,5	27,1	20,3	16,2	4,3	4,79	5,50			
	32	BAR	8,8	9,1	9,6				4,0	1282	76,92	53	106	90,1	56,9	42,7	34,1	28,5	21,3	17,1	3,8	4,23	4,86			
			10,2	10,5	11,0				5,0	1433	85,98	58	116	98,6	58,1	43,6	34,9	29,1	21,8	17,4	4,1	4,63	5,32			
			11,6	12,0	12,6				6,0	1570	94,2	62	124	105,4	59,6	44,7	35,7	29,8	22,3	17,9	4,4	5,0	5,69			
		m.	360	380	430	480															A	B	C	D	E	F
125	32	BAR	8,4	8,6	9,1	9,6			5,0	1440	86,4	57	114	96,9	59,4	44,6	35,7	29,7	22,3	17,8	3,5	3,68	4,16	4,65		
			9,0	9,2	9,6	10,0			6,0	1590	95,4	61	122	108,7	61,3	46,0	36,8	30,7	23,0	18,4	3,7	3,94	4,45	4,97		
			11,4	10,7	12,2	11,9			7,0	1728	103,7	64	128	108,8	63,5	47,6	38,1	31,8	23,8	19,1	3,9	4,13	4,67	5,22		
	34	BAR	8,8	9,1	9,5	10,0			5,5	1704	102,2	60	120	102	66,8	50,1	28,7	33,4	25,1	20,0	3,7	3,87	4,38	4,89		
			9,9	10,2	11,0	11,3			6,0	1800	108,0	63	126	107,1	67,2	50,4	40,3	33,6	25,2	20,2	3,9	4,06	4,60	5,14		
			11,4	11,6	12,2	12,8	12,5		7,0	1938	116,3	67	134	113,9	68,1	51,0	40,8	34,0	25,5	20,4	4,1	4,32	4,89	5,46		
	36	BAR	10,4	10,7	11,3	11,9			6,0	1950	117,0	65	130	110,5	70,6	52,9	42,4	35,3	26,5	21,2	4,0	4,19	4,75	5,30		
			11,3	11,6	12,6	12,9			6,5	2082	124,9	67	134	113,9	73,1	54,8	43,9	36,6	27,4	21,9	4,1	4,32	4,89	5,46		
			12,2	12,5	13,2	13,9			7,0	2172	130,3	69	138	117,3	74,1	55,5	44,4	37,0	27,8	22,2	4,2	4,45	5,04	5,63		
		m.	370																		A	B	C	D	E	F
135	32	BAR	7,9						5,0	1440	86,4	57	114	96,9	59,4	44,6	35,7	29,7	22,3	17,8	3,6					
			8,8						6,0	1590	95,4	61	122	108,7	61,3	46,0	36,8	30,7	23,0	18,4	3,8					
			10,7						7,0	1728	103,7	64	128	108,8	63,5	47,6	38,1	31,8	23,8	19,1	4,0					
	34	BAR	8,9						5,5	1704	102,24	60	120	102	66,8	50,1	22,8	33,4	25,1	20,0	3,8					
			9,7						6,0	1800	108	63	126	107,1	67,2	50,4	40,3	33,6	25,2	20,2	4,0					
			10,0						7,0	1938	116,28	67	134	113,9	68,1	51,0	40,8	34,0	25,5	20,4	4,2					
	36	BAR	10,0						6,0	1950	117	65	130	110,5	70,6	52,9	42,4	35,3	26,5	21,2	4,1					
			10,8						6,5	2082	124,92	67	134	113,9	73,1	54,8	43,9	36,6	27,4	21,9	4,2					
			11,7						7,0	2172	130,3	69	138	117,3	74,1	55,5	44,4	37,0	27,8	22,2	4,3					
		m.	250	280	320	350															A	B	C	D	E	F
140	34	BAR	7,9	8,1	8,4	8,7			6,0	1800	108	63	126	107,1	67,2	50,4	40,3	33,6	25,2	20,2	2,7	3,0	3,4	3,7		
			8,5	8,7	9,1	9,3			6,5	1860	111,6	64	128	108,8	68,4	51,3	41,0	34,2	25,6	20,5	4,0	3,0	3,5	3,8		
			9,1	9,3	9,7	9,9			7,0	1938	116,3	67	134	113,9	68,1	51,0	40,8	34,0	25,5	20,4	4,2	3,2	3,6	4,0		
	36	BAR	8,8	8,9	9,2	9,5			6,5	2082	124,92	67	134	113,9	73,1	54,8	25,0	36,6	27,4	21,9	4,2	3,2	3,6	4,0		
			9,5	9,8	10,5	10,7			7,0	2172	130,32	69	138	117,3	74,1	55,5	44,4	37,0	27,8	22,2	4,3	3,3	3,8	4,1		
			10,1	10,4	10,8	10,9			7,5	2244	134,64	70	140	119	75,4	56,6	45,3	37,7	28,3	22,6	4,4	3,3	3,8	4,2		
	38	BAR	9,4	9,7	10,1	10,3			6,5	2328	139,68	72	144	122,4	76,1	57,1	45,6	38,0	28,5	22,8	4,5	3,4	3,9	4,3		
			10,1	10,4	10,9	11,2			7,0	2424	145,44	74	148	125,8	77,1	57,8	46,2	38,5	28,9	23,1	4,7	3,5	4,0	4,4		
			10,7	11,0	11,6	11,8			7,5	2496	149,8	76	152	129,2	77,3	58,0	46,4	38,6	29,0	23,2	4,8	3,6	4,1	4,5		
	40	BAR	9,8	10,2	10,8	11,2			6,5	2592	155,52	74	148	125,8	82,4	61,8	49,4	41,2	30,9	24,7	4,7	3,5	4,0	4,4		
			10,4	10,8	11,4	11,8			7,0	2682	160,92	76	152	129,2	83,0	62,3	49,8	41,5	31,1	24,9	4,8	3,6	4,1	4,5		
			11,0	11,5	12,0	12,5			7,5	2772	166,3	78	156	132,6	83,6	62,7	50,2	41,8	31,4	25,1	4,9	3,7	4,2	4,6		


SERIJA 2050



MODELI

SERIJA	TIP	RASPRSKIVAČ	CRIJEVO	KOD
2050	90/400	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	722064
	90/450	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	722065
	100/330	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	722066
	100/350	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	722067
	100/370	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	722068
	100/400	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	722069
	100/430	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	722070
	110/280	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	722071
	110/320	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	722072
	110/350	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	722073
	110/380	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	722074
	110/400	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	722075
	120/300	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722080
	120/350	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722081

	125/250	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722085
	125/280	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722086
	125/320	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722087
	125/350	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722088

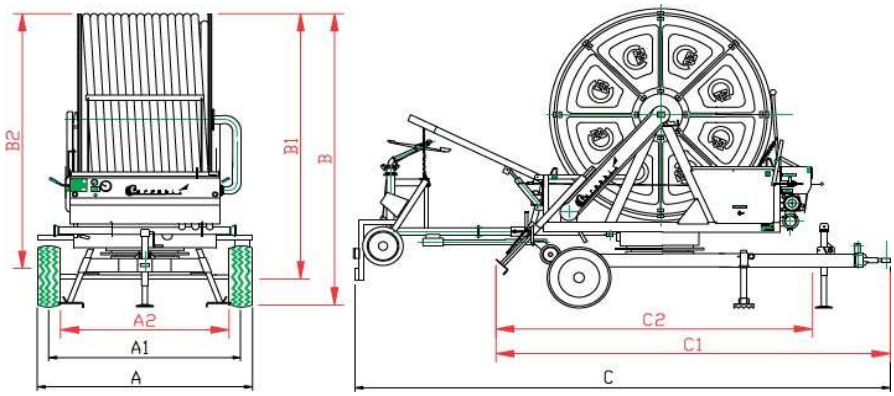

DIMENZIJE I MASA

SERIJA	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	C2	KG.
2050	2580	2520	2130	3200	3020	2790	5360	4360	3150	3200-4200

Hidraulički uređaj za navodnjavanje CARMOBIL s okretnom platformom Oprema:

Čelična konstrukcija i bubanj za namatanje*, vruće pocinčani - Hidraulička rotacija okretnog postolja (platforme) - 2 kotača s hidrauličkim podizanjem - Hidrauličke uporne stope sprijeda - Hidraulički dizana noga - Radna turbina prirubljena na reduktor s integriranim by-passom - Zupčani prijenosnik s 4 brzine - Uređaj s PTO za interventno namatanje crijeva - Podešavanje brzine - Manometar i elektronički brojač metara - Moto-transmisija na bubanj preko 1 bočnog lanca i ozubljenja - Pokretni okvir za podizanje kolica - H.P. napojno crijevo od 4 metra sa ž/ž spojnicama - Priključak za liniju/napajanje (prema vrsti spojnice i promjeru) ili crno sferno (m) kopčanje - Kolica za rasprskivač s 2 kotača i utezima - Produžetak za rasprskivač, L= 50 cm (prirubnički) - 2 betonska utega - Rasprskivač sa setom mlaznica - 2 gumena crijeva s hidrauličkim brzim spojnicama za traktor - Zaštita od nezgode - Priručnik za rukovanje i održavanje - C.E. certifikat sukladnosti * modeli 110/600 – 125/480 – 120/540 – 135/370 - 140/350: bubanj za namatanje zaštićen premazima (nije pocinčan)

PRIBOR

OPIS	COD.
Odvojiva pumpa zamjenjuje standarne traktorske brze spojnice	**761020**
Decentralizirana kolica s 2 kotača	**760487**
Kolica na 4 kotača s utezima i regulatorom visine usmjerenog vrha s ručkom	**760481**
Decentralizirana kolica na 4 kotača s utezima i regulatorom visine usmjerenog vrha s ručkom	**760488**
2 čelična utega za kolica s 4 kotača	**760522**
Multi-upravljačka jedinica papuča s 6 poluga	**741065**
Dupli dovod vode	**770650**
Kompresor za brzo pražnjenje PE crijeva	**756901**
Pomoćni 4.8 HP motor (benzin) s pull starterom za hidrauličku izvedbu	**760951**
Električni starter za benzinske motore	**760957**
Pomoćni 6.7 HP Lombardini dizel motor s pull starterom za hidrauličku izvedbu	**760960**
Električni starter za dizel motore	**760966**
Unaprijeđeni kotač tipa 11.5-80/15 (dia.840x300) zamjenjuje standarni kotač	**770500**
Unaprijeđeni kotač tipa 12.5-80/15 (dia.840x300) zamjenjuje standarni kotač	**770505**
2 balansirajuća utega s 2 kotača tipa 10.75/15 zamjenjuju standarne kotače	**770510**
Sekundarni premosnik za tekuće gnjojivo	**770673**
Sekundarni premosnik	**770670**
Sekundarni rasprskivač s 1"1/2 ventilom (montaža na kolicima)	**770400**
Dupli prirubnički zasun (montaža na kolicima)	**220755**
2 usmjerena diska	**760530**
Par četki za usmjerene diskove	**760535**
Prirubnički priključak s 3 ženske kuke za brže rastavljanje rasprskivača	**770420**
Ventil za ispust vode na kraju navodnjavanja	**760605**
Ventil za mehanički prekid dotoka	**760715**
Svjetleća šipka s kopčama za montiranje	**760905**
Homologacija za cestu	**770702**

PERFORMANSE

Tubo *Tuyau* *Pipe*	Boccaglio *Buse - Nozzle*		Pressione - Pression - Pressure In Macchina in base alla lunghezza del tubo						Irrigatore *Arroseur - Sprinkler*	Portata *Debit* *Rate Flow*		Gittata max	Larghezza irrigatore In aria calma *En air calme* *In still air*	Consigliata *Conseillée* *Suggested*	Altezza di pioggia in mm *Hauter de pluie in mm* *Rain quantiy in mm* Velocità di avanzamento m/h. *Vitesse d'avancement m/h. - Rain quantity m/h*						Superficie irrigata *SURFACE IRRIGUEE* *irrigated surface*					
mm	mm								atm	lt./min	m3/h		m	m	15	20	25	30	40	50	HA					
			A	B	C	D	E	F													A	B	C	D	E	F
		m.	400	450																						
90	20	BAR	6,9	7,3					4,0	501	30,24	40	80	68	29,6	22,2	17,8	14,8	11,1	8,9	2,72	3,06				
			7,6	8,0					4,5	534	32,0	41	82	69,7	30,6	23,0	18,4	15,3	11,5	9,2	2,78	3,13				
			8,5	8,9					5,0	570	34,2	42	84	71,4	31,9	23,9	19,2	16,0	12,0	9,6	2,85	3,21				
	22	BAR	7,5	7,9					4,0	612	36,72	41	82	69,7	35,1	26,3	21,1	17,6	13,2	10,5	2,78	3,13				
			8,2	6,7					4,5	648	38,9	42	84	71,4	36,3	27,2	21,8	18,2	13,6	10,9	2,85	3,21				
			9,2	9,7					5,0	684	41,04	44	88	74,8	36,6	27,4	21,9	18,3	13,7	11,0	2,99	3,36				
	24	BAR	8,0	8,5					4,0	726	43,56	45	90	76,5	38,0	28,5	22,8	19,0	14,2	11,4	3,06	3,44				
			9,2	9,8					4,5	768	46,08	47	94	79,9	38,4	28,8	23,1	19,2	14,4	11,5	3,19	3,6				
			10,6	11,3					5,0	816	48,96	49	98	83,3	39,2	29,4	23,5	19,6	14,7	11,8	3,33	3,74				
		m.	330	350	370	400	430														A	B	C	D	E	F
100	26	BAR	6,8	7,0	7,2	7,4	7,7		4,0	804	48,24	49	98	83,3	38,6	29,0	23,2	19,3	14,5	11,6	2,74	2,91	3,16	3,33	3,58	
			8,4	8,7	8,9	9,2	9,4		5,0	930	55,8	52	104	88,4	42,1	31,6	25,2	21,0	15,8	12,6	2,91	3,09	3,35	3,5	3,8	
			10,2	10,5	10,9	11,1	11,5		6,0	1098	65,9	55	110	93,5	47,0	35,2	28,2	23,5	17,6	14,1	3,08	3,27	3,55	3,7	4,0	
	28	BAR	7,7	8,0	8,3	8,6	8,9		4,0	990	59,4	51	102	86,7	45,7	34,3	27,4	22,8	17,1	13,7	2,86	3,03	3,29	3,5	3,7	
			9,2	9,5	9,8	10,1	10,5		5,0	1110	66,6	54	108	91,8	48,4	36,3	29,0	24,2	18,1	14,5	3,02	3,21	3,48	3,7	3,9	
			11,0	11,3	11,7	12,0	12,5		6,0	1200	72,0	58	116	98,6	48,7	36,5	29,2	24,3	18,3	14,6	3,25	3,45	3,74	3,9	4,2	
	30	BAR	10,3	10,7	11,1	11,5	12,0		5,0	1260	75,6	55	110	93,5	53,9	40,4	32,3	27,0	20,2	16,2	3,08	3,27	3,55	3,7	4,0	
			11,1	11,5	12,0	x	x		5,5	1320	79,2	57	114	96,9	54,5	40,9	32,7	27,2	20,4	16,3	3,19	3,39	3,68	3,9	4,2	
			12,1	12,5	13,0				6,0	1392	83,5	60	120	102	54,6	40,9	32,8	27,3	20,5	16,4	3,36	3,57	3,87	4,1	4,4	
		m.	280	320	350	380	400														A	B	C	D	E	F
110	28	BAR	7,3	7,6	7,83	8,3	8,5		5,0	1110	66,6	54	108	91,8	48,4	36,3	29,0	24,2	18,1	14,5	2,29	2,57	2,93	3,21	3,48	3,67
			8, 4	8,8	9,1	9,8	10		6,0	1200	72,0	58	116	98,6	48,7	36,5	29,2	24,3	18,3	14,6	2,46	2,76	3,15	3,45	3,74	3,94
			9,6	10,0	10,3	x	x		7,0	1260	75,6	59	118	100,3	50,2	37,7	30,1	25,1	18,8	15,1	2,50	2,80	3,20	3,51	3,81	4,01
	30	BAR	7,6	8,0	8,3	8,9	9,2		5,0	1260	75,6	55	110	93,5	53,9	40,4	32,3	27,0	20,2	16,2	2,33	2,61	2,99	3,27	3,55	3,74
			9,0	9,5	9,8	10,7	10,8		6,0	1392	83,52	60	120	102	54,6	40,9	32,8	27,3	20,5	16,4	2,55	2,85	3,26	3,57	3,87	4,08
			10,4	10,9	11,2	x	x		7,0	1530	91,8	62	124	105,4	58,1	43,5	34,8	29,0	21,8	17,4	2,63	2,95	3,37	3,68	4,00	4,21
	32	BAR	8,5	9,0	9,3	9,4	10,1		5,0	1440	86,4	57	114	96,9	59,4	44,6	35,7	29,7	22,3	17,8	2,42	2,71	3,10	3,39	3,68	3,87
			10,0	10,6	11,0	11,4	12,4		6,0	1590	95,4	61	122	103,7	61,3	46,0	36,8	30,7	23,0	18,4	2,59	2,90	3,31	3,62	3,94	4,14
			11,3	12,0	12,5	x	x		7,0	1728	103,7	64	128	108,8	63,5	47,6	38,1	31,8	23,8	19,1	2,72	3,01	3,48	3,80	4,13	4,35
		m.	300	350																	A	B	C	D	E	F
120	30	BAR	7,5	7,9					5,0	1260	75,6	55	110	93,5	53,9	40,4	32,3	27,0	20,2	16,2	2,80	3,27				
			8,6	9,1					6,0	1392	83,52	60	120	102	54,6	40,9	32,8	27,3	20,5	16,4	3,06	3,57				
			10,2	10,8					7,0	1500	90,0	65	130	110,5	54,3	40,7	32,6	27,1	20,4	16,3	3,31	3,86				
	32	BAR	7,9	8,4					5,0	1440	86,4	57	114	96,9	59,4	44,6	24,2	29,7	22,3	17,8	2,90	3,39				
			9,1	9,6					6,0	1590	95,4	61	122	103,7	61,3	46,0	36,8	30,7	23,0	18,4	3,11	3,62				
			10,8	11,5					7,0	1728	103,7	64	128	108,8	63,5	47,6	38,1	31,8	23,8	19,1	3,26	3,80				
	34	BAR	8,9	9,5					5,5	1704	102,2	64	128	108,8	62,6	47,0	37,6	31,3	23,5	18,8	3,26	3,80				
			9,8	10,5					6,0	1800	108,0	60	120	102	70,6	52,9	42,4	35,3	26,5	21,2	3,06	3,57				
			11,2	12,0					7,0	1938	116,3	63	126	107,1	72,4	54,3	43,4	36,2	27,1	21,7	3,21	3,74				
		m.	250	280	320	350															A	B	C	D	E	F
125	32	BAR	7,3	7,6	8,0	8,3			5,0	1440	86,4	54	108	91,8	62,7	47,1	37,6	31,4	23,5	18,8	2,29	2,6	2,93	3,21		
			8,2	8,5	8,8	,9,0			6,0	1590	95,4	58	116	98,6	64,5	48,4	38,7	32,3	24,2	19,4	2,46	2,8	3,15	3,45		
			9,4	9,7	10,1	10,4			7,0	1728	103,7	59,5	119	101,15	68,3	51,3	41,0	34,2	25,6	20,5	2,52	2,8	3,23	3,54		
	34	BAR	7,8	9,1	8,5	8,8			5,5	1704	102,24	55	110	93,5	72,9	54,7	25,8	36,4	27,3	21,9	2,33	2,6	2,99	3,27		
			8,7	8,9	9,4	9,7			6,0	1800	108	60	120	102	70,6	52,9	42,4	35,3	26,5	21,2	2,55	2,9	3,26	3,57		
			10,0	11,0	10,9	11,3			7,0	1938	116,28	62	124	105,4	73,5	55,2	44,1	36,8	27,6	22,1	2,63	3,0	3,37	3,68		
	36	BAR	9,1	9,5	10,0	10,4			6,0	1950	117	57	114	96,9	80,5	60,4	48,3	40,2	30,2	24,1	2,42	2,7	3,10	3,39		
			9,9	10,3	10,8	11,3			6,5	2082	124,92	61	122	103,7	80,3	60,2	48,2	40,2	30,1	24,1	2,59	2,9	3,31	3,62		
			10,7	11,1	11,7	12,1			7,0	2172	130,3	64	128	108,8	79,9	59,9	47,9	39,9	29,9	24,0	2,72	3,0	3,48	3,80		


SERIJA 2250



MODELI

SERIJA	TIP	RASPRSKIVAČ	CRIJEVO	KOD
2250	100/450	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 140	Ø 120	722250
	100/500	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 140	Ø 120	722251
	110/400	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 140	Ø 120	722253
	110/450	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 140	Ø 120	722254
	110/500	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 140	Ø 120	722255
	110/600	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 140	Ø 120	722256
	120/420	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722257
	120/470	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722258
	120/520	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722272
	125/360	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722260
	125/380	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722261
	125/430	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722262
	125/480	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722269
	125/550	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722273
	135/370	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722270

	135/430	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722274
	140/250	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722265
	140/280	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722266
	140/320	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722267
	140/350	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722271
	140/400	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722275

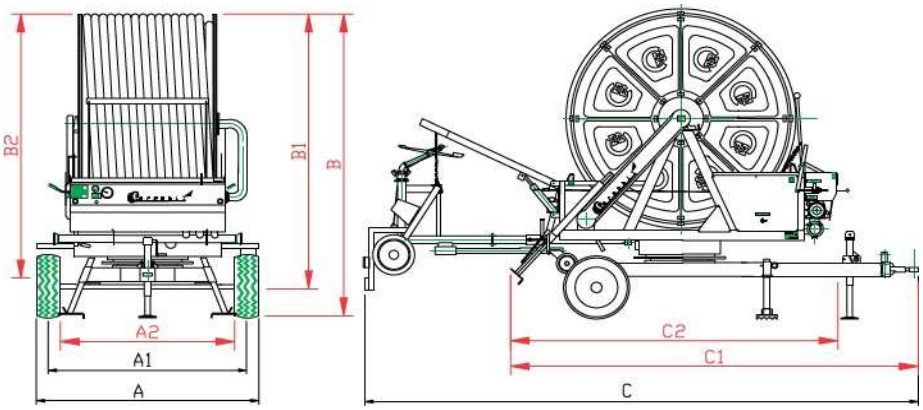

DIMENZIJE I MASA

SERIJA	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	C2	KG.
2250	2600	2500	2190	3710	3460	3210	5860	4930	4050	4400-5200

Hidraulički uređaj za navodnjavanje CARMOBIL s okretnom platformom Oprema:

Čelična konstrukcija i bubanj za namatanje, vruće pocinčani - 2 kotača s hidrauličkim podizanjem - Hidraulička rotacija okretnog postolja (platforme) - Hidrauličke uporne stope sprijeda - Hidraulički dizana noga - Radna turbina prirubljena na reduktor s integriranim by-passom - Zupčani prijenosnik s 4 brzine - Uređaj s PTO za interventno namatanje crijeva - Podešavanje brzine - Manometar i elektronički brojač metara - Moto-transmisija na bubanj preko 1 bočnog lanca i ozubljenja - Pokretni okvir za podizanje kolica - H.P. napojno crijevo od 4 metra sa ž/ž spojnicama - Priključak za liniju/napajanje (prema vrstu spojnice i promjeru) ili crno sferno (m) kopčanje - Kolica za rasprskivač s 2 kotača i utezima - Produžetak za rasprskivač, L= 50 cm (prirubnički) - Rasprskivač sa setom mlaznica - 2 gumena crijeva s hidrauličkim brzim spojnicama za traktor - Zaštita od nezgode - Priručnik za rukovanje i održavanje - C.E. certifikat sukladnosti - Bubanj zaštićen premazima samo na modelima 110/600 - 125/480 - 135/370 - 140/350

PRIBOR

OPIS	COD.
Odvojiva pumpa zamjenjuje standarne traktorske brze spojnice	**761020**
Decentralizirana kolica s 2 kotača	**760487**
Kolica na 4 kotača s utezima i regulatorom visine usmjerenog vrha s ručkom	**760481**
Decentralizirana kolica na 4 kotača s utezima i regulatorom visine usmjerenog vrha s ručkom	**760488**
2 čelična utega za kolica s 4 kotača	**760522**
Multi-upravljačka jedinica papuča s 6 poluga	**741065**
Dupli dovod vode	**770650**
Kompresor za brzo pražnjenje PE crijeva	**756901**
Pomoćni 4.8 HP motor (benzin) s pull starterom za hidrauličku izvedbu	**760951**
Električni starter za benzinske motore	**760957**
Pomoćni 6.7 HP Lombardini dizel motor s pull starterom za hidrauličku izvedbu	**760960**
Električni starter za dizel motore	**760966**
Unaprijeđeni kotač tipa 11.5-80/15 (dia.840x300) zamjenjuje standarni kotač	**770500**
Unaprijeđeni kotač tipa 12.5-80/15 (dia.840x300) zamjenjuje standarni kotač	**770505**
2 balansirajuća utega s 2 kotača tipa 10.75/15 zamjenjuju standarne kotače	**770510**
Sekundarni premosnik za tekuće gnjojivo	**770673**
Sekundarni premosnik	**770670**
Sekundarni rasprskivač s 1"1/2 ventilom (montaža na kolicima)	**770400**
Dupli prirubnički zasun (montaža na kolicima)	**220755**
2 usmjerena diska	**760530**
Par četki za usmjerene diskove	**760535**
Prirubnički priključak s 3 ženske kuke za brže rastavljanje rasprskivača	**770420**
Ventil za ispust vode na kraju navodnjavanja	**760605**
Ventil za mehanički prekid dotoka	**760715**
Svjetleća šipka s kopčama za montiranje	**760905**
Homologacija za cestu	**770702**

PERFORMANSE


Tubo *Tuyau* *Pipe*	Boccaglio *Buse - Nozzle*		Pressione - Pression - Pressure In Macchina in base a la lunghezza del tubo						Irrigatore *Arroseur - Sprinkler*	Portata *Debit* *Rate Flow*		Gittata max	Larghezza irrigatore In aria calma *En air calme* *In still air*		Altezza di pioggia in mm *Hauter de pluie in mm* *Rain quantity in mm* Velocità di avanzamento m/h. *Vitesse d'avancement m/h. - Rain quantity m/h*						Superficie irrigata *SURFACE IRRIGUEE* *irrigated surface*					
													Consigliata *Conseilée* *Suggested*														
mm	mm								atm	lt/min	m3/h		m	m	15	20	25	30	40	50	HA					
			A	B	C	D	E	F													A	B	C	D	E	F
		m.	450	500																						
100	26	BAR	6,4	6,8					3,0	732	43,92	42	84	71,4	41,0	30,8	24,6	20,5	15,4	12,3	3,2	3,57				
			8,6	9,1					4,0	846	50,8	47	94	79,9	42,4	31,8	25,4	21,2	15,9	12,7	3,6	4,0				
			10,1	10,7					5,0	946	56,8	52	104	88,4	42,8	32,1	25,7	21,4	16,1	12,8	4,0	4,42				
	28	BAR	7,7	8,2					3,0	848	50,88	44	88	74,8	45,3	34,0	27,2	22,7	17,0	13,6	3,4	3,74				
			9,6	10,2					4,0	981	58,9	51	102	86,7	45,3	33,9	27,2	22,6	17,0	13,6	3,9	4,33				
			11,9	12,7					5,0	1096	65,76	56	112	95,2	46,1	34,5	27,6	23,0	17,3	13,8	4,3	4,76				
	30	BAR	9,5	10,2					3,0	974	58,44	46	92	78,2	49,8	37,4	29,9	24,9	18,7	14,9	3,5	3,91				
			12,0	12,9					4,0	1127	67,62	52	104	88,4	51,0	38,2	30,6	25,5	19,1	15,3	4,0	4,4				
			13,2	14,0					5,0	1260	75,6	57	114	96,9	52,0	39,0	31,2	26,0	19,5	15,6	4,4	4,84				
		m.	400	450	500	600																				
110	26	BAR	5,4	5,5	5,6	6,0			3,0	732	43,92	49	98	83,3	35,2	26,4	21,1	17,6	13,2	10,5	3,3	3,74	4,16	4,99		
			7,0	7,3	7,3	7,5			4,0	846	50,8	52	104	88,4	38,3	28,7	23,0	19,1	14,4	11,5	3,5	3,97	4,42	5,3		
			7,7	8,0	8,3	8,8			5,0	946	56,8	55	110	93,5	40,5	30,4	24,3	20,2	15,2	12,1	3,7	4,20	4,67	5,6		
	28	BAR	6,0	6,1	6,4	6,8			3,0	848	50,9	51	102	86,7	39,1	29,3	23,5	19,6	14,7	11,7	3,5	3,90	4,33	5,2		
			7,7	8,0	8,3	8,8			4,0	981	58,9	54	108	91,8	42,7	32,1	25,6	21,4	16,0	12,8	3,7	4,13	4,59	5,5		
			9,1	9,5	9,8	10,5			5,0	1096	65,8	58	116	98,6	44,5	33,3	26,7	22,2	16,7	13,3	3,9	4,43	4,93	5,9		
	30	BAR	6,7	7,0	7,3	7,9			3,0	974	58,4	55	110	93,5	41,7	31,3	25,0	20,8	15,6	12,5	3,7	4,20	4,67	5,6		
			8,2	8,5	8,8	9,5			4,0	1127	67,6	57	114	96,9	46,5	34,9	27,9	23,3	17,4	14,0	3,9	4,36	4,84	5,8		
			9,6	10,0	10,3	11,1			5,0	1260	75,6	60	120	102	49,4	37,1	29,6	24,7	18,5	14,8	4,1	4,59	5,1	6,1		
		m.	420	470	540																A	B	C	D	E	F
120	28	BAR	7,7	7,9	8,3				4,0	981	58,86	51	102	86,7	45,3	33,9	27,2	22,6	17,0	13,6	3,6	4,07	4,68			
			9,4	9,7	10,1				5,0	1096	65,8	56	112	95,2	46,1	34,5	27,6	23,0	17,3	13,8	4,0	4,47	5,14			
			10,6	10,9	11,4				6,0	1202	72,1	58	116	98,6	48,8	36,6	29,3	24,4	18,3	14,6	4,1	4,63	5,32			
	30	BAR	8,5	8,8	9,2				4,0	1127	67,62	52	104	88,4	51,0	38,2	30,6	25,5	19,1	15,3	3,7	4,15	4,77			
			9,7	10,0	10,5				5,0	1260	75,6	57	114	96,9	52,0	39,0	31,2	26,0	19,5	15,6	4,1	4,55	5,23			
			9,2	11,3	11,8				6,0	1381	82,86	60	120	102	54,2	40,6	32,5	27,1	20,3	16,2	4,3	4,79	5,50			
	32	BAR	8,8	9,1	9,6				4,0	1282	76,92	53	106	90,1	56,9	42,7	34,1	28,5	21,3	17,1	3,8	4,23	4,86			
			10,2	10,5	11,0				5,0	1433	85,98	58	116	98,6	58,1	43,6	34,9	29,1	21,8	17,4	4,1	4,63	5,32			
			11,6	12,0	12,6				6,0	1570	94,2	62	124	105,4	59,6	44,7	35,7	29,8	22,3	17,9	4,4	5,0	5,69			
		m.	360	380	430	480															A	B	C	D	E	F
125	32	BAR	8,4	8,6	9,1	9,6			5,0	1440	86,4	57	114	96,9	59,4	44,6	35,7	29,7	22,3	17,8	3,5	3,68	4,16	4,65		
			9,0	9,2	9,6	10,0			6,0	1590	95,4	61	122	103,7	61,3	46,0	36,8	30,7	23,0	18,4	3,7	3,94	4,45	4,97		
			11,4	10,7	12,2	11,9			7,0	1728	103,7	64	128	108,8	63,5	47,6	38,1	31,8	23,8	19,1	3,9	4,13	4,67	5,22		
	34	BAR	8,8	9,1	9,5	10,0			5,5	1704	102,2	60	120	102	66,8	50,1	28,7	33,4	25,1	20,0	3,7	3,87	4,38	4,89		
			9,9	10,2	11,0	11,3			6,0	1800	108,0	63	126	107,1	67,2	50,4	40,3	33,6	25,2	20,2	3,9	4,06	4,60	5,14		
			11,4	11,6	12,2	12,8	12,5		7,0	1938	116,3	67	134	113,9	68,1	51,0	40,8	34,0	25,5	20,4	4,1	4,32	4,89	5,46		
	36	BAR	10,4	10,7	11,3	11,9			6,0	1950	117,0	65	130	110,5	70,6	52,9	42,4	35,3	26,5	21,2	4,0	4,19	4,75	5,30		
			11,3	11,6	12,6	12,9			6,5	2082	124,9	67	134	113,9	73,1	54,8	43,9	36,6	27,4	21,9	4,1	4,32	4,89	5,46		
			12,2	12,5	13,2	13,9			7,0	2172	130,3	69	138	117,3	74,1	55,5	44,4	37,0	27,8	22,2	4,2	4,45	5,04	5,63		
		m.	370																		A	B	C	D	E	F
135	32	BAR	7,9						5,0	1440	86,4	57	114	96,9	59,4	44,6	35,7	29,7	22,3	17,8	3,6					
			8,8						6,0	1590	95,4	61	122	103,7	61,3	46,0	36,8	30,7	23,0	18,4	3,8					
			10,7						7,0	1728	103,7	64	128	108,8	63,5	47,6	38,1	31,8	23,8	19,1	4,0					
	34	BAR	8,9						5,5	1704	102,24	60	120	102	66,8	50,1	22,8	33,4	25,1	20,0	3,8					
			9,7						6,0	1800	108	63	126	107,1	67,2	50,4	40,3	33,6	25,2	20,2	4,0					
			10,0						7,0	1938	116,28	67	134	113,9	68,1	51,0	40,8	34,0	25,5	20,4	4,2					
	36	BAR	10,0						6,0	1950	117	65	130	110,5	70,6	52,9	42,4	35,3	26,5	21,2	4,1					
			10,8						6,5	2082	124,92	67	134	113,9	73,1	54,8	43,9	36,6	27,4	21,9	4,2					
			11,7						7,0	2172	130,3	69	138	117,3	74,1	55,5	44,4	37,0	27,8	22,2	4,3					
		m.	250	280	320	350															A	B	C	D	E	F
140	34	BAR	7,9	8,1	8,4	8,7			6,0	1800	108	63	126	107,1	67,2	50,4	40,3	33,6	25,2	20,2	2,7	3,0	3,4	3,7		
			8,5	8,7	9,1	9,3			6,5	1860	111,6	64	128	108,8	68,4	51,3	41,0	34,2	25,6	20,5	4,0	3,0	3,5	3,8		
			9,1	9,3	9,7	9,9			7,0	1938	116,3	67	134	113,9	68,1	51,0	40,8	34,0	25,5	20,4	4,2	3,2	3,6	4,0		
	36	BAR	8,8	8,9	9,2	9,5			6,5	2082	124,92	67	134	113,9	73,1	54,8	25,0	36,6	27,4	21,9	4,2	3,2	3,6	4,0		
			9,5	9,8	10,5	10,7			7,0	2172	130,32	69	138	117,3	74,1	55,5	44,4	37,0	27,8	22,2	4,3	3,3	3,8	4,1		
			10,1	10,4	10,8	10,9			7,5	2241	134,64	70	140	119	75,4	56,6	45,3	37,7	28,3	22,6	4,4	3,3	3,8	4,2		
	38	BAR	9,4	9,7	10,1	10,3			6,5	2328	139,68	72	144	122,4	76,1	57,1	45,6	38,0	28,5	22,8	4,5	3,4	3,9	4,3		
			10,1	10,4	10,9	11,2			7,0	2424	145,44	74	148	125,8	77,1	57,8	46,2	38,5	28,9	23,1	4,7	3,5	4,0	4,4		
			10,7	11,0	11,6	11,8			7,5	2496	149,8	76	152	129,2	77,3	58,0	46,4	38,6	29,0	23,2	4,8	3,6	4,1	4,5		
	40	BAR	9,8	10,2	10,8	11,2			6,5	2592	155,52	74	148	125,8	82,4	61,8	49,4	41,2	30,9	24,7	4,7	3,5	4,0	4,4		
			10,4	10,8	11,4	11,8			7,0	2682	160,92	76	152	129,2	83,0	62,3	49,8	41,5	31,1	24,9	4,8	3,6	4,1	4,5		
			11,0	11,5	12,0	12,5			7,5	2772	166,3	78	156	132,6	83,6	62,7	50,2	41,8	31,4	25,1	4,9	3,7	4,2	4,6		

SERIJA 2800



MODELI

SERIJA	TIP	RASPRSKIVAČ	CRIJEVO	KOD
2800	125/550	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722801
	125/600	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722802
	135/580	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722808
	140/400	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722803
	140/450	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722804
	140/500	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722805
	150/400	MASTER	Ø 120	722806
	150/430	MASTER	Ø 120	722807

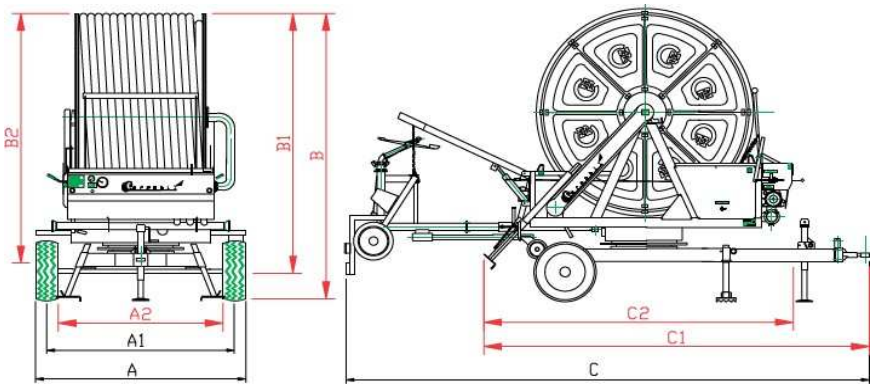

DIMENZIJE I MASA

SERIJA	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	C2	KG.
2800	3030	2470	-	4300	3880	3770	6200	5100	-	5800-6800

Hidraulički uređaj za navodnjavanje CARMOBIL s okretnom platformom Oprema:

Čelična konstrukcija i bubanj za namatanje zaštićeni premazima - 2 kotača s hidrauličkim podizanjem - Hidraulička rotacija okretnog postolja (platforme) - Hidrauličke uporne stope sprijeda - Hidraulički dizana noga - Radna turbina prirubljena na reduktor s integriranim by-passom - Zupčani prijenosnik s 4 brzine - Uređaj s PTO za interventno namatanje crijeva - Podešavanje brzine - Manometar i elektronički brojač metara - Moto-transmisija na bubanj preko dvostrukog bočnog lanca na gumenoj traci - Pokretni okvir za podizanje kolica - H.P. napojno crijevo od 4 metra sa ž/ž spojnicama - Priključak za napojno crijevo (prema vrsti spojnice i promjeru) ili crno sferno (m) kopčanje - Kolica za rasprskivač s 2 kotača i podesivom visinom - Dvostruki ulaz vode - Produžetak za rasprskivač, L= 50 cm (prirubnički) - Rasprskivač sa setom mlaznica - Kompresor za brzo pražnjenje PE crijeva - 2 gumena crijeva s hidrauličkim brzim spojnicama za traktor - Zaštita od nezgode - Priručnik za rukovanje i održavanje - C.E. certifikat sukladnost

PRIBOR

OPIS	COD.
Odvojiva pumpa zamjenjuje standarne traktorske brze spojnice	**761020**
2 betonska utega za kolica uključena u seriji	**760520**
Kolica na 4 kotača s utezima i regulatorom visine s ručkom	**760482**
2 lijevana željezna kotača zamjenjuju 2 od 5 kotača na kolicima	**770405**
Električni starter za benzinske motore	**760957**
Pomoćni 6.7 HP Lombardini dizel motor s pull starterom za hidrauličku izvedbu	**760964**
Dupli dovod vode	**770650**
Kompresor za brzo pražnjenje PE crijeva	**756901**
Pomoćni 4.8 HP motor (benzin) s pull starterom za hidrauličku izvedbu	**760951**
Električni starter za benzinske motore	**760957**
Pomoćni 6.7 HP Lombardini dizel motor s pull starterom za hidrauličku izvedbu	**760964**
Električni starter za dizel motore	**760966**
2 balansirajuća utega s 2 kotača zamjenjuju standarne kotače	**770526**
2 balansirajuća utega s 2 kotača tipa 10.75/15 zamjenjuju standarne kotače	**770510**
Sekundarni premosnik za tekuće gnjojivo	**770672**
Sekundarni rasprskivač s 1"1/2 ventilom (montaža na kolicima)	**770400**
Dupli prirubnički zasun (montaža na kolicima)	**220755**
2 usmjerena diska	**760531**
Par četki za usmjerene diskove	**760535**
Prirubnički priključak s 3 ženske kuke za brže rastavljanje rasprskivača	**770420**

Ventil za ispust vode na kraju navodnjavanja	**760603**
Ventil za mehanički prekid dotoka	**760715**
Galvanizacija okvira	**770802**
Galvanizacija role	**770804**
Svjetleća šipka s kopčama za montiranje	**760905**
Homologacija za cestu	**770703**

PERFORMANSE


Tubo *Tuyau Pipe*	Boccaglio *Buse - Nozzle*		Pressione - Pression - Pressure: In Macchina in base alla lunghezza del tubo						Irrigatore *Arroseur - Sprinkler*	Portata *Debit Rate Flow*		Gittata max	Larghezza irrigatore: In aria calma *En air calme In still air*	Larghezza irrigatore: Consigliata *Conseillée Suggested*	Altezza di pioggia in mm *Hauter de pluie in mm Rain quantiy in mm*: Velocità di avanzamento m/h. *Vitesse d'avancement m/h. - Rain quantity m/h*						Superficie irrigata *SURFACE IRRIGUEE irrigated surface*		
mm	mm								atm	lt./min	m3/h		m	m	15	20	25	30	40	50	HA		
			A	B	C	D	E	F													A	B	C
		m.	550	600																			
125	32	BAR	9,9	10,7					5,0	1.440	86,4	57	114	96,9	59,4	44,6	35,7	29,7	22,3	17,8	5,3	5,814	
			10,9	11,7					6,0	1.590	95,4	61	122	103,7	61,3	46,0	36,8	30,7	23,0	18,4	5,7	6,222	
			11,8	12,7					7,0	1.728	103,7	64	128	108,8	63,5	47,6	38,1	31,8	23,8	19,1	6,0	6,528	
	34	BAR	10,0	10,8					5,5	1.704	102,24	60	120	102	66,8	50,1	40,1	33,4	25,1	20,0	5,6	6,12	
			11,5	12,3					6,0	1.800	108,0	64	128	108,8	66,2	49,6	39,7	33,1	24,8	19,9	6,0	6,528	
			12,8	13,6					7,0	1.938	116,28	67	134	113,9	68,1	51,0	40,8	34,0	25,5	20,4	6,3	6,834	
	36	BAR	11,5	13,3					6,0	1.950	117	65	130	110,5	70,6	52,9	42,4	35,3	26,5	21,2	6,1	6,63	
			12,7	13,5					6,5	2.082	124,92	67	134	113,9	73,1	54,8	43,9	36,6	27,4	21,9	6,3	6,8	
			13,5	14,3					7,0	2.172	130,32	69	138	117,3	74,1	55,5	44,4	37,0	27,8	22,2	6,5	7,0	
		m.	580																				
135	32	BAR	8,8						5,0	1.440	86,4	49	98	83,3	69,1	51,9	41,5	34,6	25,9	20,7	4,8	1,88	
			10,7						6,0	1.590	95,4	52	104	88,4	71,9	54,0	43,2	36,0	27,0	21,6	5,1	1,98	
			11,7						7,0	1.728	103,7	55	110	93,5	73,9	55,4	44,4	37,0	27,7	22,2	5,4	2,04	
	34	BAR	10,2						5,5	1.704	102,2	51	102	86,7	78,6	59,0	47,2	39,3	29,5	23,6	5,0	1,98	
			10,5						6,0	1.800	108,0	54	108	91,8	78,4	58,8	47,1	39,2	29,4	23,5	5,3	2,09	
			13,2						7,0	1.938	116,3	58	116	98,6	78,6	59,0	47,2	39,3	29,5	23,6	5,7	2,14	
	36	BAR	12,2						6,0	1.950	117,0	55	110	93,5	83,4	62,6	50,1	41,7	31,3	25,0	5,4	2,04	
			13,3						6,5	2.082	124,9	57	114	96,9	85,9	64,5	51,6	43,0	32,2	25,8	5,6	2,14	
			14,4						7,0	2.172	130,3	60	120	102	85,2	63,9	51,1	42,6	31,9	25,6	5,9	2,24	
		m.	400	450	500																		
140	36	BAR	10,1	10,4	10,8				6,5	2.082	124,9	67	134	113,9	73,1	54,8	43,9	36,6	27,4	21,9	4,6	5,12	5,69
			10,7	11,0	11,4				7,0	2.172	130,3	69	138	117,3	74,1	55,5	44,4	37,0	27,8	22,2	4,7	5,27	5,86
			11,3	11,6	11,9				7,5	2.244	134,6	70	140	119	75,4	56,6	45,3	37,7	28,3	22,6	4,8	5,35	5,95
	38	BAR	10,4	10,7	11,1				6,5	2.328	139,7	72	144	122,4	76,1	57,1	45,6	38,0	28,5	22,8	4,9	5,50	6,12
			11,0	11,4	11,8				7,0	2.424	145,4	75	150	127,5	76,0	57,0	45,6	38,0	28,5	22,8	5,1	5,73	6,37
			11,6	12,0	12,4				7,5	2.496	149,8	77	154	130,9	76,3	57,2	45,8	38,1	28,6	22,9	5,2	5,89	6,54
	40	BAR	10,9	11,3	11,8				6,5	2.592	155,5	75	150	127,5	81,3	61,0	48,8	40,7	30,5	24,4	5,1	5,73	6,37
			11,8	12,3	12,8				7,0	2.682	160,9	76	152	129,2	83,0	62,3	49,8	41,5	31,1	24,9	5,2	5,81	6,46
			12,7	13,3	13,8				7,5	2.772	166,3	78	156	132,6	83,6	62,7	50,2	41,8	31,4	25,1	5,3	6,0	6,63
		m.	400	430																			
150	38	BAR	9,3	9,5					6,5	2.328	139,7	72	144	122,4	76,1	57,1	45,6	38,0	28,5	22,8	4,9	5,26	
			10,2	10,4					7,0	2.424	145,4	75	150	127,5	76,0	57,0	45,6	38,0	28,5	22,8	5,1	5,48	
			10,9	11,1					7,5	2.496	149,8	77	154	130,9	76,3	57,2	45,8	38,1	28,6	22,9	5,2	5,62	
	40	BAR	10,0	10,3					6,5	2.592	155,5	75	150	127,5	81,3	61,0	24,5	40,7	30,5	24,4	5,1	5,48	
			10,6	10,8					7,0	2.682	160,9	76	152	129,2	83,0	62,3	49,8	41,5	31,1	24,9	5,2	5,55	
			11,1	11,3					7,5	2.772	166,3	78	156	132,6	83,6	62,7	50,2	41,8	31,4	25,1	5,3	5,70	
	42	BAR	10,5	10,7					6,5	2.808	168,5	73	146	124,1	90,5	67,9	54,3	45,3	33,9	27,2	5,0	5,33	
			11,4	11,7					7,0	2.916	175,0	77	154	130,9	89,1	66,8	53,5	44,6	33,4	26,7	5,2	5,62	
			12,5	12,8					7,5	3.018	181,1	80	160	136	88,8	66,6	53,3	44,4	33,3	26,6	5,4	5,84	

SERIJA 3200



MODELI

SERIJA	TIP	RASPRSKIVAČ	CRIJEVO	KOD
3200	125/700	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	723202
	125/750	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	723209
	135/650	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	723210
	140/550	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	723204
	140/600	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	723205
	150/500	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	723207
	160/400	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	723208

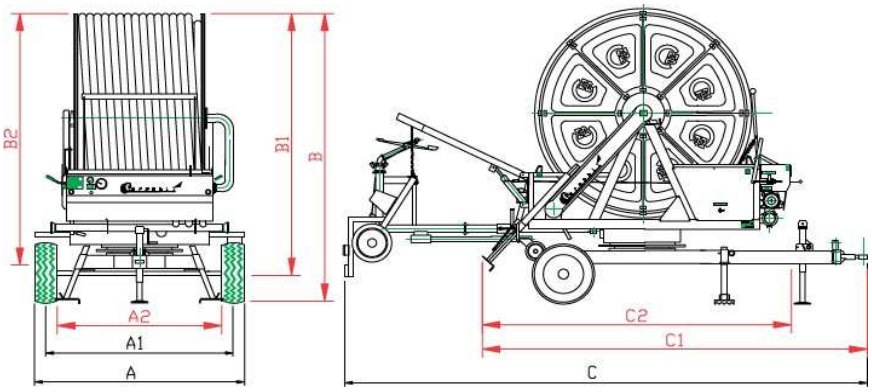

DIMENZIJE I MASA

SERIJA	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	C2	KG.
3200	2900	2410	-	4250	4000	3700	5700	4800	-	9300-9800

Hidraulički uređaj za navodnjavanje CARMOBIL s okretnom platformom Oprema:

Čelična konstrukcija i bubanj za namatanje, zaštićeni premazima, s 4 gumena kotača s dvostrukom osovinom i mogućnosti podizanja - Hidraulička rotacija okretnog postolja (platforme) - Hidrauličke uporne stope sprijeda - Hidraulički dizana noga - Protupotapajuća jedinica - Moto-transmisija na bubanj preko dvostrukog bočnog lanca - Radna turbina prirubljena na reduktor s integriranim by-passom - Automatski ili ručni by-pass (s kompjuterom) - Zupčani prijenosnik s 2 brzine - Uređaj s PTO za interventno namatanje crijeva - Kompjutorizirano podešavanje brzine - Manometar i elektronički brojač metara - Pokretni okvir za podizanje kolica - H.P. napojno crijevo od 4 metra sa ž/ž spojnicama -Priključak za napojno crijevo (prema vrsti spojnice i promjeru) ili crno sferno (m) kopčanje - Hidraulički podizač kolica - Kolica za rasprskivač s 2 kotača i promjenjivim tragom - Produžetak za rasprskivač, L= 50 cm (prirubnički) - Izbor rasprskivača sa setom mlaznica - Kompresor za brzo pražnjenje PE crijeva - Hidraulička crijeva s brzim spojnicama za traktor za pokretanje hidrauličkog sustava - Zaštita od nezgode - Priručnik za rukovanje i održavanje - C.E. certifikat sukladnosti

PRIBOR

OPIS	COD.
Odvojiva pumpa zamjenjuje standarne traktorske brze spojnice	**761020**
Hidro-balansirani tank za standarna kolica	**770402**
Kolica na 4 kotača s utezima i regulatorom visine s ručkom	**760482**
2 lijevana željezna kotača zamjenjuju 2 od 4 kotača na kolicima	**770405**
Prilagodiva visina nogare za standarna kolica	**770406**
Prilagodiva širina kolica	**770408**
Nastavak od 2 m s veznim šipkama za standarna kolica	**761000**
Decentralizirana kolica	**760490**
2 usmjerena diska	**760531**
Sekundarni rasprskivač s 1"1/2 ventilom (montaža na kolicima)	**770400**
Dupli prirubnički zasun (montaža na kolicima)	**220755**
Prirubnički priključak s 3 ženske kuke za brže rastavljanje rasprskivača	**770420**
Klizna streha s podesivim mlaznicama	**770305**
Sekudarni premosnik za tekuće gnojivo	**770672**
Mechanical reel recoil driven by engine with pull starter	**760962**
Hydraulic reel recoil driven by diesel engine (including movements)	**760970**
Električni starter za dizel motor	**760966**
Pomoćni 9.5 HP motor (benzin) s pull starterom za hidrauličku izvedbu	**760963**

Električni starter za benzin motor	**760957**
Zaustavni ventil u slučaju nestanka vode	**760801**
Dupla uška za vuču- jedna montirana (dn51 engleski tip) nije dobr a za homologaciju ceste	**770540**
Ventil za ispust vode na kraju navodnjavanja	**760603**
Ventil za mehanički prekid dotoka	**760715**
Galvanizacija okvira	**770803**
Galvanizacija role	**770804**
Svjetleća šipka s kopčama za montiranje	**760905**
Homologacija za cestu	**770704**

PERFORMANSE


Tubo *Tuyau Pipe*	Boccaglio *Buse - Nozzle*		Pressione - Pression - Pressure: In Macchina in base alla lunghezza del tubo						Pressione - Pression - Pressure: Irrigatore *Arroseur - Sprinkler*	Portata *Debit Rate Flow*		Gittata max	Larghezza irrigatore: In aria calma *En air calme In still air*	Larghezza irrigatore: Consigliata *Conseillée Suggested*	Altezza di pioggia in mm *Hauter de pluie in mm Rain quantity in mm*: Velocità di avanzamento m/h. *Vitesse d'avancement m/h. - Rain quantity m/h*						Superficie irrigata *SURFACE IRRIGUEE irrigated surface*		
mm	mm								atm	lt./min	m3/h		m	m	15	20	25	30	40	50	HA		
			A	B	C	D	E	F													A	B	C
		m.	650	700																			
125	32	BAR	10,4	11,3					5,0	1.440	86,4	57	114	96,9	59,4	44,6	35,7	29,7	22,3	17,8	6,3	6,78	
			11,5	12,4					6,0	1.590	95,4	61	122	103,7	61,3	46,0	36,8	30,7	23,0	18,4	6,7	7,25	
			13,5	14,4					7,0	1.728	103,7	64	128	108,8	63,5	47,6	38,1	31,8	23,8	19,1	7,1	7,61	
	34	BAR	11,9	12,9					5,5	1.704	102,2	60	120	102	66,8	50,1	40,1	33,4	25,1	20,0	6,6	7,14	
			12,9	13,9					6,0	1.800	108,0	64	128	108,8	66,2	49,6	39,7	33,1	24,8	19,9	7,1	7,61	
			14,1	15,1					7,0	1.938	116,2	67	134	113,9	68,1	51,0	40,8	34,0	25,5	20,4	7,4	7,97	
	36	BAR	13,1	14,1					6,0	1.950	117	65	130	110,5	70,6	52,9	42,4	35,3	26,5	21,2	7,2	7,73	
			16,0	17,1					6,5	2.082	124,9	67	134	113,9	73,1	54,8	43,9	36,6	27,4	21,9	7,4	8,0	
			16,7	17,9					7,0	2.172	130,3	69	138	117,3	74,1	55,5	44,4	37,0	27,8	22,2	7,6	8,21	
		m.	500	550	600																		
140	36	BAR	10,8	11,0	11,4				6,5	2.082	124,9	67	134	113,9	73,1	54,8	43,9	36,6	27,4	21,9	5,7	6,26	6,83
			11,4	11,7	12,0				7,0	2.172	130,3	69	138	117,3	74,1	55,5	44,4	37,0	27,8	22,2	5,9	6,45	7,0
			11,9	12,2	12,6				7,5	2.244	134,6	70	140	119	75,4	56,6	45,3	37,7	28,3	22,6	6,0	6,54	7,14
	38	BAR	11,1	11,4	11,8				6,5	2.328	139,7	72	144	122,4	76,1	57,1	45,6	38,0	28,5	22,8	6,1	6,73	7,34
			11,8	12,1	12,5				7,0	2.424	145,4	75	150	127,5	76,0	57,0	45,6	38,0	28,5	22,8	6,4	7,0	7,65
			12,4	12,8	13,2				7,5	2.496	149,8	77	154	130,9	76,3	57,2	45,8	38,1	28,6	22,9	6,5	7,19	7,85
	40	BAR	11,8	12,2	12,6				6,5	2.592	155,5	75	150	127,5	81,3	61,0	48,8	40,7	30,5	24,4	6,4	7,0	7,65
			12,8	13,2	13,7				7,0	2.682	160,9	76	152	129,2	83,0	62,3	49,8	41,5	31,1	24,9	6,5	7,10	7,75
			13,8	14,3	14,8				7,5	2.772	166,3	78	156	132,6	83,6	62,7	50,2	41,8	31,4	25,1	6,6	7,3	7,95
		m.	420	500																			
150	38	BAR	9,4	9,8					6,5	2.328	139,7	72	144	122,4	76,1	57,1	45,6	38,0	28,5	22,8	5,1	6,12	
			10,3	10,8					7,0	2.424	145,4	75	150	127,5	76,0	57,0	45,6	38,0	28,5	22,8	5,4	6,37	
			11,0	11,5					7,5	2.496	149,8	77	154	130,9	76,3	57,2	45,8	38,1	28,6	22,9	5,5	6,54	
	40	BAR	10,2	10,7					6,5	2.592	155,5	75	150	127,5	81,3	61,0	24,5	40,7	30,5	24,4	5,4	6,37	
			10,7	11,3					7,0	2.682	160,9	76	152	129,2	83,0	62,3	49,8	41,5	31,1	24,9	5,4	6,46	
			11,2	11,8					7,5	2.772	166,3	78	156	132,6	83,6	62,7	50,2	41,8	31,4	25,1	5,6	6,63	
	42	BAR	10,6	11,3					6,5	2.808	168,5	73	146	124,1	90,5	67,9	54,3	45,3	33,9	27,2	5,2	6,20	
			11,6	12,3					7,0	2.916	175,0	77	154	130,9	89,1	66,8	53,5	44,6	33,4	26,7	5,5	6,54	
			12,7	13,6					7,5	3.018	181,1	80	160	136	88,8	66,6	53,3	44,4	33,3	26,6	5,7	6,8	
		m.	400																				
160	38	BAR	9,4						6,5	2.328	139,7	72	144	122,4	76,1	57,1	45,6	38,0	28,5	22,8	4,9		
			9,9						7,0	2.424	145,4	75	150	127,5	76,0	57,0	45,6	38,0	28,5	22,8	5,1		
			10,5						7,5	2.496	149,8	77	154	130,9	76,3	57,2	45,8	38,1	28,6	22,9	5,2		
	40	BAR	9,7						6,5	2.592	155,5	75	150	127,5	81,3	61,0	22,9	40,7	30,5	24,4	5,1		
			10,4						7,0	2.682	160,9	76	152	129,2	83,0	62,3	49,8	41,5	31,1	24,9	5,2		
			11,1						7,5	2.772	166,3	78	156	132,6	83,6	62,7	50,2	41,8	31,4	25,1	5,3		
	42	BAR	10,2						6,5	2.808	168,5	73	146	124,1	90,5	67,9	54,3	45,3	33,9	27,2	5,0		
			10,9						7,0	2.916	175,0	77	154	130,9	89,1	66,8	53,5	44,6	33,4	26,7	5,2		
			11,7						7,5	3.018	181,1	80	160	136	88,8	66,6	53,3	44,4	33,3	26,6	5,4		
	44	bar	10,2						6,0	2.969	178,1	74	148	125,8	94,4	70,8	56,6	47,2	35,4	28,3	5,0		
			11,6						7,0	3.200	192,0	80	160	136	94,1	70,6	56,5	47,1	35,3	28,2	5,4		
			13,3						8,0	3.428	205,7	85	170	144,5	94,9	71,2	56,9	47,4	35,6	28,5	5,8		

SERIJA 3500



MODELI

SERIJA		TIP	RASPRSKIVAČ	CRIJEVO	KOD
3500	125/800	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	723508	
	140/650	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	723502	
	140/700	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	723503	
	150/550	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	723504	
	150/600	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	723505	
	160/450	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	723506	
	160/480	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	723507	

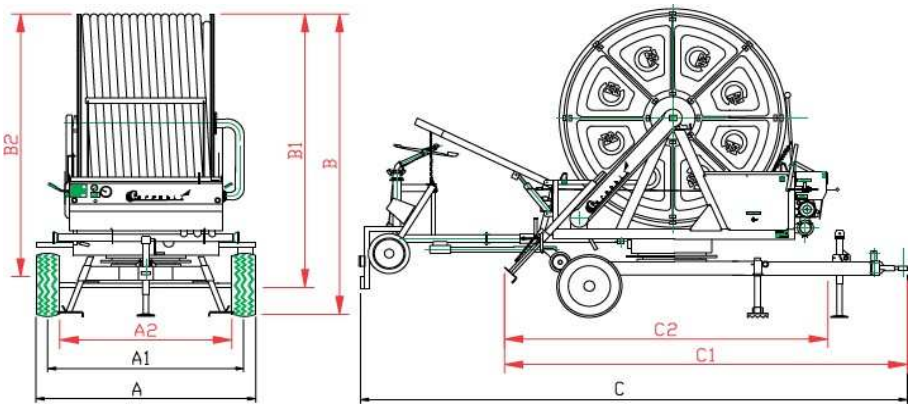

DIMENZIJE I MASA

SERIJA	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	C2	KG.
3500	2900	2410	-	4282	4032	3732	5700	4800	-	10500-11000

Hidraulički uređaj za navodnjavanje CARMOBIL s okretnom platformom Oprema:

Čelična konstrukcija i bubanj za namatanje, zaštićeni premazima, s 4 gumena kotača s dvostrukom osovinom i mogućnosti podizanja - Hidraulička rotacija okretnog postolja (platforme) - Hidrauličke uporne stope sprijeda - Hidraulički dizana noga - Protupotapajuća jedinica - Moto-transmisija na bubanj preko dvostrukog bočnog lanca - Radna turbina prirubljena na reduktor s integriranim by-passom - Automatski ili ručni by-pass (s kompjuterom) - Zupčani prijenosnik s 2 brzine - Uređaj s PTO za interventno namatanje crijeva - Kompjutorizirano podešavanje brzine - Manometar i elektronički brojač metara - Pokretni okvir za podizanje kolica - H.P. napojno crijevo od 4 metra sa ž/ž spojnicama - Priključak za napojno crijevo (prema vrsti spojnice i promjeru) ili crno sferno (m) kopčanje - Hidraulički podizač kolica - Kolica za rasprskivač s 2 kotača i promjenjivim tragom - Produžetak za rasprskivač, L= 50 cm (prirubnički) - Izbor rasprskivača sa setom mlaznica - Kompresor za brzo pražnjenje PE crijeva - Hidraulička crijeva sa brzim spojnicama za traktor za pokretanje hidrauličkog sustava - Zaštita od nezgode - Priručnik za rukovanje i održavanje - C.E. certifikat sukladnosti

PRIBOR

OPIS	COD.
Odvojiva pumpa zamjenjuje standarne traktorske brze spojnice	**761020**
Hidro-balansirani tank za standarna kolica	**770402**
Kolica na 4 kotača s utezima i regulatorom visine s ručkom	**760482**
2 lijevana željezna kotača zamjenjuju 2 od 4 kotača na kolicima	**770405**
Prilagodiva visina nogare za standarna kolica	**770406**
Prilagodiva širina kolica	**770408**
Nastavak od 2 m s veznim šipkama za standarna kolica	**761000**
Decentralizirana kolica	**760490**
2 usmjerena diska	**760531**
Sekundarni rasprskivač s 1"1/2 ventilom (montaža na kolicima)	**770400**
Dupli prirubnički zasun (montaža na kolicima)	**220755**
Prirubnički priključak s 3 ženske kuke za brže rastavljanje rasprskivača	**770420**
Klizna streha s podesivim mlaznicama	**770305**
Sekudarni premosnik za tekuće gnojivo	**770672**
Mechanical reel recoil driven by engine with pull starter	**760962**
Hydraulic reel recoil driven by diesel engine (including movements)	**760970**
Električni starter za dizel motor	**760966**
Pomoćni 9.5 HP motor (benzin) s pull starterom za hidrauličku izvedbu	**760963**

Električni starter za benzin motor	**760957**
Zaustavni ventil u slučaju nestanka vode	**760801**
Dupla uška za vuču- jedna montirana (dn51 engleski tip) nije dobr a za homologaciju ceste	**770540**
Ventil za ispust vode na kraju navodnjavanja	**760603**
Ventil za mehanički prekid dotoka	**760715**
Galvanizacija okvira	**770803**
Galvanizacija role	**770804**
Svjetleća šipka s kopčama za montiranje	**760905**
Homologacija za cestu	**770704**

PERFORMANSE

Tubo *Tuyau Pipe*	Boccaglio *Buse - Nozzle*		Pressione - Pression - Pressure							Portata *Debit Rate Flow*		Gittata max	Larghezza irrigatore		Altezza di pioggia in mm *Hauter de pluie in mm Rain quantity in mm*						Superficie irrigata *SURFACE IRRIGUEE irrigated surface*		
			In Macchina in base alla lunghezza del tubo						Irrigatore *Arroseur - Sprinkler*				In aria calma *En air calme In still air*	Consigliata *Conseillée Suggested*	Velocità di avanzamento m/h. *Vitesse d'avancement m/h. - Rain quantity m/h*								
mm	mm								atm	lt./min	m3/h		m	m	15	20	25	30	40	50	HA		
			A	B	C	D	E	F													A	B	C
		m.	750																				
125	32	BAR	11,6						5,0	1.440	86,4	57	114	96,9	59,4	44,6	35,7	29,7	22,3	17,8	7,3		
			12,7						6,0	1.590	95,4	61	122	103,7	61,3	46,0	36,8	30,7	23,0	18,4	7,8		
			14,9						7,0	1.728	103,7	64	128	108,8	63,5	47,6	38,1	31,8	23,8	19,1	8,2		
	34	BAR	13,3						5,5	1.704	102,2	60	120	102	66,8	50,1	40,1	33,4	25,1	20,0	7,7		
			14,4						6,0	1.800	108,0	64	128	108,8	66,2	49,6	39,7	33,1	24,8	19,9	8,2		
			15,6						7,0	1.938	116,2	67	134	113,9	68,1	51,0	40,8	34,0	25,5	20,4	8,5		
	36	BAR	14,6						6,0	1.950	117	65	130	110,5	70,6	52,9	42,4	35,3	26,5	21,2	8,3		
			17,7						6,5	2.082	124,9	67	134	113,9	73,1	54,8	43,9	36,6	27,4	21,9	8,5		
			18,6						7,0	2.172	130,3	69	138	117,3	74,1	55,5	44,4	37,0	27,8	22,2	8,8		
		m.	650	700																			
140	36	BAR	11,7	12,0					6,5	2.082	124,92	49	98	83,3	100,0	75,0	60,0	50,0	37,5	30,0	5,4	5,83	
			12,4	12,7					7,0	2.172	130,3	52	104	88,4	98,3	73,7	59,0	49,1	36,9	29,5	5,7	6,18	
			12,9	13,3					7,5	2.244	134,6	55	110	93,5	96,0	72,0	57,6	48,0	36,0	28,8	6,1	6,54	
	38	BAR	12,2	12,5					6,5	2.328	139,7	51	102	86,7	107,4	80,6	64,4	53,7	40,3	32,2	5,6	6,06	
			12,8	13,3					7,0	2.424	145,4	54	108	91,8	105,6	79,2	63,4	52,8	39,6	31,7	6,0	6,42	
			13,6	14					7,5	2.496	149,8	58	116	98,6	101,3	75,9	60,8	50,6	38,0	30,4	6,4	6,90	
	40	BAR	13,0	13,5					6,5	2.592	155,5	55	110	93,5	110,9	83,2	66,5	55,4	41,6	33,3	6,1	6,54	
			14,2	14,7					7,0	2.680	160,8	57	114	96,9	110,6	83,0	66,4	55,3	41,5	33,2	6,3	6,78	
			15,3	15,9					7,5	2.772	166,3	60	120	102	108,7	81,5	65,2	54,4	40,8	32,6	6,6	7,14	
		m.	550	600																			
150	38	BAR	10,0	10,3					6,5	2.300	138,0	67	134	113,9	80,8	60,6	48,5	40,4	30,3	24,2	6,3	6,83	
			11,1	11,4					7,0	2.400	144,0	69	138	117,3	81,8	61,4	49,1	40,9	30,7	24,6	6,5	7,0	
			11,9	12,2					7,5	2.500	150,0	70	140	119	84,0	63,0	50,4	42,0	31,5	25,2	6,5	7,14	
	40	BAR	11,0	11,4					6,5	2.600	156,0	72	144	122,4	85,0	63,7	51,0	42,5	31,9	25,5	6,7	7,34	
			11,6	11,9					7,0	2.650	159,0	75	150	127,5	83,1	62,4	49,9	41,6	31,2	24,9	7,0	7,65	
			12,1	12,5					7,5	2.750	165,0	77	154	130,9	84,0	63,0	50,4	42,0	31,5	25,2	7,2	7,85	
	42	BAR	11,6	12,0					6,5	2.800	168,0	75	150	127,5	87,8	65,9	52,7	43,9	32,9	26,4	7,0	7,65	
			12,7	13,2					7,0	2.900	174,0	76	152	129,2	89,8	67,3	53,9	44,9	33,7	26,9	7,1	7,75	
			14,1	14,6					7,5	3.000	180,0	78	156	132,6	90,5	67,9	54,3	45,2	33,9	27,1	7,3	8,0	
		m.	450	480																			
160	38	BAR	9,4	9,6					6,5	2.300	138,0	72	144	122,4	75,2	56,4	45,1	37,6	28,2	22,5	5,5	5,87	
			9,9	10,1					7,0	2.400	144,0	75	150	127,5	75,3	56,5	45,2	37,6	28,2	22,6	5,7	6,12	
			10,5	10,7					7,5	2.500	150,0	77	154	130,9	76,4	57,3	45,8	38,2	28,6	22,9	5,9	6,28	
	40	BAR	9,7	9,8					6,5	2.600	156,0	75	150	127,5	81,6	61,2	22,7	40,8	30,6	24,5	5,7	6,12	
			10,4	10,6					7,0	2.650	159,0	76	152	129,2	82,0	61,5	49,2	41,0	30,8	24,6	5,8	6,20	
			11,1	11,3					7,5	2.750	165,0	78	156	132,6	83,0	62,2	49,8	41,5	31,1	24,9	6,0	6,36	
	42	BAR	10,2	10,4					6,5	2.800	168,0	73	146	124,1	90,2	67,7	54,1	45,1	33,8	27,1	5,6	5,95	
			10,9	11,2					7,0	2.900	174,0	77	154	130,9	88,6	66,5	53,2	44,3	33,2	26,6	5,9	6,28	
			11,7	11,7					7,5	3.000	180,0	80	160	136	88,2	66,2	52,9	44,1	33,1	26,5	6,1	6,52	
	44	BAR	10,2	10,4					6,0	2.969	178,1	74	148	125,8	94,4	70,8	56,6	47,2	35,4	28,3	5,7	6,0	
			11,6	11,9					7,0	3.200	192,0	80	160	136	94,1	70,6	56,5	47,1	35,3	28,2	6,1	6,5	
			13,3	13,6					8,0	3.428	205,7	85	170	144,5	94,9	71,2	56,9	47,4	35,6	28,5	6,5	6,9	
	46	BAR	10,6	10,9					6,0	3.247	194,8	75	150	127,5	101,9	76,4	61,1	50,9	38,2	30,6	5,7	6,1	
			12,3	12,6					7,0	3.503	210,2	82	164	139,4	100,5	75,4	60,3	50,3	37,7	30,2	6,3	6,7	
			13,9	14,3					8,0	3.749	224,9	88	176	149,6	100,2	75,2	60,1	50,1	37,6	30,1	6,7	7,2	
			17,3	17,8					10,0	4.194	251,6	93	186	158,1	106,1	79,6	63,7	53,1	39,8	31,8	7,1	7,6	


SERIJA 2110



MODELI

SERIJA	TIP	RASPRSKIVAČ	CRIJEVO	KOD
2110	90/400	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72211010
	90/450	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72211210
	100/330	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72212010
	100/350	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72212110
	100/370	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72212210
	100/400	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72212310
	100/430	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72212410
	110/250	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72212510
	110/280	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72213010
	110/320	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72213510
	110/350	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72214010
	110/380	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72214110
	110/400	NIAGARA 80 / RANGER TWIN 140	Ø 120	72214210

	120/300	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72214510
	120/350	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72214610
	125/250	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72215010
	125/280	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72215510
	125/320	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72216010
	125/350	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72216110

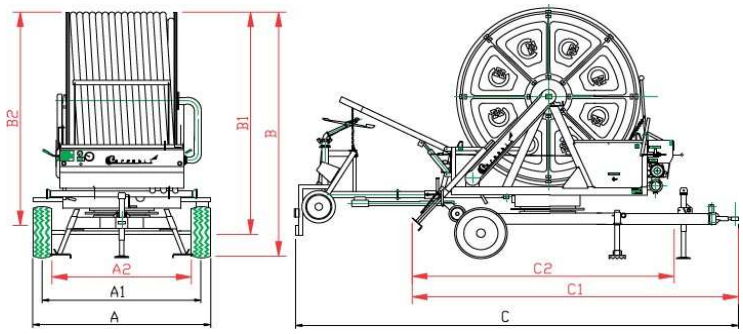

DIMENZIJE I MASA

SERIJA	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	C2	KG.
2110	2580	2520	2130	3200	3020	2790	5360	4360	3150	3200-4200

Hidraulički uređaj CARMOBIL s okretnom platformom i hidrauličkim sustavom napajanja povezan za dizel-motor u zamjenu za turbinu

Oprema: Čelična konstrukcija i bubanj za namatanje, vruće pocinčani, s 2 hidraulički podizna kotača - Hidraulička rotacija okretnog postolja (platforme) - Hidrauličke uporne stope sprijeda - Hidraulički dizana noga - Prijenosni sustav s pumpom za ulje u prijenosnoj kutiji povezanoj s Lombardini dizel motorom 15LD350 - 6,7 KS s uređajem za zaustavljanje motora i električnim pokretanjem - Spremnik goriva od 20 litara ugrađen u konstrukciju - Irrimop kompjutor s regulatorom brzine navodnjavanja, 16 radnih programa uz mogućnost dijeljenja ekstenzije cijevi u 8 traka - Rashladni sustav hidrauličkog ulja korištenjem vode na ulaznom fitingu - Automatski zaporni uređaj u odsutnosti vode i / ili tlaka - Automatski uređaj za ponovno paljenje u prisutnosti vode pod tlakom - Zupčani prijenosnik s 4 brzine - Uređaj s PTO za interventno namatanje crijeva prenosi kretanje na valjak preko bočnog lanca i ozubljenja - Sigurnosni senzor - Manometar - Pokretni okvir za podizanje kolica - H.P. napojno crijevo od 4 metra sa ž/ž spojnicama - Priključak za napojno crijevo (prema vrsti spojnice i promjeru) ili crno sferno (m) kopčanje - Kolica za rasprskivač s 2 kotača - Produžetak za rasprskivač, L= 50 cm (prirubnički) - Rasprskivač sa setom mlaznica - Dvostruki ulaz vode - Zaštita od nezgode - Priručnik za rukovanje i održavanje - C.E. certifikat sukladnosti

PRIBOR

OPIS	COD.
Decentralizirana kolica na 2 kotača	**760487**
Kolica na 4 kotača s utezima i regulatorom visine usmjerenog vrha s ručkom	**760481**
Decentralizirana kolica na 4 kotača s utezima i regulatorom visine usmjerenog vrha s ručkom	**760488**
2 čelična utega za kolica na 4 kotača	**760522**
Multi-upravljačka jedinica za papuče s 4 poluge	**761065**
Unaprijeđeni kotač tipa 11.5-80/15 (dia.840x300) zamjenjuje standarni kotač	**770500**
Unaprijeđeni kotač tipa 12.5-80/15 (dia.840x307) zamjenjuje standarni kotač	**770505**
2 balansirajuća utega s 2 kotača tipa 10.75/15 zamjenjuju standarne kotače	**770510**
Kompresor za brzo pražnjenje PE crijeva	**756901**
Sekundarni rasprskivač s 1"1/2 ventilom (montaža na kolicima)	**770400**
Dupli prirubnički zasun (montaža na kolicima)	**220755**
2 usmjerena diska	**760530**
Par četki za usmjerene diskove	**760535**
Prirubnički priključak s 3 ženske kuke za brže rastavljanje rasprskivača	**770420**
Ventil za ispust vode na kraju navodnjavanja	**760605**
Ventil za mehanički prekid dotoka	**760715**
Svjetleća šipka s kopčama za montiranje	**760905**
Homologacija za cestu	**770702**

PERFORMANSE

Tubo *Tuyau Pipe*	Boccaglio *Buse - Nozzle*		Pressione - Pression - Pressure: In Macchina in base alla lunghezza del tubo						Irrigatore *Arroseur - Sprinkler*	Portata *Debit Rate Flow*		Gittata max	Larghezza irrigatore: In aria calma *En air calme In still air*	Consigliata *Conseillée Suggested*	Altezza di pioggia in mm *Hauter de pluie in mm Rain quantity in mm* — Velocità di avanzamento m/h. *Vitesse d'avancement m/h. - Rain quantity m/h*						Superficie irrigata *SURFACE IRRIGUEE irrigated surface*					
mm	mm								atm	lt./min	m3/h		m	m	15	20	25	30	40	50	HA					
			A	B	C	D	E	F													A	B	C	D	E	F
		m.	400	450																						
90	20	BAR	6,5	6,9					4,0	504	30,24	40	80	68	29,6	22,2	17,8	14,8	11,1	8,9	2,72	3,06				
			7,2	7,6					4,5	534	32,0	41	82	69,7	30,6	23,0	18,4	15,3	11,5	9,2	2,78	3,13				
			8,1	8,5					5,0	570	34,2	42	84	71,4	31,9	23,9	19,2	16,0	12,0	9,6	2,85	3,21				
	22	BAR	7,1	7,5					4,0	612	36,72	41	82	69,7	35,1	26,3	21,1	17,6	13,2	10,5	2,78	3,13				
			7,8	8,2					4,5	648	38,9	42	84	71,4	36,3	27,2	21,8	18,2	13,6	10,9	2,85	3,21				
			8,8	9,3					5,0	684	41,04	44	88	74,8	36,6	27,4	21,9	18,3	13,7	11,0	2,99	3,36				
	24	BAR	7,6	8,1					4,0	726	43,56	45	90	76,5	38,0	28,5	22,8	19,0	14,2	11,4	3,06	3,44				
			8,8	9,4					4,5	768	46,08	47	94	79,9	38,4	28,8	23,1	19,2	14,4	11,5	3,19	3,6				
			10,2	10,9					5,0	816	48,96	49	98	83,3	39,2	29,4	23,5	19,6	14,7	11,8	3,33	3,74				
		m.	330	350	380	400	430														A	B	C	D	E	F
100	26	BAR	6,4	6,6	6,8	7	7,3		4,0	801	48,24	49	98	83,3	38,6	29,0	23,2	19,3	14,5	11,6	2,74	2,91	3,16	3,33	3,58	
			8	8,3	8,5	8,8	9		5,0	930	55,8	52	104	88,4	42,1	31,6	25,2	21,0	15,8	12,6	2,91	3,09	3,35	3,5	3,8	
			9,8	10,1	10,5	10,7	11,4		6,0	1098	65,9	55	110	93,5	47,0	35,2	28,2	23,5	17,6	14,1	3,08	3,27	3,55	3,7	4,0	
	28	BAR	7,3	7,6	7,9	8,2	8,5		4,0	990	59,4	51	102	86,7	45,7	34,3	27,4	22,8	17,1	13,7	2,86	3,03	3,29	3,5	3,7	
			8,8	9,1	9,4	9,7	10,1		5,0	1110	66,6	54	108	91,8	48,4	36,3	29,0	24,2	18,1	14,5	3,02	3,21	3,48	3,7	3,9	
			10,6	11	11,3	11,6	12,1		6,0	1200	72,0	58	116	98,6	48,7	36,5	29,2	24,3	18,3	14,6	3,25	3,45	3,74	3,9	4,2	
	30	BAR	9,9	10,3	10,7	11,1	11,6		5,0	1260	75,6	55	110	93,5	53,9	40,4	32,3	27,0	20,2	16,2	3,08	3,27	3,55	3,7	4,0	
			10,7	11,1	11,6	x	x		5,5	1320	79,2	57	114	96,9	54,5	40,9	32,7	27,2	20,4	16,3	3,19	3,39	3,68	3,9	4,2	
			11,7	12,1	12,6				6,0	1392	83,5	60	120	102	54,6	40,9	32,8	27,3	20,5	16,4	3,36	3,57	3,87	4,1	4,4	
		m.	250	280	320	350	380	400													A	B	C	D	E	F
110	28	BAR	6,6	6,9	7,2	7,4	7,9	8,1	5,0	1110	66,6	54	108	91,8	48,4	36,3	29,0	24,2	18,1	14,5	2,29	2,57	2,93	3,21	3,48	3,67
			7,8	8,0	8,4	8,7	9,4	9,6	6,0	1200	72,0	58	116	98,6	48,7	36,5	29,2	24,3	18,3	14,6	2,46	2,76	3,15	3,45	3,74	3,94
			8,9	9,2	9,6	9,9	x	x	7,0	1260	75,6	59	118	100,3	50,2	37,7	30,1	25,1	18,8	15,1	2,50	2,80	3,20	3,51	3,81	4,01
	30	BAR	6,9	7,2	7,6	7,9	8,5	8,8	5,0	1260	75,6	55	110	93,5	53,9	40,4	32,3	27,0	20,2	16,2	2,33	2,61	2,99	3,27	3,55	3,74
			8,3	8,6	9,1	9,4	10,3	10,4	6,0	1392	83,52	60	120	102	54,6	40,9	32,8	27,3	20,5	16,4	2,55	2,85	3,26	3,57	3,87	4,08
			9,6	10,0	10,5	10,8	x	x	7,0	1530	91,8	62	124	105,4	58,1	43,5	34,8	29,0	21,8	17,4	2,63	2,95	3,37	3,68	4,00	4,21
	32	BAR	7,7	8,1	8,6	8,9	9,0	9,7	5,0	1440	86,4	57	114	96,9	59,4	44,6	35,7	29,7	22,3	17,8	2,42	2,71	3,10	3,39	3,68	3,87
			9,2	9,6	10,2	10,6	11,0	12,0	6,0	1590	95,4	61	122	103,7	61,3	46,0	36,8	30,7	23,0	18,4	2,59	2,90	3,31	3,62	3,94	4,14
			10,5	10,9	11,6	11,1	x	x	7,0	1728	103,7	64	128	108,8	63,5	47,6	38,1	31,8	23,8	19,1	2,72	3,04	3,48	3,80	4,13	4,35
		m.	300	350																	A	B	C	D	E	F
120	30	BAR	7,1	7,5					5,0	1260	75,6	55	110	93,5	53,9	40,4	32,3	27,0	20,2	16,2	2,80	3,27				
			8,2	8,7					6,0	1392	83,52	60	120	102	54,6	40,9	32,8	27,3	20,5	16,4	3,06	3,57				
			9,8	10,4					7,0	1500	90,0	65	130	110,5	54,3	40,7	32,6	27,1	20,4	16,3	3,315	3,86				
	32	BAR	7,5	8,0					5,0	1440	86,4	57	114	96,9	59,4	44,6	24,2	29,7	22,3	17,8	2,90	3,39				
			8,7	9,2					6,0	1590	95,4	61	122	103,7	61,3	46,0	36,8	30,7	23,0	18,4	3,11	3,62				
			10,4	11,1					7,0	1728	103,7	64	128	108,8	63,5	47,6	38,1	31,8	23,8	19,1	3,26	3,80				
	34	BAR	8,5	9,1					5,5	1704	102,2	64	128	108,8	62,6	47,0	37,6	31,3	23,5	18,8	3,26	3,80				
			9,4	10,1					6,0	1800	108,0	60	120	102	70,6	52,9	42,4	35,3	26,5	21,2	3,06	3,57				
			10,8	11,6					7,0	1938	116,3	63	126	107,1	72,4	54,3	43,4	36,2	27,1	21,7	3,21	3,74				
		m.	300	350																	A	B	C	D	E	F
125	30	BAR	7,1	7,5					5,0	1260	75,6	55	110	93,5	53,9	40,4	32,3	27,0	20,2	16,2	2,80	3,27				
			8,2	8,7					6,0	1392	83,52	60	120	102	54,6	40,9	32,8	27,3	20,5	16,4	3,06	3,57				
			9,8	10,4					7,0	1500	90,0	65	130	110,5	54,3	40,7	32,6	27,1	20,4	16,3	3,31	3,86				
	32	BAR	7,5	8,0					5,0	1440	86,4	57	114	96,9	59,4	44,6	24,2	29,7	22,3	17,8	2,90	3,39				
			8,7	9,2					6,0	1590	95,4	61	122	103,7	61,3	46,0	36,8	30,7	23,0	18,4	3,11	3,62				
			10,4	11,1					7,0	1728	103,7	64	128	108,8	63,5	47,6	38,1	31,8	23,8	19,1	3,26	3,80				
	34	BAR	8,5	9,1					5,5	1704	102,2	64	128	108,8	62,6	47,0	37,6	31,3	23,5	18,8	3,26	3,80				
			9,4	10,1					6,0	1800	108,0	60	120	102	70,6	52,9	42,4	35,3	26,5	21,2	3,06	3,57				
			10,8	11,6					7,0	1938	116,3	63	126	107,1	72,4	54,3	43,4	36,2	27,1	21,7	3,21	3,74				


SERIJA 2310



MODELI

SERIJA	TIP	RASPRSKIVAČ	CRIJEVO	KOD
2310	100/450	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 140	Ø 120	72230610
	100/500	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 140	Ø 120	722307100
	110/400	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 140	Ø 120	72232010
	110/450	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 140	Ø 120	72232210
	110/500	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 140	Ø 120	72232310
	110/600	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 140	Ø 120	72232410
	120/420	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72232610
	120/470	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72232710
	120/520	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72232910
	125/360	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72233510
	125/380	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72233610
	125/430	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72233710
	125/480	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72233811
	125/550	NIAGARA 80 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72233815
	135/370	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72233911

	135/430	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72233915
	140/250	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72234010
	140/280	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72234510
	140/320	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72234610
	140/350	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72234711
	140/400	NIAGARA 90 EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	72234715

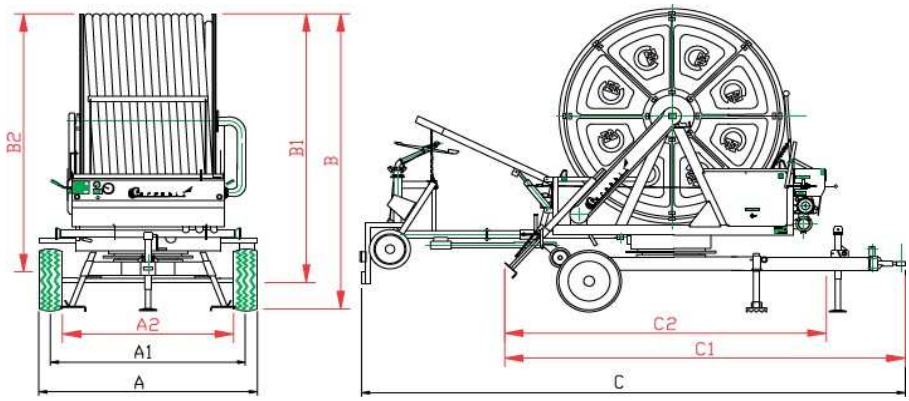

DIMENZIJE I MASA

SERIJA	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	C2	KG.
2310	2600	2500	2190	3710	3460	3210	5860	4930	4050	4400-5200

Hidraulički uređaj CARMOBIL s okretnom platformom i hidrauličkim sustavom napajanja povezan za dizel-motor u zamjenu za turbinu

Oprema: Čelična konstrukcija i bubanj za namatanje*, vruće pocinčani, s 2 hidraulički podizna kotača - Hidraulička rotacija okretnog postolja (platforme) - Hidrauličke uporne stope sprijeda - Hidraulički dizana noga - Prijenosni sustav s pumpom za ulje u prijenosnoj kutiji povezanoj s Lombardini dizel motorom 15LD350 - 6,7 KS s uređajem za zaustavljanje motora i električnim pokretanjem - Spremnik goriva od 20 litara ugrađen u konstrukciju - Irrimop kompjutor s regulatorom brzine navodnjavanja, 16 radnih programa uz mogućnost dijeljenja ekstenzije cijevi u 8 traka - Rashladni sustav hidrauličkog ulja korištenjem vode na ulaznom fitingu - Automatski zaporni uređaj u odsutnosti vode i / ili tlaka - Automatski uređaj za ponovno paljenje u prisutnosti vode pod tlakom - Zupčani prijenosnik s 4 brzine - Uređaj s PTO za interventno namatanje crijeva - Prijenos kretanja na valjak preko bočnog lanca i ozubljenja - Sigurnosni senzor - Manometar - Pokretni okvir za podizanje kolica - H.P. napojno crijevo od 4 metra sa ž/ž spojnicama - Priključak za liniju/napajanje (prema vrstu spojnice i promjeru) ili crno sferno (m) kopčanje - Kolica za rasprskivač s 2 kotača - Produžetak za rasprskivač, L= 50 cm (prirubnički) - Rasprskivač sa setom mlaznica - Dvostruki ulaz vode - Zaštita od nezgode - Priručnik za rukovanje i održavanje - C.E. certifikat sukladnosti

PRIBOR

OPIS	COD.
Decentralizirana kolica na 2 kotača	**760487**
Kolica na 4 kotača s utezima i regulatorom visine usmjerenog vrha s ručkom	**760481**
Decentralizirana kolica na 4 kotača s utezima i regulatorom visine usmjerenog vrha s ručkom	**760488**
2 čelična utega za kolica na 4 kotača	**760522**
Multi-upravljačka jedinica za papuče s 4 poluge	**761065**
Unaprijeđeni kotač tipa 400/600-15.5 zamjenjuje standarni kotač	**770515**
2 balansirajuća utega s 2 kotača tipa 10.75/15 zamjenjuju standarne kotače	**770520**
2 balansirajuća utega s 2 kotača tipa 11.5-80/15 zamjenjuju standarne kotače	**770525**
Kompresor za brzo pražnjenje PE crijeva	**756901**
Sekundarni rasprskivač s 1"1/2 ventilom (montaža na kolicima)	**770400**
Dupli prirubnički zasun (montaža na kolicima)	**220755**
2 usmjerena diska	**760530**
Par četki za usmjerene diskove	**760535**
Prirubnički priključak s 3 ženske kuke za brže rastavljanje rasprskivača	**770420**
Ventil za ispust vode na kraju navodnjavanja	**760605**
Ventil za mehanički prekid dotoka	**760715**
Double chain kit for reel recoil	**761090**
Svjetleća šipka s kopčama za montiranje	**760905**
Homologacija za cestu	**770702**

PERFORMANSE


Tubo *Tuyau Pipe*	Boccaglio *Buse - Nozzle*		Pressione - Pression - Pressure: In Macchina in base alla lunghezza del tubo						Irrigatore *Arroseur - Sprinkler*	Portata *Debit Rate Flow*		Gittata max	Larghezza irrigatore: In aria calma *En air calme In still air*	Larghezza irrigatore: Consigliata *Conseillée Suggested*	Altezza di pioggia in mm *Hauter de pluie in mm Rain quantity in mm*: Velocità di avanzamento m/h. *Vitesse d'avancement m/h. - Rain quantity m/h*						Superficie irrigata *SURFACE IRRIGUEE irrigated surface*					
		m.	400	450	500	600															A	B	C	D	E	F
110	26	BAR	5,0	5,1	5,2	5,4			3,0	732	43,92	49	98	83,3	35,2	26,4	21,1	17,6	13,2	10,5	3,3	3,74	4,16	4,99		
			6,6	6,8	6,9	7,1			4,0	846	50,8	52	104	88,4	38,3	28,7	23,0	19,1	14,4	11,5	3,5	3,97	4,42	5,3		
			7,3	7,6	7,9	7,4			5,0	946	56,8	55	110	93,5	40,5	30,4	24,3	20,2	15,2	12,1	3,7	4,20	4,67	5,6		
	28	BAR	5,6	5,7	6	4,4			3,0	848	50,9	51	102	86,7	39,1	29,3	23,5	19,6	14,7	11,7	3,5	3,90	4,33	5,2		
			7,3	7,6	7,9	8,4			4,0	981	58,9	54	108	91,8	42,7	32,1	25,6	21,4	16,0	12,8	3,7	4,13	4,59	5,5		
			8,7	9,1	9,4	10,1			5,0	1096	65,8	58	116	98,6	44,5	33,3	26,7	22,2	16,7	13,3	3,9	4,43	4,93	5,9		
	30	BAR	6,4	6,6	6,9	7,5			3,0	974	58,4	55	110	93,5	41,7	31,3	25,0	20,8	15,6	12,5	3,7	4,20	4,67	5,6		
			7,8	8,1	8,4	9,1			4,0	1127	67,6	57	114	96,9	46,5	34,9	27,9	23,3	17,4	14,0	3,9	4,36	4,84	5,8		
			9,2	9,6	9,9	10,7			5,0	1260	75,6	60	120	102	49,4	37,1	29,6	24,7	18,5	14,8	4,1	4,59	5,1	6,1		
		m.	420	470	540																A	B	C	D	E	F
120	28	BAR	7,3	7,5	7,9				4,0	981	58,86	51	102	86,7	45,3	33,9	27,2	22,6	17,0	13,6	3,6	4,07	4,6			
			9,0	9,3	9,7				5,0	1096	65,8	56	112	95,2	46,1	34,5	27,6	23,0	17,3	13,8	4,0	4,47	5,14			
			10,2	10,5	11,0				6,0	1202	72,1	58	116	98,6	48,8	36,6	29,3	24,4	18,3	14,6	4,1	4,63	5,32			
	30	BAR	8,1	8,4	8,8				4,0	1127	67,62	52	104	88,4	51,0	38,2	30,6	25,5	19,1	15,3	3,7	4,15	4,77			
			9,3	9,6	10,6				5,0	1260	75,6	57	114	96,9	52,0	39,0	31,2	26,0	19,5	15,6	4,1	4,55	5,23			
			8,8	10,9	11,4				6,0	1381	82,86	60	120	102	54,2	40,6	32,5	27,1	20,3	16,2	4,3	4,79	5,50			
	32	BAR	8,4	8,7	9,2				4,0	1282	76,92	53	106	90,1	56,9	42,7	34,1	28,5	21,3	17,1	3,8	4,23	4,86			
			9,8	10,1	10,6				5,0	1433	85,98	58	116	98,6	58,1	43,6	34,9	29,1	21,8	17,4	4,1	4,63	5,32			
			11,2	11,6	12,2				6,0	1570	94,2	62	124	105,4	59,6	44,7	35,7	29,8	22,3	17,9	4,4	5,0	5,69			
		m.	360	380	430	480															A	B	C	D	E	F
125	32	BAR	8,0	8,2	8,7	9,2			5,0	1440	86,4	57	114	96,9	59,4	44,6	35,7	29,7	22,3	17,8	3,5	3,68	4,16	4,65		
			8,6	8,8	9,2	9,6			6,0	1590	95,4	61	122	103,7	61,3	46,0	36,8	30,7	23,0	18,4	3,7	3,94	4,45	4,97		
			11,0	10,3	11,8	11,5			7,0	1728	103,7	64	128	108,8	63,5	47,6	38,1	31,8	23,8	19,1	3,9	4,13	4,67	5,22		
	34	BAR	8,4	8,7	9,1	9,6			5,5	1704	102,2	60	120	102	66,8	50,1	28,7	33,4	25,1	20,0	3,7	3,87	4,38	4,89		
			9,5	9,8	10,6	10,9			6,0	1800	108,0	63	126	107,1	67,2	50,4	40,3	33,6	25,2	20,2	3,9	4,06	4,60	5,14		
			11,0	11,2	11,8	12,4			7,0	1938	116,3	67	134	113,9	68,1	51,0	40,8	34,0	25,5	20,4	4,1	4,32	4,89	5,46		
	36	BAR	10,0	10,3	10,9	11,5			6,0	1950	117,0	65	130	110,5	70,6	52,9	42,4	35,3	26,5	21,2	4,0	4,19	4,75	5,30		
			10,9	11,2	12,2	12,5			6,5	2082	124,9	67	134	113,9	73,1	54,8	43,9	36,6	27,4	21,9	4,1	4,32	4,89	5,46		
			11,8	12,1	12,8	13,5			7,0	2172	130,3	69	138	117,3	74,1	55,5	44,4	37,0	27,8	22,2	4,2	4,45	5,04	5,63		
		m.	370																		A	B	C	D	E	F
135	32	BAR	7,5						5,0	1440	86,4	57	114	96,9	59,4	44,6	35,7	29,7	22,3	17,8	3,6					
			8,4						6,0	1590	95,4	61	122	103,7	61,3	46,0	36,8	30,7	23,0	18,4	3,8					
			10,3						7,0	1728	103,7	64	128	108,8	63,5	47,6	38,1	31,8	23,8	19,1	4,0					
	34	BAR	8,5						5,5	1704	102,24	60	120	102	66,8	50,1	22,8	33,4	25,1	20,0	3,8					
			9,3						6,0	1800	108	63	126	107,1	67,2	50,4	40,3	33,6	25,2	20,2	4,0					
			9,6						7,0	1938	116,28	67	134	113,9	68,1	51,0	40,8	34,0	25,5	20,4	4,2					
	36	BAR	9,6						6,0	1950	117	65	130	110,5	70,6	52,9	42,4	35,3	26,5	21,2	4,1					
			10,4						6,5	2082	124,92	67	134	113,9	73,1	54,8	43,9	36,6	27,4	21,9	4,2					
			11,3						7,0	2172	130,3	69	138	117,3	74,1	55,5	44,4	37,0	27,8	22,2	4,3					
		m.	250	280	320	350															A	B	C	D	E	F
140	34	BAR	7,5	7,7	8,0	8,3			6,0	1800	108	63	126	107,1	67,2	50,4	40,3	33,6	25,2	20,2	2,7	3,0	3,42	3,74		
			8,1	8,3	8,7	8,9			6,5	1860	111,6	64	128	108,8	68,4	51,3	41,0	34,2	25,6	20,5	4,0	3,0	3,48	3,80		
			8,7	8,9	9,3	9,5			7,0	1938	116,3	67	134	113,9	68,1	51,0	40,8	34,0	25,5	20,4	4,2	3,2	3,64	3,98		
	36	BAR	8,4	8,5	8,8	9,1			6,5	2082	124,92	67	134	113,9	73,1	54,8	25,0	36,6	27,4	21,9	4,2	3,2	3,64	3,98		
			9,1	9,8	10,1	10,3			7,0	2172	130,32	69	138	117,3	74,1	55,5	44,4	37,0	27,8	22,2	4,3	3,3	3,75	4,10		
			9,7	10,1	10,4	10,5			7,5	2244	134,64	70	140	119	75,4	56,6	45,3	37,7	28,3	22,6	4,4	3,3	3,80	4,16		
	38	BAR	9,0	9,3	9,7	9,9			6,5	2328	139,68	72	144	122,4	76,1	57,1	45,6	38,0	28,5	22,8	4,5	3,4	3,91	4,28		
			9,7	10,0	10,5	10,8			7,0	2424	145,44	74	148	125,8	77,1	57,8	46,2	38,5	28,9	23,1	4,7	3,5	4,02	4,40		
			10,3	10,6	11,2	11,4			7,5	2496	149,8	76	152	129,2	77,3	58,0	46,4	38,6	29,0	23,2	4,8	3,6	4,13	4,52		
	40	BAR	9,4	9,8	10,4	10,8			6,5	2592	155,52	74	148	125,8	82,4	61,8	49,4	41,2	30,9	24,7	4,7	3,5	4,02	4,40		
			10,0	10,4	11,0	11,4			7,0	2682	160,92	76	152	129,2	83,0	62,3	49,8	41,5	31,1	24,9	4,8	3,6	4,13	4,52		
			10,6	11,1	11,6	12,1			7,5	2772	166,3	78	156	132,6	83,6	62,7	50,2	41,8	31,4	25,1	4,9	3,7	4,24	4,64		

SERIJA 2900



MODELI

SERIJA	TIP	RASPRSKIVAČ	CRIJEVO	KOD
2900	125/550	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722901
	125/600	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722902
	135/580	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722908
	140/400	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722903
	140/450	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722904
	140/500	EXPLORER / TWIN 202	Ø 120	722905
	150/400	MASTER	Ø 120	722906
	150/430	MASTER	Ø 120	722907

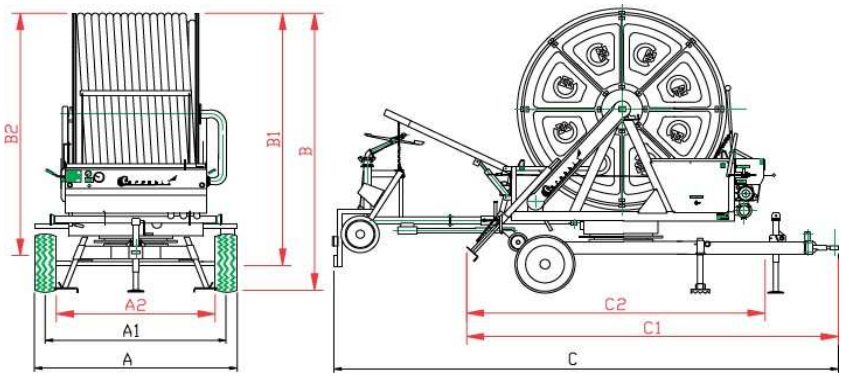

DIMENZIJE I MASA

SERIJA	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	C2	KG.
2900	3030	2470	-	4300	3880	3770	6200	5100	-	5800-6800

Hidraulički uređaj CARMOBIL s okretnom platformom i hidrauličkim sustavom napajanja povezan za dizel-motor u zamjenu za turbinu

Oprema: Čelična konstrukcija i bubanj za namatanje, zaštićeni premazima, s 2 hidraulički podizna kotača - Hidraulička rotacija okretnog postolja (platforme) - Hidrauličke uporne stope sprijeda - Hidraulički dizana noga - Prijenosni sustav s pumpom za ulje u prijenosnoj kutiji povezanoj s Lombardini dizel motorom 15LD350 - Ručno pokretanje - H.P. napojno crijevo od 4 metra sa ž/ž spojnicama - Priključak za liniju/napajanje (prema vrstu spojnice i promjeru) ili crno sferno (m) kopčanje - Zupčani prijenosnik s 4 brzine - Spremnik goriva od 30 litara ugrađen u konstrukciju - Irrigmatic Pro 35 za upravljanje navodnjavanjem - Kolica za rasprskivač s 2 kotača - Produžetak za rasprskivač, L= 50 cm (prirubnički) - Dvostruki ulaz vode - Rasprskivač sa setom mlaznica - Kompresor za brzo pražnjenje PE crijeva - Zaštita od nezgode - Priručnik za rukovanje i održavanje - C.E. certifikat sukladnosti - Trepćuće svjetlo upozorenja tijekom odmatanja crijeva (samo za homologizirane mašine)

PRIBOR

OPIS	COD.
2 betonska utega za kolica uključena u seriji	**760520**
Kolica na 4 kotača s utezima i regulatorom visine s ručkom	**760482**
2 lijevana željezna kotača zamjenjuju 2 od 4 kotača na kolicima	**770405**
2 balansirajuća utega s 2 kotača zamjenjuju standarne kotače	**770526**
Dupli prirubnički zasun (montaža na kolicima)	**220755**
2 usmjerena diska	**760531**
Par četki za usmjerene diskove	**760535**
Prirubnički priključak s 3 ženske kuke za brže rastavljanje rasprskivača	**770420**
Ventil za ispust vode na kraju navodnjavanja	**760603**
Ventil za mehanički prekid dotoka	**760715**
Galvanizacija ovira	**770802**
Galvanizacija role	**770804**
Svjetleća šipka s kopčama za montiranje	**760905**
Homologacija za cestu	**770703**

PERFORMANSE


Tubo *Tuyau Pipe*	Boccaglio *Base - Nozzle*		Pressione - Pression - Pressure: In Macchina in base alla lunghezza del tubo						Irrigatore *Arroseur - Sprinkler*	Portata *Debit Rate Flow*		Gittata max	Larghezza irrigatore: In aria calma *En air calme In still air*	Larghezza irrigatore: Consigliata *Conseillée Suggested*	Altezza di pioggia in mm *Hauter de pluie in mm Rain quantiy in mm* — Velocità di avanzamento m/h. *Vitesse d'avancement m/h. - Rain quantity m/h*						Superficie irrigata *SURFACE IRRIGUEE irrigated surface*		
mm	mm								atm	lt./min	m3/h		m	m	15	20	25	30	40	50	HA		
			A	B	C	D	E	F													A	B	C
		m.	550	600																			
125	32	BAR	9,5	10,3					5,0	1.440	86,4	57	114	96,9	59,4	44,6	35,7	29,7	22,3	17,8	5,3	5,81	
			10,5	11,3					6,0	1.590	95,4	61	122	103,7	61,3	46,0	36,8	30,7	23,0	18,4	5,7	6,22	
			11,4	11,3					7,0	1.728	103,7	64	128	108,8	63,5	47,6	38,1	31,8	23,8	19,1	6,0	6,52	
	34	BAR	9,6	10,4					5,5	1.704	102,2	60	120	102	66,8	50,1	40,1	33,4	25,1	20,0	5,6	6,12	
			11,1	11,9					6,0	1.800	108,0	64	128	108,8	66,2	49,6	39,7	33,1	24,8	19,9	6,0	6,52	
			12,4	13,2					7,0	1.938	116,2	67	134	113,9	68,1	51,0	40,8	34,0	25,5	20,4	6,3	6,83	
	36	BAR	11,1	12,9					6,0	1.950	117	65	130	110,5	70,6	52,9	42,4	35,3	26,5	21,2	6,1	6,63	
			12,3	13,1					6,5	2.082	124,9	67	134	113,9	73,1	54,8	43,9	36,6	27,4	21,9	6,3	6,8	
			13,1	13,9					7,0	2.172	130,3	69	138	117,3	74,1	55,5	44,4	37,0	27,8	22,2	6,5	7,03	
		m.	580																				
135	32	BAR	8,4						5,0	1.440	86,4	49	98	83,3	69,1	51,9	41,5	34,6	25,9	20,7	4,8		
			10,3						6,0	1.590	95,4	52	104	88,4	71,9	54,0	43,2	36,0	27,0	21,6	5,1		
			11,3						7,0	1.728	103,7	55	110	93,5	73,9	55,4	44,4	37,0	27,7	22,2	5,4		
	34	BAR	9,8						5,5	1.704	102,2	51	102	86,7	78,6	59,0	47,2	39,3	29,5	23,6	5,0		
			10,1						6,0	1.800	108,0	54	108	91,8	78,4	58,8	47,1	39,2	29,4	23,5	5,3		
			12,8						7,0	1.938	116,3	58	116	98,6	78,6	59,0	47,2	39,3	29,5	23,6	5,7		
	36	BAR	11,8						6,0	1.950	117,0	55	110	93,5	83,4	62,6	50,1	41,7	31,3	25,0	5,4		
			12,9						6,5	2.082	124,9	57	114	96,9	85,9	64,5	51,6	43,0	32,2	25,8	5,6		
			14,0						7,0	2.172	130,3	60	120	102	85,2	63,9	51,1	42,6	31,9	25,6	5,9		
		m.	400	450	500																		
140	36	BAR	9,7	10,0	10,4				6,5	2.082	124,9	67	134	113,9	73,1	54,8	43,9	36,6	27,4	21,9	4,6	5,12	5,69
			10,3	10,6	11,0				7,0	2.172	130,3	69	138	117,3	74,1	55,5	44,4	37,0	27,8	22,2	4,7	5,27	5,86
			10,9	11,2	11,5				7,5	2.244	134,6	70	140	119	75,4	56,6	45,3	37,7	28,3	22,6	4,8	5,35	5,95
	38	BAR	10,0	10,3	10,7				6,5	2.328	139,7	72	144	122,4	76,1	57,1	45,6	38,0	28,5	22,8	4,9	5,50	6,12
			10,6	11,0	11,4				7,0	2.424	145,4	75	150	127,5	76,0	57,0	45,6	38,0	28,5	22,8	5,1	5,73	6,37
			11,2	11,6	12,0				7,5	2.496	149,8	77	154	130,9	76,3	57,2	45,8	38,1	28,6	22,9	5,2	5,89	6,54
	40	BAR	10,5	10,9	11,4				6,5	2.592	155,5	75	150	127,5	81,3	61,0	48,8	40,7	30,5	24,4	5,1	5,73	6,37
			11,4	11,9	12,4				7,0	2.682	160,9	76	152	129,2	83,0	62,3	49,8	41,5	31,1	24,9	5,2	5,81	6,46
			12,3	12,9	13,4				7,5	2.772	166,3	78	156	132,6	83,6	62,7	50,2	41,8	31,4	25,1	5,3	6,0	6,63
		m.	400	430																			
150	38	BAR	8,9	9,1					6,5	2.328	139,7	72	144	122,4	76,1	57,1	45,6	38,0	28,5	22,8	4,9	5,26	
			9,8	10,0					7,0	2.424	145,4	75	150	127,5	76,0	57,0	45,6	38,0	28,5	22,8	5,1	5,48	
			10,5	10,7					7,5	2.496	149,8	77	154	130,9	76,3	57,2	45,8	38,1	28,6	22,9	5,2	5,62	
	40	BAR	9,6	9,9					6,5	2.592	155,5	75	150	127,5	81,3	61,0	24,5	40,7	30,5	24,4	5,1	5,48	
			10,2	10,4					7,0	2.682	160,9	76	152	129,2	83,0	62,3	49,8	41,5	31,1	24,9	5,2	5,55	
			10,7	10,9					7,5	2.772	166,3	78	156	132,6	83,6	62,7	50,2	41,8	31,4	25,1	5,3	5,70	
	42	BAR	10,1	10,3					6,5	2.808	168,5	73	146	124,1	90,5	67,9	54,3	45,3	33,9	27,2	5,0	5,33	
			11,0	11,3					7,0	2.916	175,0	77	154	130,9	89,1	66,8	53,5	44,6	33,4	26,7	5,2	5,62	
			12,1	12,4					7,5	3.018	181,1	80	160	136	88,8	66,6	53,3	44,4	33,3	26,6	5,4	5,84	

SERIJA 3000



MODELI

SERIJA	TIP	RASPRSKIVAČ	CRIJEVO	KOD
3000	125/550	EXPLORER / TWIN 202	-	723001
	125/600	EXPLORER / TWIN 202	-	723002
	135/580	EXPLORER / TWIN 202	-	723008
	140/400	EXPLORER / TWIN 202	-	723003
	140/450	EXPLORER / TWIN 202	-	723004
	140/500	EXPLORER / TWIN 202	-	723005
	150/400	MASTER	-	723006
	150/430	MASTER	-	723007

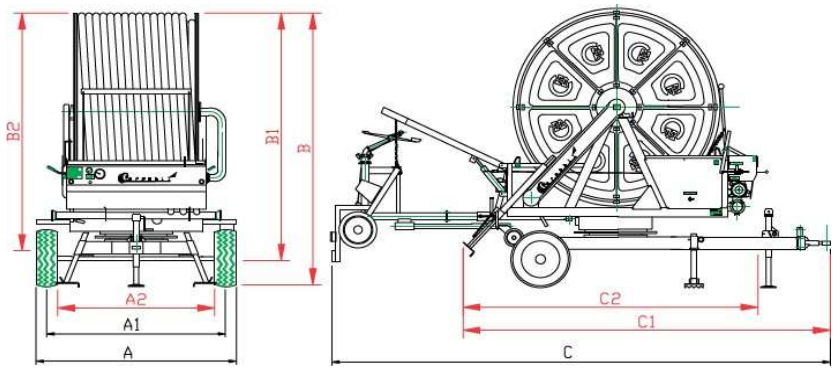

DIMENZIJE I MASA

SERIJA	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	C2	KG.
3000	3030	2470	-	4300	3880	3770	7400	6300	-	8200-9100

Hidraulički uređaj CARMOBIL s ugrađenom moto-pumpom i hidrauličkim sustavom napajanja (umjesto turbine)

Oprema: Čelična konstrukcija i bubanj za namatanje, zaštićeni premazima, 2 hidraulički podizana kotača - Iveco motor tip N67MNTA.20 - 6 cilindara - 175KS - električno pokretanje - Elektronički uređaj tip CEM250 ili Easymop - Povezano s višestupanjskom pumpom Caprari tip MG-100/2A - kapacitet 1750 l/min - Ejektor za punjenje usisa - Okretna kupola - Hidrauličke uporne stope sprijeda - Hidraulički dizana noga - Uljna pumpa prijenosnog sustava povezana na Iveco motor - Irrigmatic Pro 35 kompjutor za upravljanje navodnjavanjem sa sustavom zaustavljanja pumpe - Zupčani prijenosnik s 4 brzine - Uređaj s PTO za interventno namatanje crijeva - Prijenos kretanja na valjak preko bočnog lanca i ozubljenja - Kompenzator brzine - Manometar - Pokretni okvir za podizanje kolica - Kolica za rasprskivač s 2 kotača i podesivom visinom - Produžetak za rasprskivač, L= 50 cm (prirubnički) - Rasprskivač sa setom mlaznica - Dvostruki bočni priključak na strani spremnika - Kompresor za brzo pražnjenje PE crijeva - Bočno svjetlo na spremniku - Zaštita motora - Zaštita motora s krovićem i mrežama - Uređaj za spuštanje i dizanje usisnog priključka s vitlom i hidrauličkom rotacijom - Kompletan usis DN150, "ferrari" - Okretna spojnica za usis - Zaštita od nezgode - Priručnik za korištenje i održavanje - C.E. certifikat sukladnosti - Trepćuće svjetlo upozorenja tijekom odmatanja crijeva (samo za homologizirane mašine)

PRIBOR

OPIS	COD.
Proširujuće fleksibilne spojnice	**780004**
2 betonska utega za kolica uključena u seriji	**760520**
Kolica na 4 kotača s utezima i regulatorom visine s ručkom	**760482**
2 lijevana željezna kotača zamjenjuju 2 od 4 kotača na kolicima	**770405**
2 balansirajuća utega s 2 kotača zamjenjuju standarne kotače	**770526**
Sekundarni rasprskivač s 1"1/2 ventilom (montaža na kolicima)	**770400**
Dupli prirubnički zasun (montaža na kolicima)	**220755**
2 usmjerena diska	**760531**
Par četki za usmjerene diskove	**760535**
Prirubnički priključak s 3 ženske kuke za brže rastavljanje rasprskivača	**770420**
Galvanizacija ovira	**770802**
Galvanizacija role	**770804**
Svjetleća šipka s kopčama za montiranje	**760905**
Homologacija za cestu	**770704**

PERFORMANSE

Tubo *Tuyau Pipe*	Boccaglio *Buse - Nozzle*		Pressione - Pression - Pressure: In Macchina in base alla lunghezza del tubo						Pressione - Pression - Pressure: Irrigatore *Arroseur - Sprinkler*	Portata *Debit Rate Flow*		Gittata max	Larghezza irrigatore: In aria calma *En air calme In still air*	Larghezza irrigatore: Consigliata *Conseillée Suggested*	Altezza di pioggia in mm *Hauter de pluie in mm Rain quantity in mm*: Velocità di avanzamento m/h. *Vitesse d'avancement m/h. - Rain quantity m/h*						Superficie irrigata *SURFACE IRRIGUEE irrigated surface*		
mm	mm								atm	lt./min	m3/h		m	m	15	20	25	30	40	50	HA		
			A	B	C	D	E	F													A	B	C
		m.	550	600																			
125	32	BAR	9,5	10,3					5,0	1.440	86,4	57	114	96,9	59,4	44,6	35,7	29,7	22,3	17,8	5,3	5,81	
			10,5	11,3					6,0	1.590	95,4	61	122	103,7	61,3	46,0	36,8	30,7	23,0	18,4	5,7	6,22	
			11,4	11,3					7,0	1.728	103,7	64	128	108,8	63,5	47,6	38,1	31,8	23,8	19,1	6,0	6,52	
	34	BAR	9,6	10,4					5,5	1.704	102,2	60	120	102	66,8	50,1	40,1	33,4	25,1	20,0	5,6	6,12	
			11,1	11,9					6,0	1.800	108,0	64	128	108,8	66,2	49,6	39,7	33,1	24,8	19,9	6,0	6,52	
			12,4	13,2					7,0	1.938	116,2	67	134	113,9	68,1	51,0	40,8	34,0	25,5	20,4	6,3	6,83	
	36	BAR	11,1	12,9					6,0	1.950	117	65	130	110,5	70,6	52,9	42,4	35,3	26,5	21,2	6,1	6,63	
			12,3	13,1					6,5	2.082	124,9	67	134	113,9	73,1	54,8	43,9	36,6	27,4	21,9	6,3	6,8	
			13,1	13,9					7,0	2.172	130,3	69	138	117,3	74,1	55,5	44,4	37,0	27,8	22,2	6,5	7,0	
		m.	580																				
135	32	BAR	8,4						5,0	1.440	86,4	49	98	83,3	69,1	51,9	41,5	34,6	25,9	20,7	4,8		
			10,3						6,0	1.590	95,4	52	104	88,4	71,9	54,0	43,2	36,0	27,0	21,6	5,1		
			11,3						7,0	1.728	103,7	55	110	93,5	73,9	55,4	44,4	37,0	27,7	22,2	5,4		
	34	BAR	9,8						5,5	1.704	102,2	51	102	86,7	78,6	59,0	47,2	39,3	29,5	23,6	5,0		
			10,1						6,0	1.800	108,0	54	108	91,8	78,4	58,8	47,1	39,2	29,4	23,5	5,3		
			12,8						7,0	1.938	116,3	58	116	98,6	78,6	59,0	47,2	39,3	29,5	23,6	5,7		
	36	BAR	11,8						6,0	1.950	117,0	55	110	93,5	83,4	62,6	50,1	41,7	31,3	25,0	5,4		
			12,9						6,5	2.082	124,9	57	114	96,9	85,9	64,5	51,6	43,0	32,2	25,8	5,6		
			14,0						7,0	2.172	130,3	60	120	102	85,2	63,9	51,1	42,6	31,9	25,6	5,9		
		m.	400	450	500																		
140	36	BAR	9,7	10,0	10,4				6,5	2.082	124,9	67	134	113,9	73,1	54,8	43,9	36,6	27,4	21,9	4,6	5,12	5,69
			10,3	10,6	11,0				7,0	2.172	130,3	69	138	117,3	74,1	55,5	44,4	37,0	27,8	22,2	4,7	5,27	5,86
			10,9	11,2	11,5				7,5	2.244	134,6	70	140	119	75,4	56,6	45,3	37,7	28,3	22,6	4,8	5,35	5,95
	38	BAR	10,0	10,3	10,7				6,5	2.328	139,7	72	144	122,4	76,1	57,1	45,6	38,0	28,5	22,8	4,9	5,50	6,12
			10,6	11,0	11,4				7,0	2.424	145,4	75	150	127,5	76,0	57,0	45,6	38,0	28,5	22,8	5,1	5,73	6,37
			11,2	11,6	12,0				7,5	2.496	149,8	77	154	130,9	76,3	57,2	45,8	38,1	28,6	22,9	5,2	5,89	6,54
	40	BAR	10,5	10,9	11,4				6,5	2.592	155,5	75	150	127,5	81,3	61,0	48,8	40,7	30,5	24,4	5,1	5,73	6,37
			11,4	11,9	12,4				7,0	2.682	160,9	76	152	129,2	83,0	62,3	49,8	41,5	31,1	24,9	5,2	5,81	6,46
			12,3	12,9	13,4				7,5	2.772	166,3	78	156	132,6	83,6	62,7	50,2	41,8	31,4	25,1	5,3	6,0	6,63
		m.	400	430																			
150	38	BAR	8,9	9,1					6,5	2.328	139,7	72	144	122,4	76,1	57,1	45,6	38,0	28,5	22,8	4,9	5,26	
			9,8	10,0					7,0	2.424	145,4	75	150	127,5	76,0	57,0	45,6	38,0	28,5	22,8	5,1	5,48	
			10,5	10,7					7,5	2.496	149,8	77	154	130,9	76,3	57,2	45,8	38,1	28,6	22,9	5,2	5,62	
	40	BAR	9,6	9,9					6,5	2.592	155,5	75	150	127,5	81,3	61,0	24,5	40,7	30,5	24,4	5,1	5,48	
			10,2	10,4					7,0	2.682	160,9	76	152	129,2	83,0	62,3	49,8	41,5	31,1	24,9	5,2	5,55	
			10,7	10,9					7,5	2.772	166,3	78	156	132,6	83,6	62,7	50,2	41,8	31,4	25,1	5,3	5,70	
	42	BAR	10,1	10,3					6,5	2.808	168,5	73	146	124,1	90,5	67,9	54,3	45,3	33,9	27,2	5,0	5,33	
			11,0	11,3					7,0	2.916	175,0	77	154	130,9	89,1	66,8	53,5	44,6	33,4	26,7	5,2	5,62	
			12,1	12,4					7,5	3.018	181,1	80	160	136	88,8	66,6	53,3	44,4	33,3	26,6	5,4	5,84	

DODATNI OKVIR ZA MOTORNE PUMPE

SERIJA	750/15	830	850/16	2050	2250	3200	3500
MONOCILINDRIČNI				-	-	-	-
DVOCILINDRIČNI				-	-	-	-
3 CILINDRA	-	-				-	-
4 CILINDRA	-	-	-				
6 CILINDRA	-	-	-	-	-		

***PREPORUČENA INSTALACIJA 5800 LT. KMPRESORA ZA PRAŽNJENJE PE CRIEVA (cod. 756901)**

PRIBOR

OPIS	COD.
Proširujuće fleksibilne spojnice	**780004**
Usisni okretni zglob	**780001**
Hydraulic reel recoil kit (computer not included)	**780002**
Galvanizirani okvir samo za serije 3200 i 3500	**780003**

***POTREBA UPRAVLJAČI PANEL, NA IZBOR: B1-B2-EVO1-EVO4-RAIN130-RAIN160-RAIN260**

Ostali pribor na zahtjev

NAPOMENA:
Za ostali pribor pogledajte naš cjenik motornih pumpi.
Na zahtjev dostavljamo pumpe s drugačijim tehničkim karakteristikama.

RAČUNALA I CENTRALNE JEDINICE

TIP	COD.
IRRIGAMATIC B1	760831
IRRIGAMATIC B2	760822
IRRIGAMATIC EVO1	760837
IRRIGAMATIC EVO4	760842
RAIN 130	761858
RAIN 160	761859
RAIN 260	761861
RAIN 260 PLUS	761862

PRIBOR

TIP	OPIS	COD.
IRRIGAMATIC	Irrigamatic tlačni prekidač	760790
	GSM kartica za irrigamatic EVO1 i EVO4 s prijamnim i prijenosnim funkcijama	790796
	Vanjska antena za GSM	760797
	Napajanje solarnim panelom	760798
	Batrerija za solarni panel	760799

TIP	OPIS	COD.
RAIN130-160-260-260PLUS	Motorizirani priubnički leptirni ventil 4"	760870
	Motorizirani trokraki skretni ventil	760871
	Mjerač tlaka	760872
	Poklopac od nehrđajućeg čelika	760873
	Solarni panel	760874

TIP	OPIS	COD.
RAIN 260-260 PLUS	Motorizirani ventin z sekundarni rapskivač	760875
	GSM s antenom	760876
	Senzor za kišu	760877
	Anemometar	760878
	Poklopac od nehrđajućeg čelika s transparentnim prozorom	760879

RAČUNALA I CENTRALNE JEDINICE

IRRIGAMATIC B1



FUNKCIJE:
- Trenutni datum i vrijeme
- Dimenzije odmotane i premotane cijevi
- Podešavanje radne brzine (5 do 250 m/h)
- Prikaz vremena navodnjavanja i kraja radnog vremena
- Automatsko zasutavljanje zbog uštede energije

SASTOJI SE OD:
- Električne računalne konzole
- Senzora brzine
- Obilazni ventil s reduktorom
- 12 volt-na baterija

NAPOMENA: Ne upravlja zaustavljanjem i ispustom ventila

IRRIGAMATIC B2



FUNKCIJE:
- Trenutni datum i vrijeme
- Dimenzije odmotane i premotane cijevi
- Početna pauza 0.....99 min.
- Podešavanje radne brzine (5 do 250 m/h)
- Završeno namotavanje
- Automatsko zasutavljanje zbog uštede energije

SASTOJI SE OD:
- Električne računalne konzole
- Senzora brzine
- Obilazni ventil s reduktorom
- 12 volt-na baterija

NAPOMENA: Ne upravlja zaustavljanjem i ispustom ventila

IRRIGAMATIC EVO1



FUNKCIJE:
- Trenutni datum i vrijeme
- Dimenzije odmotane i premotane cijevi
- Postavljanje vremena početka rada
- Početna pauza 0.....99 min.
- Podešavanje radne brzine (5 do 250 m/h)
- Prikaz vremena navodnjavanja i kraja radnog vremena
- Postavljanje kraja radnog vremena i novog proračuna prilagodivih parametara
- Završna pauza 0.....99 min.
- Zatvaranje ciklusa navodnjavanja na programiranoj udaljenosti
- Operacije jednok kada je navodnjavanje gotovo
- Automatsko zasutavljanje zbog uštede energije

SASTOJI SE OD:
- Električne računalne konzole
- Senzora brzine
- Senzora kraja namotavanja crijeva
- Obilazni ventil s reduktorom
- 12 volt-na baterija

IRRIGAMATIC EVO4

FUNKCIJE:

- Trenutni datum i vrijeme
- Dimenzije odmotane i premotane cijevi
- Postavljanje vremena početka rada
- Početna pauza 0.....99 min.
- Podešavanje radne brzine (5 do 250 m/h)
- Prikaz vremena navodnjavanja i kraja radnog vremena
- Postavljanje kraja radnog vremena i novog proračuna prilagodivih parametara
- Završna pauza 0.....99 min.
- Zatvaranje ciklusa navodnjavanja na programiranoj udaljenosti
- Operacije jednok kada je navodnjavanje gotovo
- Automatsko zasutavljanje zbog uštede energije



SASTOJI SE OD:

- Električne računalne konzole
- Senzora brzine
- Senzora kraja namotavanja crijeva
- Obilazni ventil s reduktorom
- 12 volt-na baterija

RAIN 130

Jednostavno podešavanje brzine premotavanje rotacijom kazaljke na željenu brzinu : od 5 do 95 mt/h(20-295 ft/h)
Treba biti spojen na valjak senzora brzine in a regulacijski sustav.
- 12 volt-no napajanje baterijom
- Tri LED svietla naznačuju: funkciju senzora, funkciju regulatora motora, punjenje baterije



RAIN 160

Elektronski upravljački panel s osvjetljenim LCD zaslonom i namjenskim funkcijskim gumbima.
Treba biti spojen na mjerni sustav i na regulacijski sustav. 12 volt-no napajanje baterijom.

Funkcije:

- Podešavanje brzine premotavanja od 5 do 999 m/h
- Zapis metara odmotanih cijevi
- Naznaka kraja navodnjavanja
- Programiranje obilaznog otvora na kraju navodnjavanja
- Programiranje OFF postavki zbog uštede energije



TEST funkcija predviđena za:

- Naznaku napajanja od baterije
- Naznaku potrošene struje od regulacije motora
- Ručno otvaranje i zatvaranje regulacije
- Provjera statusa i funkcioniranja senzora brzine i tlačnog prekidača

RAČUNALA I CENTRALNE JEDINICE

RAIN 260 RAIN 260 PLUS





RAIN 260

Elektronski upravljački panel s LCD zaslonom i 10 funkcijskih gumbova. Treba biti spojen na mjerni sustav, na upravljački susutav i na sustav kraja navodnjavanja. 12 volt-no napajanje od baterije.

RAIN 260 PLUS

Elektronski upravljački panel s LCD zaslonom i 10 funkcijskih gumbova. Sličan 260: 2 dodatna funkcijska gumba omogućuju direktnu kontrolu određenog pribora kao što su mjerač protoka, vrijeme pomoćnog mlaza itd.

GLAVNE FUNKCIJE:

•Mjeri duljinu odmorane cijevi

•Početak navodnjavanja

•Početna pauza (0-250 min)

•Postavljanje brzine (5-999m/h ili f/h) ili postavljanje veličine (mm) za premotavanje

•Završna pauza (0-250 min)

•Kraj navodnjavanja

•Naznaka dana i vremena kraja navodnjavanja ili trajanja navodnjavanja u satima i minutama

•Prekid, zaustavljanje premotavanja ili navodnjavanja u slučaju izostanka tlaka

•Prekid navodnjavanja zbog kvara

•Ručno upravljanje ventilima, relejima i pomoćnim izlazima

•Dijagnoza snage, senzori ili pomoćni ulazi

DODATNE PROGRAMIRNE FUNKCIJE:

programiranje kasnije početka odgođenog navodnjavanja – zone navodnjavanja s različitim brzinama(m/h) ili veličinama(mm) – broj programirnih zona od 1 do 8 – maks. programirno trajanje navodnjavnaja (povećava brzinu i skraćuje pauze proporcionalno završetku u zakazano vrijeme) – programirno daljinsko zaustavljanje navodnjavanja – programirno vrijeme zaustavljanja navodnjavanja (s obzrom na smjene navodnjavanja) – upravljanje pomoćnim krajem terenskog rasprskivača- programirni prekid, ponovno pokretanje ili zaustavljanje ovisno o vjetru – programirni prekid, , ponovno pokretanje ili zaustavljanje ovisno o tlaku – pokretanje od pomoćnog ulaza - zaustavljanje od pomoćnog ulaza – naredba kraja ili zaustavljanja navodnjavanja - 6 programirnih programa navodnjavnja (RAIN 260 PLUS) – prekid napajanja OFF zbog uštede energije

OPCIJE: Integrirani GSM za daljinsko upravljanje – Kišenje regulirano mjeračem protoka (RAIN 260 PLUS)

KIŠNA KRILA
serija STANDARD

MODEL	ŠIRINA KRILA	ŠIRINA ZAHVATA	SAMOIZRAVNAVANJE I ROTACIJA	BROJMLAZNICA	COD.
MINIBARRA	26 m	30/32 m	SI / YES	30	**756875**
PUGLIA	38 m	44/46m	SI / YES	42	**756800**

REZERVNI DIJELOVI

MODEL	OPIS	COD.
MINIBARRA	1° 60 mm steel galvanized pipe with ball joints 6 mt long and 6 welded threads of ½"	**756805**
	2° 50/40 mm steel galv.pipe with ball joints 6 mt long and 9 welded threads of ½" and 1 of 1"	**756806**
	Ball valve 1"	**222002**
	180° red nozzle	**756807**
	360° black nozzle	**756802**
	½" plug	**756808**
PUGLIA	70 mm steel galvanized start pipe with ball joints 6 mt long and 7 welded threads of ½"	**756804**
	60 mm steel galvanized central pipe with ball joints 6 mt long and 6 welded threads of ½"	**756805**
	50/40 mm steel galv.end pipe with ball joints 6 mt long and 9 welded threads of ½" and 1 of 1"	**756806**
	N.2 deivery pipe with interchangeable nozzles to fit on the end wings	**756835**
	Pipes support mount on Carmobil series 900 - 1200	**756819**
	Ball valve 1"	**222002**
	120° black nozzle	**756810**
	180° red nozzle	**756807**
	360° black nozzle	**756802**
	Yellow nozzle	**756814**
	Diffuser spare part diffuser for black nozzle	**756817**
	/ ½" plug	**756808**

KIŠNA KRILA

Serija S S OPCIJOM MONTIRANJA NA KOLICA S PODESIVOM VISINOM

MODEL	ŠIRINA KRILA	ŠIRINA ZAHVATA	SAMOIZRAVNAVANJE I ROTACIJA	BROJMLAZNICA	COD.
MICROBARRA/12	19 m	23/26 m	DA	21	**756890**
PORTOGALLO/12	25 m	29/32 m	DA	27	**756891**
CARBOOM 36	36 m	42/44 m	DA	37	**756892**
CARBOOM 42	42 m	48/50 m	DA	43	**756893**
CARBOOM 48	48 m	54/56 m	DA	49	**756894**

KOLICA ZA KIŠNA KRILA

OPIS	COD.
3 wheels trolley for boom PORTOGALLO/12, CARBOOM 36 in hot galvanised steel with 2 steady wheels and 1 front pirouetting wheel with variable track from 1,3 mt to 2,7 mt for models	**756840**
5 wheels trolley with compensators for boom CARBOOM 42, CARBOOM 48 - in hot galvanised steel with 4 wheels climbed on 2 compensators and a front pirouetting wheel with variable track from 1,3 mt to 2,7 mt for models CARBOOM 42, CARBOOM 48	**756841**
3 wheels variable in height trolley with winch (not revolving and not self-levelling) - in hot galvanised steel with 2 steady wheels and 1 front pirouetting wheel. Variable height from 1 mt to 2,7 mt, with variable track from 1,5 mt to 2,7 mt for models MICROBARRA/12, PORTOGALLO/12, CARBOOM 36	**756842**
4 wheels variable in height trolley with winch (not revolving and not self-levelling) - in hot galvanised steel with 2 steady hinder wheels and 2 steering fore wheels. Variable height from 1 mt to 2,7 mt, with variable track from 1,5 mt to 2,7 mt for models CARBOOM 42, CARBOOM 48	**756843**

PRIBOR

OPIS	COD.
Par čepova za skraćenje duljine kraka	756844
Brončana mlaznice :Ø 4mm, Ø 5mm, Ø 6mm	756845
Pat terminala "T" s mlaznicama	756846
Par filtera Ø 60 s inox patronama	756847
Set za 360° okretnu cijev za standarni glavi dio	756848
Kolotura od galv. čelika za kolica s 3 kotača, kolica s kompenzatorima, asimetrična kolica i 3 kotača kolica promjenjive visine	756849
Priključak u tri toče za podizanje kolica od galv. Čelika za 3 kotača	756850
360° okretni set za kotače kolica promjenjive visine	756851
Središnja struktura sa samonivelatorom za 3 kotača kolica promjenjive visine	756583
360° okretni set za 4 kotača kolica promjenjive visine	756854
Središnja struktura sa samonivelatorom za 4 kotača kolica promjenjive visine	756855
Filter Ø 90 za 3 i 4 kotača kolica promjenjive visine s inox patronama i primjenom na glavni dio	756856
Priključak u tri toče za podizanje kolica od galv. Čelika za 4 kotača	756857





SKLOPIVA KIŠNA KRILA

MODEL	ŠIRINA KRILA	ŠIRINA ZAHVATA	RASPRSKIVAČI	BROJ MLAZNICA	COD.
CARBOOM F26/66	26 m	64/66 m	LUXOR	22	**756896**
CARBOOM F30/38	30 m	36/38 m	NE	22	**756897**
CARBOOM F36/76	36 m	74/76 m	LUXOR	29	**756899**
CARBOOM F40/48	40 m	46/48 m	NE	29	**756889**

PRIBOR

OPIS	COD.
Hidrauličko podešavanje vidine s ručnom pumpom od 1m do maks. 3m	**756852**
Par 3'' filtera	**756858**
360° rotacija	**756859**
Par galvaniziranih 3m dugih krajeva cijevi za Luxor rasprksivače	**756860**
Par filtera Ø 60 s inox patronama	**756861**
Par luxor rasprskivača u kompletu s galvaniziranim spojkama	**756862**
Galvanizirani potporanj za spajanje rasprskivača na glavni okvir	**756863**

HIDRO VENTIL

ISPUSNI HIDRO VENTIL

SERIJA	COD.
400	760601
500	760600
650/12	760600
750/15	760600
830	760602
850/16	760602
900	760605
1200/16	760605
2050	760605
2110	760605
2250	760605
2310	760605
2800	760603
2900	760603
3000	760603
3200	760603
3500	760603

ZAUSTAVNI HIDRO VENTIL

SERIJA	COD.
500	760701
650/12	760700
750/15	760710
830	760710
850/16	760710
900	760715
1200/16	760715
2050	760715
2110	760715
2250	760715
2310	760715
2800	760715
2900	760715
3200	760715
3500	760715

SPORO PRIGUŠENJE ZAUSTAVLJA HIDRO VENTIL POGONJEN ISKLJUČIVO RAČUNALOM

SERIJA	COD.
900	760760
1200/16	760760
2050	760760
2110	760760
2250	760760
2310	760760

RASPRSKIVAČI

OPIS	COD.
SKYPPER rasprskivač uobičajene isporuke s 2 mlaznice - ženski navojni priključak - mlaznice Ø 12 - Ø 20	**602215**
SINKRO rasprskivač uobičajene i velike isporuke s 1 mlaznicom - ženski navojni priključak - mlaznice Ø 14 - Ø 24	**602220**
2 SPEED rasprskivač velike isporuke s 2 mlaznice - ženski navojni priključak - mlaznice Ø 20 - Ø 38	**602225**
RANGER rasprskivač uobičajene i velike isporuke s 1 mlaznicom - ženski navojni priključak - mlaznice Ø 18 - Ø 36	**602230**
REFLEX rasprskivač velike isporuke s 1 mlaznicom - navojni priključak - mlaznice Ø 26 - Ø 36	**602235**
UNIFORM rasprskivač uobičajene i velike isporuke s 1 mlaznicom - navojni priključak - mlaznice Ø 22 - Ø 42	**602285**
EXPLORER rasprskivač velike isporuke s 1 mlaznicom - navojni priključak - mlaznice Ø 28 - Ø 40	**602240**
VARIABLE ANGLE rasprskivač velike isporuke s 1 mlaznicom - navojni priključak - mlaznice Ø 30- Ø 40	**602245**
MASTER rasprskivač velike isporuke s 1 mlaznicom - navojni priključak - mlaznice Ø 34- Ø 48	**602275**
LANCER rasprskivač velike isporuke - navojni priključak - mlaznice Ø 30- Ø 50	**602290**
ROTOR KIT 1 TIMER Za navodnjavanje - EXPLORER - REFLEX - UNIFORM	**602251**
ROTOR KIT 2 TIMER Za EXPLORER - REFLEX	**602252**
ROTOR KIT Za MASTER - KRONOS	**602253**
TWIN 101 rasprskivač uobičajene isporuke - navojni priključak - mlaznice Ø 16- Ø 24	**602255**
TWIN 140 rasprskivač uobičajene i velike isporuke - navojni priključak - mlaznice Ø 20- Ø 30	**602260**
TWIN 160 rasprskivač uobičajene i velike isporuke - navojni priključak - mlaznice Ø 17,5- Ø 35	**602295**
TWIN 202 rasprskivač velike isporuke - navojni priključak - mlaznice Ø 25- Ø 40	**602265**

KOLICA ZA TOP

TIP	OPIS	COD.
400	400 A 2 RUOTE	**760450**
500	500 A 3 RUOTE	**760453**
	500 A 3 RUOTE PESANTE (CON TUBO 63/100 E SINKRO)	**760454**
650/12	650 A 3 RUOTE	**760455**
750	750 A 3 RUOTE	**760460**
	750 A 3 RUOTE RINFORZATO (CON TUBO D.90)	**760463**
750/15	750/15 A 3 RUOTE	**760467**
780	780 A 3 RUOTE	**760463**
830 **850/10-850/16**	830 - 850/10 - 850/16 A 3 RUOTE	**760484**
900	900 A 3 RUOTE	**760465**
1200 - **1200/16**	1200 A 3 RUOTE	**760470**
2050 - 2110	2050 - 2110 - 2250 - 2310 A 2 RUOTE GOMMA	**760475**
2250 - 2310	2050 - 2110 - 2250 - 2310 A 4 RUOTE FERRO/CEMENTO	**760420**
2800 - 2900 **3000 - 3200** **3500**	2800 - 2900 - 3000 - 3200 - 3500 A 2 RUOTE GOMMA	**760483**
	2800 - 2900 - 3000 - 3200 - 3500 A 4 RUOTE GOMMA	**760486**
	2800 - 2900 - 3000 - 3200 - 3500 A 2 RUOTE GOMMA SPECIALE RINFORZATO - CARREGGIATA FINO A MT.3,30	**760485**

REZERVNI DIJELOVI

OPIS	Ø	COD.
Visokotlačno opskrbno crijevo od 4 m za carmobil s ž/ž galvanziranim spojevima	50	MAP50R
	60	MAP60R
	80	MAP80R
	100	MAP10R
	120	MAP12R
	150	MAP15R
Visokotlačno opskrbno crijevo od 4 m za carmobil bez priključaka	50	MAP50L
	60	MAP60L
	80	MAP80L
	100	MAP10L
	120	MAP12L
	150	MAP15L
Priključci za PE crijevo	50	GUPE50
	63	GUPE63
	75	GUPE75
	82	GUPE82
	90	GUPE90
	100	GUPE10
	110	GUPE11
	120	GUPE13
	125	GUPE12
	135	GUPE135
	140	GUPE14
	150	GUPE15
	160	GUPE16
BAIL JOINT - Montažni ključ za PE cijevni priključak	50	CHGU50
	63	CHGU63
	75	CHGU75
	82	CHGU82
	90	CHGU90
	100	CHGU10

	110	CHGU11
	120	CHGU13
	125	CHGU12
	135	CHGU135
	140	CHGU14
	150	CHGU15
	160	CHGU16

PE CRIJEVO

DEBLJINA	Ø	DULJINA BUBNJA m
KONSTANTNA	40	125
	50	150
	63	100 - 300
	75	200 - 350
PROMJENJIVA	82	260 - 320
		330 - 360
		370 - 420
	90	200 - 300
		320 - 360
		380 - 450
	100	220 - 300
		320 - 380
		400 - 500
	110	250 - 320
		330 - 370
		400 - 460
		480 - 500
	120	300 - 350
		360 - 420
	125	250 - 320
		330 - 380
		400 - 500
	135	300 - 400
		410 - 500
	140	250 - 320
		340 - 400
	150	300 - 400
		410 - 500
	160	300 - 400
		410 - 500