pioggia carnevali s.p.a.


Serie 400



WWW.PIOGGIACARNEVALI.IT

MODELLI - MODELES - MODELS - МОДЕЛИ

SERIE SÉRIE SERIES	CODICE CODE CODE	TIPO TYPE TYPE	IRRIGATORE ASPERSEUR SPRINKLER	MANICHETTA MANCHETTE HOSE	PREZZO € PRIX € PRICE €
400	**72050108**	**40/125 F**	**J42S**	**Ø 50**	**-**

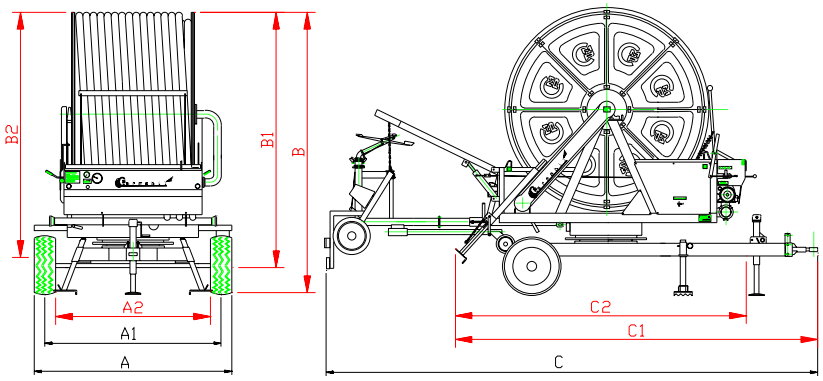

DIMENSIONI E PESO - DIMENSIONS ET POIDS - DIMENSIONS AND WEIGHTS - РАЗМЕРЫ ЭТО ВЕС

SERIE SÉRIE SERIES	larghezza con ruota A	senza ruota A1	senza assale A2	altezza totale B	senza ruote B1	senza assale B2	lunghezza con carrello C	senza carrello C1	senza timone C2	TIPO TYPE	KG.
400	1230	-	-	1010	-	-	2740	1730	-	-	235

HRVATSKI

Mehanički uređaj za navodnjavanje CARMOBIL s fiksnom platformom

Oprema: Pocinčana čelična konstrukcija i bubanj za namatanje zaštićen premazima, s 2 kotača - Parcijalna protočna turbina - Jednobrzinski zupčani prijenosnik - Namotna šipka s pužnim navojem - Ručni *by-pass* - Hidro-ventil za zatvaranje ulaza vode - Manometar - H.P. napojno crijevo od 4 metra sa ž/ž spojnicama - Linearni reduktor ili sferno muško crijevo - Kolica za rasprskivač na kotačima - Rasprskivač sa setom mlaznica - Zaštita od nezgode - Priručnik za rukovanje i održavanje - C.E. certifikat sukladnosti

ORION PRODUKT d.o.o. Zagreb - tel/fax: +385 1 2340 746 - www.orion-produkt.hr - info@orion-produkt.hr

FRANCAIS

Enrouleur CARMOBIL monté sur châssis fixe équipé avec:

structure en acier et le tuyau enrouleur galvanisé a bain peinte et avec 2 roues - Turbine à flux partiel - Réducteur à une vitesse - Barre bobineuse avec vis sans fin - By-pass manuel - Prise hydro valve pour clôture l'entrée d'eau - manomètre - H.P alimentation flexible de ml. 4,00 avec raccords femelle / femelle - Réducteur de ligne ou raccord cannelé mâle sphérique - Chariot porte canon avec roues - Arroseur avec jeu de buses - Protection contre les accidents - Manuel d'utilisation et d'entretien - C.E. certificat de conformité

ENGLISH

CARMOBIL Mechanical water reel with fixed frame equipped with :

galvanized steel structure and hose reel painted with 2 wheels - Partial flow turbine - One speed gearbox - Worm screw winding bar - Manual by-pass - Inlet hydro valve for closing water entrance - Manometer - H.P feeding hose from ml. 4,00 with female/female couplings - Line reducer or spherical male hose - Wheeled irrigation gun cart - Sprinkler with nozzle set - Accident protection - User and maintenance manual - C.E. conformity certificate

РУССКИЙ

Механическая дождевальная машина CARMOBIL с фиксированной платформой, состоящая из следующих элементов:

Оцинкованная электролитическим способом металлическая конструкция и окрашенный барабан с двумя прорезиненными колесами -Турбина с регулируемым потоком при помощи клапана - Односкоростной редуктор - намоточное устройство червячного типа - байпас ручного типа - гидроклапан впуска воды - манометр - питающий шланг высокого давления на 4,00 м со сферическими соединениями гнездо/гнездо - линейный редуктор или сферическая штыревая труба - тележка с колесами для транспортировки спринклера - спринклер с набором распылительных форсунок - защитные ограждения - инструкция по эксплуатации и техобслуживанию - сертификат ЕС

ACCESSORI - ACCESSOIRES - ACCESSORIES - АКСЕССУАРЫ

	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION	COD	€
1	**Idrovalvola di scarico acqua a fine corsa** Hydro valve d'évacuation des eaux à la fin de la course d'irrigation Hydro valve for water discharge at the end of irrigation run Гидроклапан со сливом воды в конце цикла	760601	

PRESTAZIONI - PERFORMANCE - PERFORMANCE - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Tubo *Tuyau Pipe*	Boccaglio *Buse - Nozzle*		Pressione - Pression - Pressure: In Macchina in base alla lunghezza del tubo						Irrigatore *Arroseur - Sprinkler*	Portata *Debit Rate Flow*		Gittata max	Larghezza irrigatore: In aria calma *En air calme In still air*	Larghezza irrigatore: Consigliata *Conseillée Suggested*	Altezza di pioggia in mm *Hauter de pluie in mm Rain quantiy in mm* — Velocità di avanzamento n/h. *Vitesse d'avancement m/h. - Rain quantity*						Superficie irrigata *FRANCESE irrigated surface*		
mm	mm								atm	lt./min	m3/h		m	m	15	20	25	30	40	50	HA		
			A	B	C	D	E	F													A	B	C
		m	**125**																				
40	8	BAR	2,3						1,50	49	2,952	15	30	26	7,7						0,32		
			3,7						2,00	56	3,35	17	34	29	7,7	5,7					0,3		
			4,0						2,50	60	3,60	18	36	30,6	7,8	5,8	4,7				0,3		
	10	BAR	3,4						2,00	84	5,04	19,5	39	33,15	10,1	7,6	6,0	5,0	3,8		0,4		
			5,0						3,00	109	6,552	21	42	35,7	12,2	9,1	7,3	6,1	4,5	3,6	0,4		
			6,0						3,50	124	7,416	22	44	37,4	13,2	9,93	7,9	6,6	4,9	3,9	0,4		
	12	BAR	5,7						2,50	136	8,172	20	40	34	16,0	12,0	9,6	8,0	6,0	4,8	0,4		
			6,4						3,00	156	9,36	22	44	37,4	16,7	12,5	10,0	8,3	6,2	5,0	0,4		
			8,0						4,00	180	10,8	23	46	39,1	18,4	13,8	11,0	9,2	6,9	5,5	0,4		