
pioggia carnevali s.p.a.

Serie 500



MODELLI - MODELES - MODELS - МОДЕЛИ

SERIE SÉRIE SERIES	CODICE CODE CODE	TIPO TYPE TYPE	IRRIGATORE ASPERSEUR SPRINKLER	MANICHETTA MANCHETTE HOSE	PREZZO € PRIX € PRICE €
500	72050008	50/150 F	J48S	Ø 60	-
	72050508	63/100 F	J48S		-
	72051008	63/100 F	NIAGARA 40 SINKRO		-

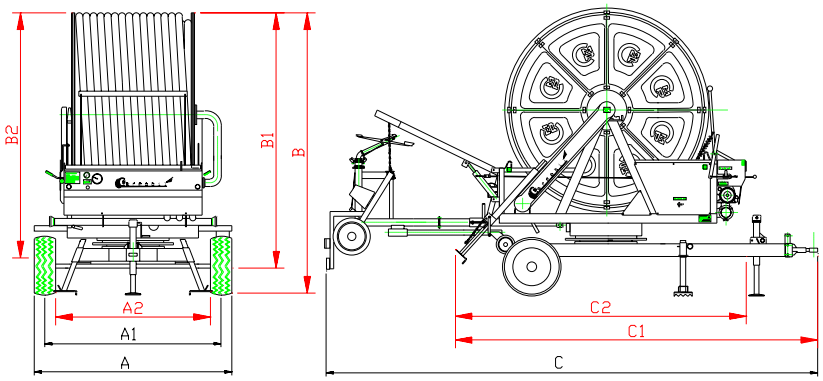

DIMENSIONI E PESO - DIMENSIONS ET POIDS - DIMENSIONS AND WEIGHTS - РАЗМЕРЫ ЭТО ВЕС

SERIE SÉRIE SERIES	larghezza con ruota A	senza ruota A1	senza assale A2	altezza totale B	senza ruote B1	senza assale B2	lunghezza con carrello C	senza carrello C1	senza timone C2	TIPO TYPE	KG.
500	1330	1230	-	1470	-	-	2820	1670	-	-	350-400

HRVATSKI

Mehanički uređaj za navodnjavanje CARMOBIL s fiksnom platformom

Oprema: Čelična konstrukcija na 2 kotača i bubanj za namatanje, sve zaštićeno premazima - Parcijalna protočna turbina - Jednobrzinski zupčani prijenosnik - Namotna šipka s pužnim navojem - Ručni *by-pass* - Manometar - H.P. napojno crijevo od 4 metra sa ž/ž spojnicama - Linearni reduktor ili sferno muško crijevo - Kolica za rasprskivač na kotačima (tip T500P samo za model 63/100) - Rasprskivač sa setom mlaznica - Zaštita od nezgode - Priručnik za rukovanje i održavanje - C.E. certifikat sukladnosti

ORION PRODUKT d.o.o. Zagreb - tel/fax: +385 1 2340 746 - www.orion-produkt.hr - info@orion-produkt.hr

FRANCAIS

Enrouleur CARMOBIL monté sur châssis fixe équipé avec:

structure en acier et le tuyau enrouleur peinte - Turbine à flux partiel - Réducteur à une vitesse - Barre bobineuse avec vis sans fin - By-pass manuel et automatique - manomètre - H.P alimentation flexible de ml. 4,00 avec raccords femelle / femelle - Réducteur de ligne ou raccord cannelé mâle sphérique - Chariot porte canon avec roues - Chariot porte canon type T500P (seulement avec mod. 63/100) - Arroseur avec jeu de buses - Protection contre les accidents - Manuel d'utilisation et d'entretien - C.E. certificat de conformité

ENGLISH

CARMOBIL Mechanical water reel with fixed frame equipped with:

steel structure and 2 wheeled hose reel - Partial flow turbine - One speed gearbox - Worm screw winding bar - Manual by-pass - Manometer - H.P feeding hose from ml. 4,00 with female/female couplings - Line reducer or spherical male hose - Wheeled irrigation gun cart - Wheeled irrigation gun cart type T500P(only for mod. 63/100) - Sprinkler with nozzle set - Accident protection - User and maintenance manual - C.E. conformity certificate

РУССКИЙ

Механическая дождевальная машина CARMOBIL с фиксированной платформой, состоящая из следующих элементов:

Окрашенная металлическая конструкция и барабан с двумя прорезиненными колесами -Турбина с регулируемым потоком при помощи клапана - Односкоростной редуктор -намоточное устройство червячного типа - байпас ручного типа - манометр - питающий шланг высокого давления на 4,00 м со сферическими соединениями гнездо/гнездо - линейный редуктор или сферическая штыревая труба - тележка с колесами для транспортировки спринклера - спринклер с набором распылительных форсунок - устройства безопасности- инструкция по эксплуатации и техобслуживанию - сертификат ЕС

ACCESSORI - ACCESSOIRES - ACCESSORIES - АКСЕССУАРЫ

	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ	COD	€
1	**Idrovalvola di scarico acqua a fine corsa** Hydro valve d'évacuation des eaux à la fin de la course d'irrigation Hydro valve for water discharge at the end of irrigation run Гидроклапан со сливом воды в конце цикла	760600	-
2	**Idrovalvola di chiusura acqua in entrata** Hydro valve de clôture des eaux commandée mécaniquement Hydro valve that closes incoming water comanded mechanically Запорный гидроклапан для воды на входе	760701	-

PRESTAZIONI - PERFORMANCE - PERFORMANCE - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Tubo *Tuyau Pipe*	Boccaglio *Buse - Nozzle*		Pressione - Pression - Pressure: In Macchina in base alla lunghezza del tubo						Pressione: Irrigatore *Arroseur - Sprinkler*	Portata *Debit Rate Flow*		Gittata max	Larghezza irrigatore: In aria calma *En eir calme In still air*	Larghezza irrigatore: Consigliata *Conseilée Suggested*	Altezza di pioggia in mm *Hauter de pluie in mm Rain quantiy in mm* — Velocità di avanzamento m/h. *Vitesse d'avancement m/h. - Rain quantity m/h*						Superficie irrigata *SURFACE IRRIGUEE irrigated surface*		
mm	mm								atm	lt./min	m3/h		m	m	15	20	25	30	40	50	HA		
			A	B	C	D	E	F													A	B	C
		m.	**150**																				
50	10	BAR	2,3						3,00	138	8,3	24	48	40,8	13,5	10,1	8,1				0,6		
			3,7						4,00	159,6	9,6	26	52	44,2	14,4	10,8	8,6				0,6		
			4,0						5,00	180	11,1	28	56	47,6	15,1	11,3	9,0	7,5			0,7		
	12	BAR	3,4						2,50	168	10,1	23	46	39,1	17,2	12,9	10,3	8,5	6,4		0,5		
			5,0						3,00	184,8	11,1	25	50	42,5	17,4	13,0	10,4	8,6	6,5	5,2	0,6		
			6,0						4,00	210	12,6	30	60	51	16,5	12,4	9,8	8,2	6,2	4,9	0,7		
	14	BAR	5,7						2,50	217,8	13,0	25	50	42,5	20,5	15,4	12,3	10,2	7,7	6,1	0,6		
			6,4						3,00	240	14,4	29	58	49,3	19,5	14,6	11,7	9,7	7,3	5,8	0,7		
			8,0						4,00	277,8	16,6	33	66	56,1	19,8	14,9	11,9	9,9	7,4	5,9	0,8		
		m.	**100**																				
63	14	BAR	5,4						4,0	270	16,2	32	64	54,4	19,9	14,9	11,9				0,544		
			6,1						4,5	282	16,92	33	66	56,1	20,1	15,1	12,1				0,561		
			6,6						5,0	294	17,64	33	66	56,1	21,0	15,7	12,6	10,5			0,561		
	16	BAR	6,6						4,0	348	20,88	34	68	57,8	24,1	18,1	30,9	12,0	9,0		0,578		
			7,3						4,5	360	21,6	35	70	59,5	24,2	18,2	14,5	12,1	9,1	7,3	0,595		
			8,1						5,0	378	22,68	35	70	59,5	25,4	19,1	15,2	12,7	9,5	7,6	0,595		
	18	BAR	7,3						4,0	408	24,48	35	70	59,5	27,4	20,6	16,5	13,7	10,3	8,2	0,595		
			8,3						4,5	432	25,92	36	72	61,2	28,2	21,2	16,9	14,1	10,6	8,5	0,612		
			9,2						5,0	456	27,36	37	74	62,9	29,0	21,7	17,4	14,5	10,9	8,7	0,629		